



Ihr zuverlässiger Partner
für den Fachhandel

Seit 25 Jahren

Unsere Kontaktdaten:

Bestellhotline: +49 (0) 74 55 9 38 06-0

E-mail: info@pewe-bauzubehoer.de

Ihr Ansprechpartner im Außendienst:

A professional headshot of Fabian Sackmann, a man with short grey hair, wearing a dark suit, light blue shirt, and dark tie.

Fabian Sackmann
Geschäftsführer / Gesellschafter
07455 / 9 38 06-0
f.sackmann@pewe-bauzubehoer.de
Besuchen Sie uns doch mal auf
LinkedIn oder Xing

A professional headshot of Jens Jäger, a man with glasses and a blue shirt, smiling.

Jens Jäger
Aussendienst / Verkauf
0176 1015 5489
j.jaeger@pewe-bauzubehoer.de
Gebiet: Saarland / Rheinland-Pfalz / Nordrhein-
Westfalen / Baden-Württemberg

A professional headshot of Jochen Benz, a man with grey hair, smiling.

Jochen Benz
Aussendienst
0172 564 52 32
j.benz@pewe-bauzubehoer.de
Gebiet: PLZ: 70..-74, Bayern

Kapitel - Übersicht

	ab Seite
Bau - Chemie (Grundierungen)	1
Chemieprodukte	7
Armierungsgewebe	11
Vollwärmeschutz-System	17
Gewebewinkel / Anputzleisten / Leibungsprofile	
Vollwärmeschutz-Zubehör	25
Baufolien / Dampfbremsen	31
Klebebänder	35
Abdeckvliese	43
Drahtrichtwinkel	47
Putzträger aus Metall	51
Putzprofile	55
Trockenbauzubehör	61
Befestigungen	67
Putzfördersystem	71
Alu-Richt- & Abziehlatten / Kardätschen	73
Estrichzubehör / Grundmauerschutz	75
Dach- / Fassadenzubehör / Unterspannbahnen	77
Lüftungsprofile / Dunstrohre / Flex-Anschlüsse	83
PEWE-Fassadensystem	87
wedi-Produkte	89
Inhaltsverzeichnis	103

Bau - Chemie

Grundierungen



Was ist eigentlich „Bauchemie“?

Was Bauchemie ist, lässt sich in einem einfachen Satz leider nicht definieren. Schon deshalb nicht, weil der Begriff verschiedene Bedeutungsebenen hat, je nachdem, in welchem Zusammenhang er verwendet wird. Man spricht von Bauchemie, wenn es um Produkte oder Zusatzstoffe für das Bauen geht. Dabei handelt es sich beispielsweise um Grundierungen, Haftbrücken, Flüssigabdichtungen und vieles mehr. Ohne Bauchemie wäre kein modernes Gebäude denkbar. Von PEWE erhalten Sie sämtliche Grundierungen um den Untergrund für den späteren Putzauftrag vorzubereiten.

Bitte fordern Sie die aktuellen Datenblätter an oder scannen Sie den QR-Code unter dem jeweiligen Produktbild.

BETONKONTAKT Konzentrat

Putzhaftbrücke für Betonflächen im Innenbereich. Im Außenbereich unter Zugabe von Portlandzement verarbeiten. Konzentrat ist mit max. 50 % (2:1) Wasser verdünnbar.

Verbrauch: ca. 200-300 gr/m² (bzw. 145-220 ml/m²)

Art.Nr.	Ausführung	VE		
12180	grünlich eingefärbt	20 kg Eimer	480 kg = 24 Eimer/Pal	
12171	rötlich eingefärbt (Sonderprodukt)	20 kg Eimer	480 kg = 24 Eimer/Pal	



BETONHAFTGRUND gebrauchsfertig

Putzhaftbrücke für Betonflächen im Innenbereich. Im Außenbereich unter Zugabe von Portlandzement verarbeiten. Das gebrauchsfertige Material ist mit max. 10 % Wasser verdünnbar.

Verbrauch: ca. 250-300 gr/m² (bzw. 160-200 ml/m²)

Art.Nr.	Ausführung	VE		
12160	rötlich eingefärbt	20 kg Eimer	480 kg = 24 Eimer/Pal	
12140	rötlich eingefärbt	5 kg Eimer	300 kg = 60 Eimer/Pal	



SPRÜH-HAFTBRÜCKE Airless spritzbar

Gebrauchsfertige Spezialgrundierung zur Haftvermittlung von Gipsputzen auf nicht saugenden Untergründen im Innenbereich. Zur besseren Erkennung grundierter Flächen rötlich eingefärbt. **Schnell trocknend.**

Verbrauch: ca. 150-180 gr/m².

Art.Nr.	Ausführung	VE		
12150	rötlich eingefärbt	20 kg Eimer	480 kg = 24 Eimer/Pal	



QUARZGRUND 1 Liter entspricht ca. 1,5 kg

Weißpigmentiertes Grundiermittel für mineralische Außen- und Innenflächen, sowie für Wärmedämmverbundsysteme. Unser Quarzgrund ist mit max. 10 % Wasser verdünnbar.

Verbrauch: ca. 200-300 gr/m² (bzw. 130-200 ml/m²)

Art.Nr.	Ausführung	VE		
12270	weiß	15 l Eimer	22,5 kg	24 Eimer/Pal
12280	weiß	5 l Eimer	7,5 kg	60 Eimer/Pal



PUTZGRUND 1 Liter entspricht ca. 1,5 kg

Weißpigmentiertes Grundiermittel für mineralische Außen- und Innenflächen, sowie für Wärmedämmverbundsysteme ohne Quarzanteile. Putzgrund ist mit max. 10 % Wasser verdünnbar.

Verbrauch: ca. 200-300 gr/m² (bzw. 130-200 ml/m²)

Art.Nr.	Ausführung	VE		
12290	weiß	15 l Eimer	22,5 kg	24 Eimer/Pal



DISPERSIONSKLEBER zementfrei, pastös

Gebrauchsfertiger pastöser Kunstharzmörtel zum Verkleben von Dämmstoffplatten, z.B. Styropor, mineralische Dämmung, Hartfaserplatten, Klinker, Fliesen (im Wandbereich) und auf schwach saugenden Untergründen (wie Holz oder Holzspanplatten). Für innen und außen.

Verbrauch: ca. 1,5-2,5 kg/m² (Verklebung) ca. 3 kg/m² (Armierung)

Art.Nr.	Ausführung	VE		
12390	cremeweiß	25,0 kg Eimer	600 kg = 24 Eimer/Pal	



ACCOR-SPERRGRUND

Accor-Sperrgrund ist ein spezieller Voranstrich zum Grundieren von Gipskarton-, Fermacell-, Hartfaser- und Spanplatten, sowie anderer zum Durchschlagen neigenden Untergründen vor der nachfolgenden Oberputzbeschichtung. Lösemittelfrei.

Verbrauch: ca. 200 gr/m² (bzw. ca. 140 ml/m²)

Art.Nr.	Ausführung	VE		
15140	weiß	5 kg Eimer	320 kg = 64 Eimer/Pal	
15150	weiß	10 kg Eimer	400 kg = 40 Eimer/Pal	



AUFBRENNSPERRE gelblich eingefärbt

Spritzbare, lösemittelfreie, nicht filmbildende Grundierung für stark saugende Untergründe. Für den Innen- & Außenbereich

Verbrauch: ca. 60-200 gr/m².

Art.Nr.	Ausführung	VE		
12130	milchig oder gelblich	ca. 1.000 kg/Container		
12100	gelblich, nicht filmbildend, spritzbar	18 kg Eimer	432 kg = 24 Eimer/Pal	
12090	gelblich, nicht filmbildend, spritzbar	5 kg Eimer	300 kg = 60 Eimer/Pal	



TIEFENGRUND LF Konzentrat

Lösungsmittelfreie Grundierung zum Verfestigen sandender Untergründe. Geruchsarm. Dieses Konzentrat ist mit max. 50 % (2:1) Wasser verdünnbar.

Verbrauch: ca. 100-200 ml/m².

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12400	milchig-transparent	1 l Flasche	24 Flaschen/Ktn
12401	milchig-transparent	5 l Kanister	480 l = 96 Kanister/Pal
12402	milchig-transparent	10 l Kanister	600 l = 60 Kanister/Pal



TIEFENGRUND W gebrauchsfertig

Lösungsmittelfreie Grundierung zum Verfestigen sandender Untergründe. Geruchsarm.

Verbrauch: ca. 100-200 ml/m².

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12403	milchig-transparent	5 l Kanister	480 l = 96 Kanister/Pal
12404	milchig-transparent	10 l Kanister	600 l = 60 Kanister/Pal



UNIVERSAL PRIMER N gebrauchsfertig, mit Nanotechnologie

Zur Vorbereitung von dichten, glatten, porengeschlossenen Untergründen. Um die Haftung von Spachtelmassen, Putzen und Fliesenklebern zu gewährleisten. Darüber hinaus verhindert PEWE-Universal Primer N ungewollte chemische Reaktionen zwischen alten organischen Klebstoffresten und hydraulisch erhärtenden Spachteln und Klebern.

Für den **Innen- und Außenbereich**.

Verbrauch: ca. 150 g/m² (je nach Untergrund).

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12419	weiß	1 kg Gebinde	12 Geb. = 1 Karton
12420	weiß	5 kg Gebinde	60 Geb. = 1 Palette



STREICHPUTZ dekorativer Strukturputz mit vielen Variationsmöglichkeiten

Streichputz ist ein lösungsmittelfreier, weiß pigmentierter Putz für den Innenbereich. Er ist leicht zu verarbeiten, durch Streichen oder Rollen individuell zu modellieren. Einfach aus dem Eimer anwenden.

Verbrauch: ca. 0,4-2 kg/m²

(Abhängig von der Verdünnung, dem Untergrund und dem verwendeten Werkzeug)

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12263	weiß	25 kg Gebinde	40 Geb. = 1 Palette



KALKFARBE Natürlich und ökologisch

Natürliche Kalkfarbe für innen und außen mit ausgezeichneten Diffusionswerten und antibakteriellen Eigenschaften.

Hochwertige Rohstoffe ergeben eine Malerfarbe von höchster biologischer Qualität. Hygienisierend und antibakteriell, lösemittelfrei, keine zugesetzten Trockenstoffe, keine Umweltbelastung und Entsorgungsprobleme sowie einfachste Verarbeitung.



Verbrauch: ca. 150-200ml/m² pro Anstrich

Art.Nr.	Ausführung	VE	
14880	weiß	12,5 kg Gebinde	24 Geb. = 1 Palette

DISPERSIONSFARBE

Hochdeckende Styrolacrylat-Dispersion für Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich. Deckvermögen Klasse 2. Nassabriebklasse 1



Art.Nr.	Ausführung	VE	
16250	weiß	12,5 l Gebinde	32 Geb. = 1 Palette

Weitere Dispersionsfarben oder Fassadenfarben erhalten Sie auf Anfrage.

GLASVLIESKLEBER

Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff für Glasfasergewebe, Glasfaser-Textiltapeten, Malervliestapete usw.

Als ideale Ergänzung passen dazu unser kunststoffvergüteter Fugenfüller, unsere Malervliese (auch selbstklebend) und unsere ökologische Kalkfarbe.



Art.Nr.	Ausführung	VE	
12370	milchig	18 kg Gebinde	24 Geb. = 1 Palette

MICROGRUND

Gebrauchsfertiger Einlassgrund für Kalksandstein, Ziegel, Naturklinker und Natursteine

PEWE-Microgrund bietet einen umfassenden Schutz für Mauerwerk und Fassade. Dazu gehören alkalische Baustoffe wie Putz, Mörtel, Porenbeton, industriegefertigte Ziegel, Klinker und Kalksandsteine sowie Natursteine und Pflaster.



Unser Microgrund schützt das Mauerwerk viele Jahre zuverlässig gegen Eindringen von Wasser

Art.Nr.	Ausführung	VE	
15285	transparent	10 l Kanister	60 Geb. = 1 Palette

1K ANTI-RUTSCH-BESCHICHTUNG

Die weltweit einzigartige und nachhaltige 1K Anti-Rutsch-Beschichtung für innen und außen, ohne Mikroplastik und den Zusatz von Giftstoffen. Die transparente Antirutschbeschichtung eignet sich für Treppen, Fliesen, SPA-Bereiche, Poolumrandungen und für viele weitere Anwendungen.



TÜV geprüfte Qualität. Made in Germany!

Art.Nr.	Ausführung	VE
15420	Indoor DIN 51097 R „C“	160 ml Flasche für ca. 2m ²
15421	Indoor DIN 51097 R „C“	3,5 l Kanister für ca. 50m ²
15422	Outdoor DIN 51130 R 11	160 ml Flasche für ca. 2m ²
15423	Outdoor DIN 51130 R 11	3,5 l Kanister für ca. 50m ²

NOTIZEN:

Dekorativer Strukturputz mit vielen Variationsmöglichkeiten



Die Körnung bewirkt eine edle und moderne Optik, die plastisch wirkt.

Je grober die Walze ist, desto mehr Auftrag erhalten Sie, somit können Sie die Struktur nach Belieben selbst gestalten.

- hält auf Wänden und Decken
- für Beton, Gips und Gipskarton geeignet
- für alle Zimmer möglich
- verleiht eine dezente oder stärkere Struktur, je nach Wunsch
- edle und moderne Optik

Chemie-Produkte



Reiniger: Zum Entfernen von Rückständen (Kleberückstände, Schimmel, Gips usw.)

Chemie-Produkte: Zum Abdichten, Ausschäumen und Verkleben.

PEWE-ER für Kleberückstände

Zum Entfernen von Kleberückständen. Geruchsmilder, farbloser Spezialreiniger auf Basis ein- und mehrwertiger Alkohole und Kohlenwasserstoffe. Reinigt aktiv, materialschonend und selbsttätig.

Zum Entfernen Klebstoffrückständen, Farbstift, Teer uvm. Vorversuch ist notwendig.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12210		1 l Gebinde	12 Geb/Ktn



PEWE-GRUNDREINIGER für Fensterprofile

Zum Entfernen von Verunreinigungen vor der Verarbeitung von Laibungsprofilen. Vorversuch ist notwendig.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12217		1 l Gebinde	12 Geb/Ktn



PEWE-SCHIMMELENTFERNER

Desinfektionsmittel gegen Schimmel-, Grün- und Algenbefall auf Böden, im Sanitärbereich auf mineralischen Untergründen.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12220		1 l Gebinde	6 Geb/Ktn



PEWE-GIPSLÖSER

Zum Entfernen von Gipsrückständen auf Fliesen, Metall, Holz und Aluminium.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12211		1 l Gebinde	12 Geb/Ktn



PEWE-REINIGUNGSTÜCHER feucht, extra robust

Zum Reinigen und entfetten von Händen, Objekten und Maschinen. Angenehmer Orangenduft, ideal geeignet für Lackierbetriebe, Maler, Gipser, KFZ-Werkstätten, Industrie, Tankstellen, im Privatbereich und vieles mehr.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12222	72 Tücher pro Eimer		6 Geb/Ktn



SPRÜHKOPF für die Reiniger

Sprühkopf für alle Reiniger mit Schraubgewinde.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12044	Sprühkopf für 1 l Flaschen		1 Stk



SILIKON-DICHTSTOFF

Für alle Fugenabdichtungen am Bau, im Innen- und Außenbereich. Nicht überstreichbar.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12350	transparent	310 ml Kartusche	15 Stk/Ktn
12351	weiß	310 ml Kartusche	15 Stk/Ktn



ACRYL-DICHTSTOFF

Zuverlässige Abdichtung im Innen- und Außenbereich. Für Anschlußfugen an Fenster und Türen zum Mauerwerk. Überstreichbar.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12050	weiß	310 ml Kartusche	15 Stk/Ktn



PUTZ-ACRYL RISS- UND FÜLLSPACHTEL

Zum Verschliessen von Mauer- und Putzrissen. Körniges Fugenacryl. Überstreichbar.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12260	weiß	310 ml Kartusche	15 Stk/Ktn



FOLIEN-KLEBER LF

Dauerhafte, selbstklebende und elastische Klebmasse aus der Kartusche für den luftdichten Anschluss von Dampfbremsen. Anbringen ohne Anpresslatte. Lösemittelfrei.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
15230	lichtblau	310 ml Kartusche	20 Stk/Ktn



MONTAGE-KLEBER

Universell einsetzbarer Kleb- und Dichtstoff. Geeignet für alle Witterungsbedingungen und auf allen Untergründen und Materialien - selbst wenn diese leicht feucht sind.

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
15037	1 K Hybrid Polymer		12 Stk/Ktn



MALER-ACRYL weiß, 10 Minuten

Universell einsetzbarer Malerdichtstoff der schon nach 10 Minuten überstreichbar ist. Sehr gute Haftung, auch auf feuchten, saugenden Untergründen. Überputz- oder tapezierbar.

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12061	weiß	300 ml Kartusche	12 Stk/Ktn



PU-SCHAUM

Universell einsetzbar z.B. zum Abdichten und Kleben.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12320	PU-Montageschaum 1-Komponenten	750 ml	12 Stk/Ktn
12322	PU-Montageschaum 1-Komponenten	500 ml	12 Stk/Ktn
12321	PU-Türenschnellschaum 2-Komponenten	400 ml	12 Stk/Ktn
12310	PU-Pistolenschaum X-tra750 mit NBS-Gewinde	500 ml (mit hoher Ausbeute)	12 Stk/Ktn
12324	PU-Montageschaum Brandschutzschaum B1	750 ml	12 Stk/Ktn
12326	PU-Dämmstoffkleber NBS Profi Brandschutzschaum B1	800 ml	12 Stk/Ktn



Weitere Schäume auf Anfrage.

PU-PISTOLENSCHAUM-REINIGER

Zum Reinigen der NBS-Pistole bei PU-Schaumrückständen.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12311	PU-Pistolenschaum-Reiniger	500 ml	12 Stk/Ktn



HAND-PU-SCHAUMPISTOLE METALL

Schaumpistole aus stabilem Metall für Kartuschen mit NBS-Gewinde.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12042	Hand-PU-Schaumpistole Metall		1 Stk



HAND-DRUCKPISTOLE SKELETT


Für alle Füll- und Dichtstoffe.

Handspritze mit Sechskantstange. Robuste Ausführung.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12040	Hand-Druckpistole Skelett		12 Stk/Ktn



Armierungsgewebe

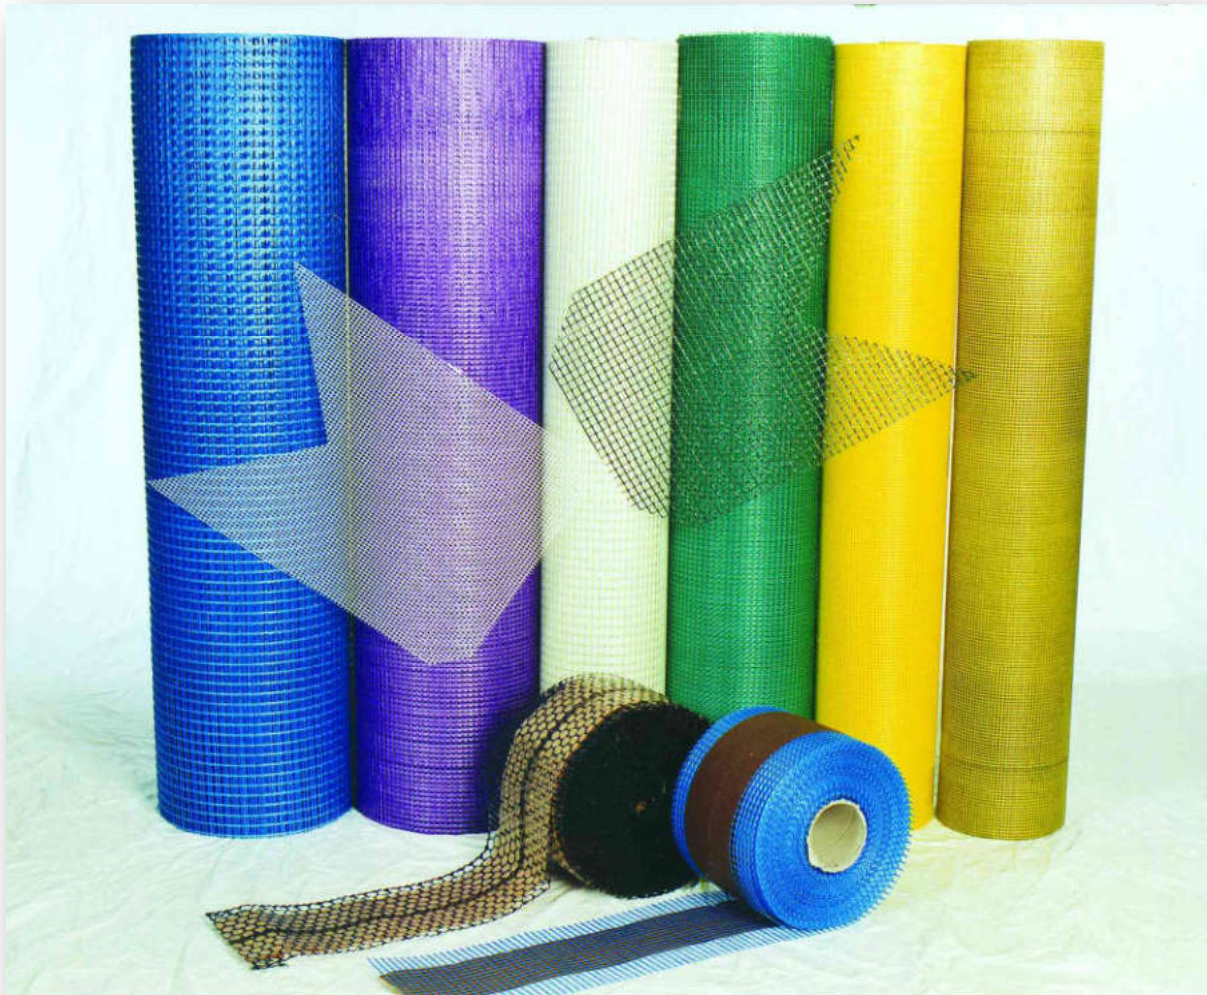

Hinweise zu Armierungsgeweben:


Zu den physikalischen und chemischen Eigenschaften von Armierungsgeweben aus Glasfaser zählen unter anderem: ihr geringes Gewicht, die hohe Reißfestigkeit, ihre Alkalibeständigkeit und ihre Schiebefestigkeit. Durch diese Vorzüge kann Glasgittergewebe bei vielen Anwendungen im Baubereich eingesetzt werden, z. Bsp. Innenputz, Außenputz, WDV-Systeme, Bitumenbeschichtungen, Fußbodenbeschichtungen, Naßzellenbereiche, usw.

Glasgittergewebe ist aus hochwertigen Rohmaterialien hergestellt und kann in den verschiedensten Abmessungen und Gewichten geliefert werden. Glasgittergewebe werden generell im oberen Drittel der Armierungsmasse eingebettet und haben die Aufgabe thermische Spannungen (Rissbildung) innerhalb der Armierungsmasse auszugleichen.

AUßENPUTZGEWEBE 135 blau

Gewicht: ca. 135 gr/m² - Maschenweite: 13 x 13 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10010	blau 1,00 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal
10011	blau 0,25 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal
10012	blau 0,33 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal
10013	blau 0,50 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal
10014	blau 0,60 / 0,40 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal

AUßENPUTZGEWEBE ENGMASCHIG 145 blau

Gewicht: ca. 145 gr/m² - Maschenweite: 10 x 10 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10040	blau 1,00 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal
10041	blau 0,25 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal
10042	blau 0,33 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal
10043	blau 0,50 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal
10044	blau 0,60 / 0,40 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal
10045	blau 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10046	blau 0,33 x 50 m	50 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10047	blau 0,50 x 50 m	50 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10048	blau 0,60 / 0,40 x 50 m	50 m ² /Rol 24 Rol/Pal

AUßENPUTZGEWEBE ENGMASCHIG 165 oliv

Gewicht: ca. 165 gr/m² - Maschenweite: 10 x 10 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.




Art.Nr.	Ausführung	VE
10055	oliv 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10056	oliv 0,50 x 50 m	50 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10057	oliv 0,33 x 50 m	50 m ² /Rol 24 Rol/Pal

TYP-10-GEWEBE / AUßENPUTZGEWEBE 135 blau

Gewicht: ca. 135 gr/m² - Maschenweite: 13 x 13 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.




Art.Nr.	Ausführung	VE
10310	blau 1,00 x 10 m	10 Rol/Ktn 100 Rol/Pal

AUßENPUTZGEWEBE 230 weiß

Gewicht: ca. 230 gr/m² - Maschenweite: 8 x 8 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10070	weiß 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 20 Rol/Pal
10071	weiß 0,25 x 50 m	50 m ² /Rol 20 Rol/Pal
10072	weiß 0,33 x 50 m	50 m ² /Rol 20 Rol/Pal
10073	weiß 0,50 x 50 m	50 m ² /Rol 20 Rol/Pal
10074	weiß 0,60 / 0,40 x 50 m	50 m ² /Rol 20 Rol/Pal

Auf Anfrage auch in oliv erhältlich.

INNENPUTZGEWEBE 75 weiß

Gewicht: ca. 75 gr/m² - Maschenweite: 5 x 5 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10090	weiß 1,00 x 100 m	100 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10091	weiß 0,25 x 100 m	100 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10092	weiß 0,33 x 100 m	100 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10093	weiß 0,50 x 100 m	100 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10094	weiß 0,60 / 0,40 x 100 m	100 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10100	weiß 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 48 Rol/Pal
10102	weiß 0,33 x 50 m	50 m ² /Rol 48 Rol/Pal
10103	weiß 0,50 x 50 m	50 m ² /Rol 48 Rol/Pal

Andere Abmessungen auf Anfrage.

TYP-10-GEWEBE / INNENPUTZGEWEBE 75 weiß

Gewicht: ca. 75 gr/m² - Maschenweite: 5 x 5 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.




Art.Nr.	Ausführung	VE
10330	weiß 1,00 x 10 m	10 Rol/Ktn 160 Rol/Pal

VOLLWÄRMESCHUTZ-GEWEBE 165 Systemgewebe mit ETAG-Zertifikat

Gewicht: ca. 165 gr/m² - Maschenweite: 4 x 4 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10280	weiß 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal
10282	weiß 0,33 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal
10283	weiß 0,50 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal
10275	weiß 1,10 x 50 m	55 m ² /Rol 33 Rol/Pal
10230	gelb 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal
10232	gelb 0,33 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal
10233	gelb 0,50 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal
10240	grün 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal
10250	helloliv 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal
10265	bordeaux 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal
10270	rot 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal



Weitere Farben oder Abmessungen erhalten Sie auf Anfrage.

VOLLWÄRMESCHUTZ-GEWEBE TYP ST 165 grün

Gewicht: ca. 165 gr/m² - Maschenweite: 6 x 7 mm




Art.Nr.	Ausführung	VE
10150	grün 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 24 Rol/Pal



VOLLWÄRMESCHUTZ-GEWEBE MINERALISCH 210 oliv / weiß

Gewicht: ca. 210 gr/m² - Maschenweite: 7 x 7 mm



Art.Nr.	Ausführung	VE
10305	oliv 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 20 Rol/Pal
10290	weiß 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 20 Rol/Pal



TYP-10-GEWEBE / VOLLWÄRMESCHUTZ-GEWEBE 165 gelb

Gewicht: ca. 165 gr/m² - Maschenweite: 4 x 4 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10340	gelb 1,00 x 10 m	10 Rol/Ktn 125 Rol/Pal

UNIVERSALGEWEBE 115 violett/weiß

Gewicht: ca. 115 gr/m² - Maschenweite: 7 x 7 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.




Art.Nr.	Ausführung	VE
10130	violett 1,00 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal
10131	violett 0,25 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal
10132	violett 0,33 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal
10133	violett 0,50 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal
10134	violett 0,60 / 0,40 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal
10140	weiß 1,00 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal
10141	weiß 0,25 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal
10142	weiß 0,33 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal
10143	weiß 0,50 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal
10144	weiß 0,60 / 0,40 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal

PANZERGEWEBE 330 oder 540 weiß

Gewicht: ca. 330 gr/m² bzw 540 gr/m² - Maschenweite: 22 x 18 mm


Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10110	weiß 330 gr 1,00 x 25 m	25 m ² /Rol 30 Rol/Pal
10120	weiß 540 gr 1,00 x 25 m	25 m ² /Rol 30 Rol/Pal

ECKSCHUTZ-GEWEBE

Diese speziell zugeschnittenen Gewebestreifen dienen zur einfachen Ausführung von Diagonal-Armierungen an allen Ecken von Fassadenöffnungen z.B. Fenster, Türen usw.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10380	AP 10 x 10 mm oliv 0,33 x 0,40 m	100 Stk/Ktn
10382	VWS 4 x 4 mm weiß 0,33 x 0,40 m	100 Stk/Ktn

BALKENGEWEBE mit Isolierpapier

Zur perfekten Balkenkaschierung. Holzbalken, Eisenträger, sowie kleine Mauerrisse haben hierdurch keine direkte Verbindung mehr zum Putz. Außenputzgewebe engmaschig blau, 7 x 7 mm Maschenweite mit gekrepptem, imprägniertem Isolierpapier.



Weitere Daten erhalten Sie aus unserem Merkblatt.



Art.Nr.	Ausführung	Isolierpapier	VE
10371	0,16 x 50 m	9 cm	50 m/Rol 90 Rol/Pal
10372	0,20 x 50 m	12 cm	50 m/Rol 75 Rol/Pal
10373	0,25 x 50 m	16 cm	50 m/Rol 60 Rol/Pal
10374	0,33 x 50 m	25 cm	50 m/Rol 45 Rol/Pal

BALKENMATTE METALL mit Isolierpapier

Zur perfekten Balkenkaschierung gegen Durchnässen des Putzes. Holzbalken, Eisenträger, sowie kleine Mauerrisse haben hierdurch keine direkte Verbindung mehr zum Putz. Metallträgermatten mit gekrepptem, imprägniertem Papier.




Weitere Daten erhalten Sie aus unserem Merkblatt.

Art.Nr.	Ausführung	Isolierpapier	VE
10346	0,10 x 25 m	ca. 7 cm	25 m/Rol 120 Rol/Pal
10347	0,15 x 25 m	ca. 12 cm	25 m/Rol 90 Rol/Pal
10348	0,20 x 25 m	ca. 14 cm	25 m/Rol 75 Rol/Pal
10353	0,25 x 25 m	ca. 18 cm	25 m/Rol 60 Rol/Pal



Vollwärmeschutz - System

Gewebewinkel
Anputzleisten mit / ohne Gewebe

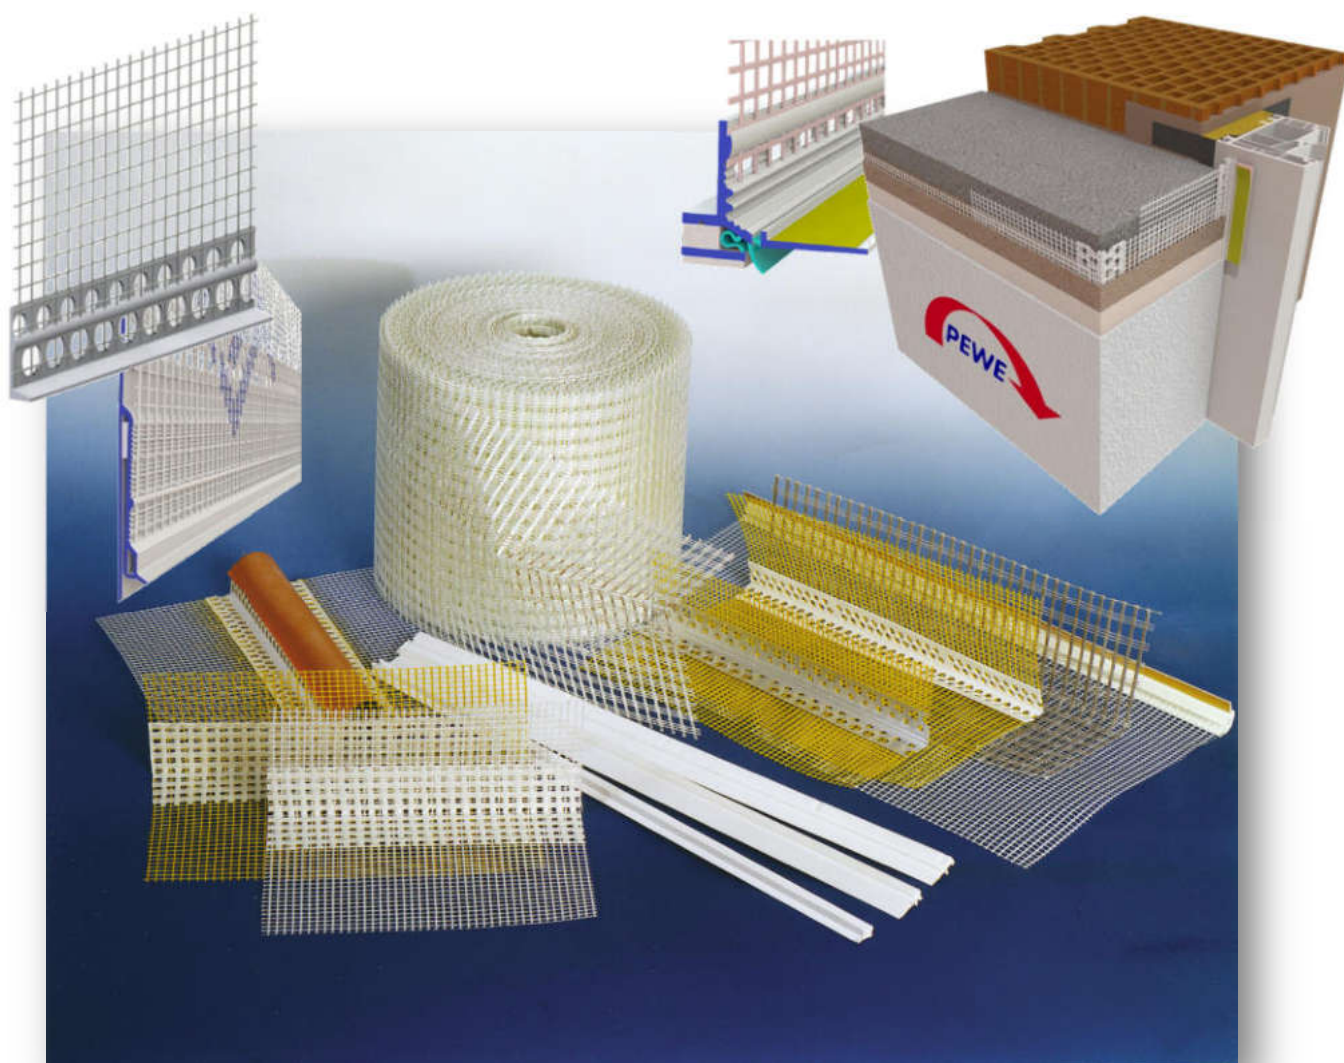


Mit diesem QR-Code gelangen Sie zur Übersichtseite dieser Produktgruppe:



VWS-GEWEBEECKWINKEL

Vollwärmeschutz-PVC-Winkel als Kantenschutz für das VWS-System.
Sonderabmessungen können auf Anfrage gefertigt werden.


In den Farben weiß, gelb, grün, rot und oliv lieferbar.



Art.Nr.	Ausführung			VE	
13070	gelb	6 x 9 cm	2,50 m	100 Stäbe	250 m/Ktn
13080	gelb	8 x 12 cm	2,50 m	100 Stäbe	250 m/Ktn
13084	weiß	8 x 12 cm	2,50 m	100 Stäbe	250 m/Ktn
13090	gelb	10 x 15 cm	2,50 m	100 Stäbe	250 m/Ktn
13092	weiß	10 x 15 cm	2,50 m	100 Stäbe	250 m/Ktn
13100	gelb	10 x 23 cm	2,50 m	50 Stäbe	125 m/Ktn

VWS-PANZERECKWINKEL

Vollwärmeschutz-Winkel sind Kantenschützer für das VWS-System.
Sonderabmessungen können auf Anfrage gefertigt werden.



Panzergewebe gewinkelt.

Art.Nr.	Ausführung			VE	
12731	gelb	8 x 12 cm	2,60 m	50 Stäbe	130 m/Ktn
12732	gelb	10 x 15 cm	2,60 m	50 Stäbe	130 m/Ktn

GEWEBEECKWINKEL FLEXIBEL für Rundbogen

Gelochter PVC-Winkel mit verschweißtem Glasfasergewebe. Ein PVC Schenkel mit extra Stanzung längs, für die optimale Anpassung des Rundbogens. Bei Bedarf auch für Kanten über und unter 90° einsetzbar.



Art.Nr.	Ausführung			VE	
12542	weiß	10 x 10 cm	2,50 m	25 Stäbe	62,5 m/Ktn

GEWEBEWINKEL mit Kante

Zur Bildung von fluchtgerechten Stosskanten im WDVS-Bereich.
PVC-Profil mit Vollwärmeschutzgewebe.




Art.Nr.	Ausführung			VE	
12530	glatte Kante bleibt sichtbar	2,00 m		25 Stäbe	50 m/Ktn
12540	codierte Kante wird überputzt	2,00 m		25 Stäbe	50 m/Ktn

PVC KANTENRICHTPROFIL MIT STABILER ABZUGSKANTE

Für exakte und schlagfeste Putzkanten, optimale Putzverkrallung über gelochte PVC-Schenkel. Für alle Putz- und Mörtelarten im Innen- und Außenbereich geeignet. Auf Wunsch auch mit WDV-S-Gewebe lieferbar.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
13007	6 mm	25 Stäbe	62,5 m/Ktn
13008	8 mm	25 Stäbe	62,5 m/Ktn
13009	11 mm	25 Stäbe	62,5 m/Ktn
13010	14 mm	25 Stäbe	62,5 m/Ktn

Lieferbar bis zu einer Putzstärke von 18 mm.

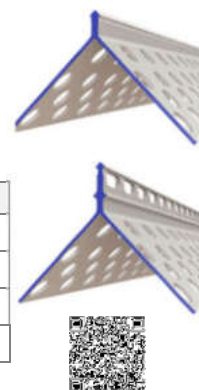

ROLLECK PVC mit Gewebe

Das Rolleck wird aus gelochten, bruchsicheren und schlagzähnen PVC-Bändern hergestellt und mit geschnittenen Armierungsgewebestreifen verklebt. Es wird überwiegend in WDV-Systemen eingesetzt, da damit fast sämtliche Eckwinkelbereiche abgedeckt werden können. Einsetzbar auch bei Gebäudekanten < und > 90°

PVC-Bänder mit VWS-Gewebe 10 x 10 cm (160 gr/m²)

Art.Nr.	Ausführung	VE	
14073	weiß 10 x 10 cm	Länge: 25 m	1 Rolle



PEWE ANPUTZLEISTE ohne Schutzlippe

Die Alternative zum herkömmlichen Abkleben. Ohne Kleberückstände und ohne Ausklinkarbeiten. Einsetzbar für alle Putz- und Gipsarbeiten im Innen- wie im Außenbereich an Aluminium-, Holz- und Kunststoffrahmen.



Art.Nr.	Ausführung	VE
12760	6 mm 1,40 m	30 Stäbe 42 m/Ktn
12761	6 mm 2,40 m	50 Stäbe 120 m/Ktn
12770	9 mm 1,40 m	30 Stäbe 42 m/Ktn
12771	9 mm 2,40 m	30 Stäbe 72 m/Ktn
12773	9 mm 2,60 m	30 Stäbe 78 m/Ktn

PEWE ANPUTZLEISTE mit VWS-Gewebe ohne Schutzlippe

Die Alternative zum herkömmlichen Abkleben. Ohne Kleberückstände und ohne Ausklinkarbeiten. Einsetzbar für alle Putz- und Gipsarbeiten im Innen- wie im Außenbereich an Aluminium-, Holz- und Kunststoff-Rahmen. Zusätzlich mit VWS-Gewebe versehen.



Art.Nr.	Ausführung	VE
12785	6 mm 1,40 m	30 Stäbe 42 m/Ktn
12786	6 mm 2,40 m	30 Stäbe 72 m/Ktn
12788	9 mm 1,40 m	30 Stäbe 42 m/Ktn
12789	9 mm 2,40 m	30 Stäbe 72 m/Ktn

PEWE ANPUTZLEISTE mit Schutzlippe

Die Weichlippe schmiegt sich so elastisch an Fenster und Türen an, wodurch das dahinter liegende Schaumband nicht sichtbar ist. Für Innen und Außen geeignet.




Art.Nr.	Ausführung	VE
14896	6 mm, mit Einputzschenkel 2,50 m	40 Stäbe 100 m/Ktn
14898	9 mm 2,50 m	60 Stäbe 150 m/Ktn
14891	9 mm 1,40 m	60 Stäbe 84 m/Ktn
14900	9 mm, zwei Abzugskanten 2,50 m	60 Stäbe 150 m/Ktn

PEWE ANPUTZLEISTE mit Schutzlippe und VWS-Gewebe

Die Weichlippe schmiegt sich so elastisch an Fenster und Türen an, wodurch das dahinter liegende Schaumband nicht sichtbar ist. Für Innen und Außen geeignet.



Art.Nr.	Ausführung	VE
14897	6 mm 2,50 m	60 Stäbe 150 m/Ktn
14893	9 mm 1,40 m	60 Stäbe 84 m/Ktn
14899	9 mm 2,50 m	60 Stäbe 150 m/Ktn



ANPUTZDICHTLEISTE MIT GEWEBE UND FUGENDICHTBAND

Selbstklebendes Kunststoffprofil mit aufgeschweißtem Glasfasergewebe zum Ausbilden einer **dauerhaften, schlagregendichten** Anschlussfuge an Bauteilen.

- Entspricht den höchsten Anforderungen der Bauteilfuge
Klassifizierung A in Deutschland, III (3) Österreich
- Empfohlen für Dämmstoffdicken ≤ 300 mm und Fenster- und Türgrößen ≤ 10 m²
- Abdichtung erfolgt über das integrierte Fugendichtband



Art.Nr.	Ausführung	VE
16100	Fugenband 8x2mm 2,40 m	25 Stäbe 60 m/Ktn

ANSCHLUßPROFIL 3D MEMBRAN anthrazit - mit Schutzlippe

Speziell für **dunkle Fenster**. Kunststoffprofil mit einer flexiblen Schlaufe, einer Schutzlippe, flexiblem Übergang zur Schutzlasche und verschweißtem VWS-Gewebe. Sauberer Abschluß, keine nachträglichen Reinigungsarbeiten, kein zusätzliches Klebeband notwendig, schlagregendichte Fuge, dreidimensionale Bewegungsaufnahme.



Art.Nr.	Ausführung	VE
14882	10 mm 2,60 m	60 Stäbe 156 m/Ktn

ANPUTZLEISTE 3D MEMBRAN mit Schutzlippe

Kunststoffprofil mit einer flexiblen TPE-Schlaufe, einer Schutzlippe und flexiblem Übergang zur Schutzlasche. Sauberer Abschluß, wartungsfreie Fuge, keine nachträglichen Reinigungsarbeiten, kein zusätzliches Klebeband notwendig, dreidimensionale Bewegungsaufnahme.



Art.Nr.	Ausführung	VE
16097	9 mm 2,40 m	30 Stäbe 72 m/Ktn

ANSCHLUßPROFIL 3D MEMBRAN mit Schutzlippe

Kunststoffprofil mit einer flexiblen Schlaufe, einer Schutzlippe, flexiblem Übergang zur Schutzlasche und verschweißtem VWS-Gewebe. Sauberer Abschluß, keine nachträglichen Reinigungsarbeiten, kein zusätzliches Klebeband notwendig, schlagregendichte Fuge, dreidimensionale Bewegungsaufnahme.



Art.Nr.	Ausführung	VE
16096	10 mm 2,60 m	25 Stäbe 65 m/Ktn

ABSCHLUßPROFIL PVC L-Form mit Gewebe

Zur Bildung von Putzabschlüssen bei Deckputzen im Innen- und Außenbereich. PVC-Profil mit Vollwärmeschutzgewebe.



Art.Nr.	Ausführung			VE	
12588	L-Form	3 mm	2,00 m	25 Stäbe	50 m/Ktn
15488	L-Form	6 mm	2,00 m	25 Stäbe	50 m/Ktn
15489	L-Form	8 mm	2,50 m	25 Stäbe	62,5 m/Ktn
15492	L-Form	10 mm	2,50 m	25 Stäbe	62,5 m/Ktn

BLECHANSCHLUßPROFIL mit VWS-Gewebe

Das Profil wird auf Blechanschlüsse aufgesteckt und ergibt durch seine Hohlkammer eine bewegliche, wasserdichte Verbindung zwischen Putz und Blech. PVC-Profil mit Vollwärmeschutzgewebe. Inkl. Verbinder



Art.Nr.	Ausführung			VE	
15321	2,00 m			25 Stäbe	50 m/Ktn

TROPFKANTENPROFIL Abschlußprofil mit VWS-Gewebe

Das Abschlußprofil mit Tropfkante und zwei Gewebeteilen wird an horizontalen Putzabschlüssen bei zurückspringenden Gebäudeteilen eingebaut. Zur besseren Putzhafung sind die Kanten angeschrägt und gerillt. 6mm Putzkante.



PVC-Profil mit Vollwärmeschutzgewebe.

Art.Nr.	Ausführung			VE	
12568	2,50 m			25 Stäbe	62,5 m/Ktn

ROLLADENANSCHLUSSPROFIL mit Gewebe und Membran


Um Wärmebrücken zu vermeiden, werden Vorbaurollladensysteme eingebaut. Die Revisionsblenden liegen außen und der Putzanschluß erfolgt seitlich an den Führungsschienen.



Art.Nr.	Ausführung			VE	
14919	2,40 m			25 Stäbe	60 m/Ktn

BEWEGUNGSFUGENPROFILE 6 mm und 8 mm


Bewegungsfugenprofil mit einer flexiblen TPE-Lasche, Schutzband und beidseitig verschweißtem VWS-Gewebe. Sauberer Putzabschluß, keine zusätzliche Verfugung erforderlich, schnelle wirtschaftliche Verarbeitung.



Art.Nr.	Ausführung			VE	
19058	6 mm	2,50 m		25 Stäbe	62,5 m/Ktn
19059	8 mm	2,50 m		25 Stäbe	62,5 m/Ktn

DEHNFUGENPROFILE Ecke und Fläche – mit und ohne Abdeckung

Gelochtes PVC-Profil mit Abzugskante, mit oder ohne montiertem Abdeckprofil, aufgeschweißte Glasfasergewebe und Dehnfugenschlaufe. Zur optimalen Ausbildung einer Gebäudedehnuge bei ebenen Wandflächen oder versetzten Wandflächen



Art.Nr.	Ausführung	VE
17695	Ohne Abdeckung 2,50 m	25 Stäbe 62,5 m/Ktn
17690	Mit Abdeckprofil 2,50 m	20 Stäbe 50 m/Ktn

ATTIKAPROFIL mit oder ohne Fugendichtband

Abschlußprofil Attika mit verschweißtem VWS-Gewebe und Abzugskante, Putzstärke ca. 5mm. Präzise Kantenausbildung, sauberer Abschluß, einfache Verarbeitung.



Art.Nr.	Ausführung	VE
18452	5 mm 2,50 m	25 Stäbe 62,5 m/Ktn
18454	5 mm (Fugenbereich 5-10mm) 2,50 m	10 Stäbe 25,0 m/Ktn



GEHRUNGSSCHERE mit Trapez-Klinge

Schnelles, genaues und gratfreies Schneiden und Trennen von Kunststoffprofilen und -rohren sowie von Holzleisten bis 25mm. Schnittbreite bei 90°/60 mm und 45°/50 mm. Mit 2 Anschlägen. Gradeinteilung: 45-75-90-135°



Art.Nr.	Ausführung	VE
19100	220 mm	1 Stück

PEWE-GRUNDREINIGER für Fensterprofile

Ideal zum Entfernen von Verunreinigungen und Kleberückständen, z.Bsp. auf Fensterprofilen. Vorversuch ist notwendig.

Alkohole, Kohlenwasserstoffe, Parfümöl



Art.Nr.	Ausführung	VE
12217	1 l	1 l Gebinde 12 Stk/Ktn

ANDRÜCKROLLER für Leibungsprofile

Durch diesen Andrückroller ist einfaches und gleichmäßiges Andrücken der Leibungsprofile bis in die Ecken gewährleistet. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.



Art.Nr.	Ausführung	VE
16165	mit Holzgriff	6 Stk/Ktn

Eine Garantie für Anputzleisten kann nur übernommen werden, wenn unser Grundreiniger in Verbindung mit dem Andrückroller verwendet wird und unsere Verarbeitungsrichtlinien für Anputzleisten eingehalten werden.

NOTIZEN:


[illegible]

Sie wünschen einzelne Profilmuster oder einen **Musterkoffer** mit allen gängigen Profilen?

Dann sprechen Sie uns an,
denn dafür sind wir da!



Vollwärmeschutz - Zubehör

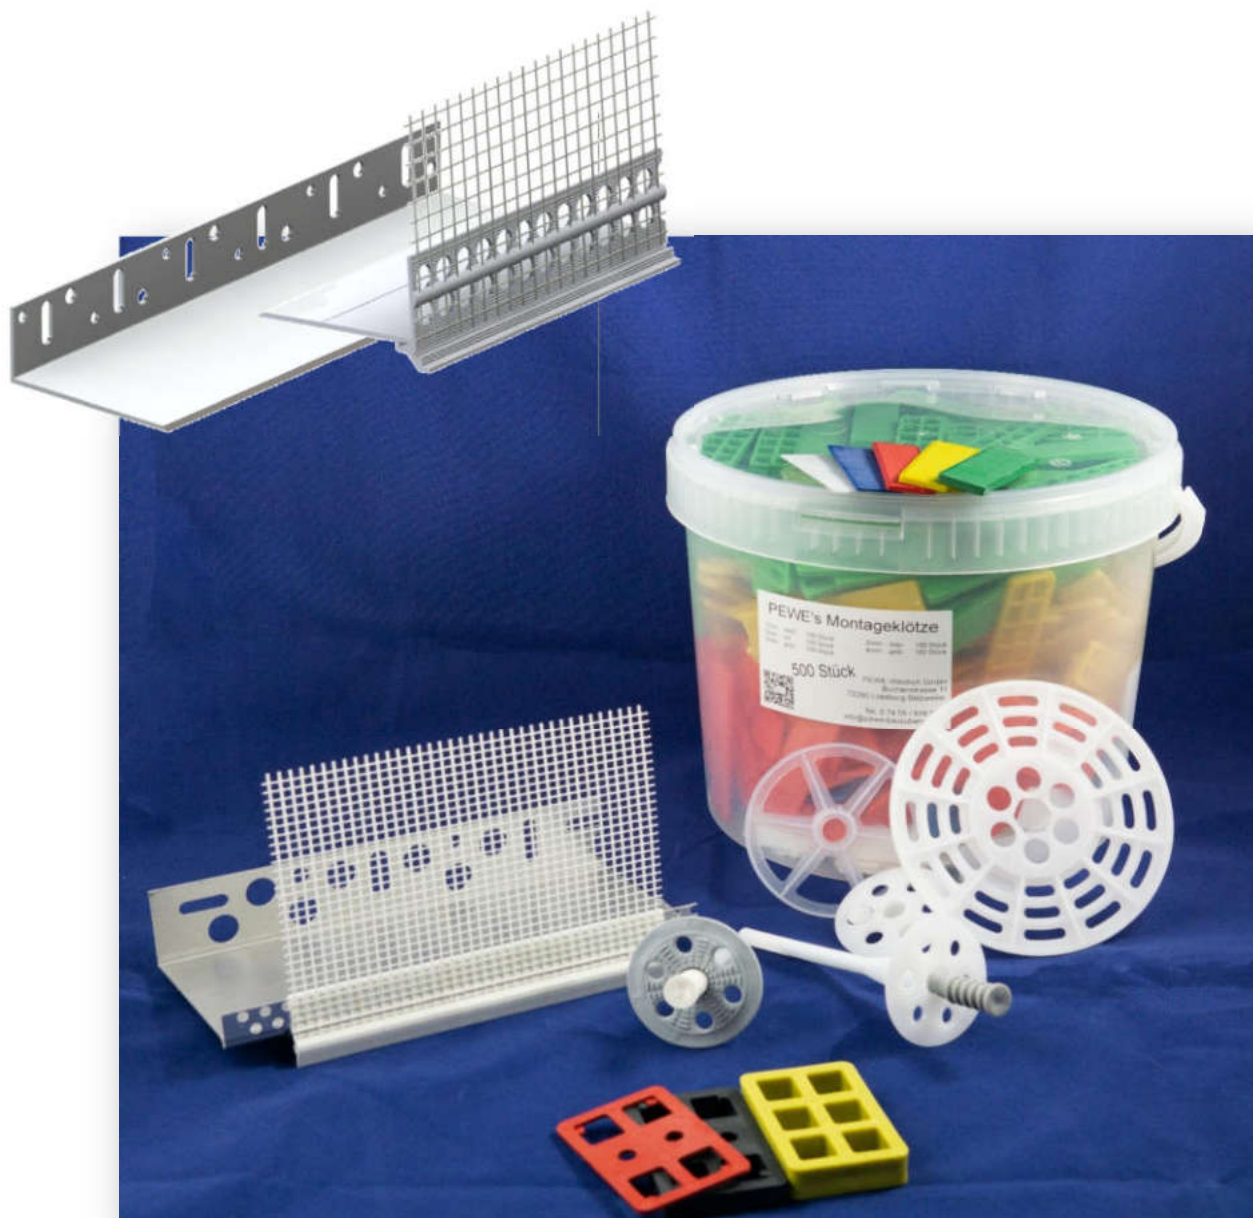

Damit die Montage des WDVS reibungslos durchgeführt werden kann, bieten wir diverse WDVS Zubehör Produkte wie Dübel, Fugendichtbänder und Sockelprofile aus PVC und Aluminium an.

Die teilweise speziell für WDVS konzipierten Zubehör Produkte erleichtern Ihnen die Arbeit und die Verarbeitung.

ALU-SOCKELPROFILE U-FORM blank

Alu-Sockelprofile blank, mit Tropfkante. Zum Verlegen von Dämmstoffplatten für gerade Fluchten und stoßfesten Kanten.



Art.Nr.	Ausführung	VE
12838	20 mm 2,50 m	10 Stäbe 25 m/Bd
12870	30 mm 2,50 m	10 Stäbe 25 m/Bd
12871	40 mm 2,50 m	10 Stäbe 25 m/Bd
12872	50 mm 2,50 m	10 Stäbe 25 m/Bd
12873	60 mm 2,50 m	10 Stäbe 25 m/Bd
12875	80 mm 2,50 m	10 Stäbe 25 m/Bd
12876	100 mm 2,50 m	10 Stäbe 25 m/Bd
12877	120 mm 2,50 m	4 Stäbe 10 m/Bd
12878	140 mm 2,50 m	4 Stäbe 10 m/Bd
12879	160 mm 2,50 m	4 Stäbe 10 m/Bd
12880	180 mm 2,50 m	4 Stäbe 10 m/Bd
12881	200 mm 2,50 m	4 Stäbe 10 m/Bd
12882	220 mm 2,50 m	4 Stäbe 10 m/Bd
12883	240 mm 2,50 m	4 Stäbe 10 m/Bd

Weitere Ausführungen und Größen auf Anfrage.

SOCKELPROFILVERBINDER PVC

Clip zum Verbinden von Sockelprofilen



Art.Nr.	Ausführung	VE
12920	30 mm	100 Stk/Pak

SOCKELAUFSTECKPROFIL mit Gewebe


Das Sockelaufsteckprofil wird in Verbindung mit dem VWS-Sockelprofil verarbeitet und dient einem exakten und stabilen Putzabschluß mit Tropfkante an Sockelabschlüssen. Dieses Profil wird durch Aufstecken befestigt.



Art.Nr.	Ausführung	VE
12592	2,50 m	25 Stäbe 62,5 m/Ktn

APU SOCKELAUFSTECKPROFIL W64-0

Durch das Aufsteckprofil wird verhindert, dass die Putzbeschichtung Kontakt zur Sockelschiene erhält. Damit werden Rissbildung und Auffrierungen verhindert.




Art.Nr.	Ausführung	VE
12585	2,50 m	20 Stäbe 50 m/Ktn

KUNSTSTOFF-SOCKELPROFIL

Zum Einsatz bei WDV-Systemen als Abschluß im Sockelbereich. Durch dieses Profil beträgt der Wärmeverlust nur ein Bruchteil dessen, was mit herkömmlichen Alu-Sockelprofilen erreichbar ist. Einfache Befestigung an der Wand durch herkömmliche Dübel.

Hochwertiger Kunststoff.

Art.Nr.	Ausführung		VE	
12820	55 mm	2,50 m	25 Stäbe	62,5 m/Bd
12821	100 mm	2,50 m	25 Stäbe	62,5 m/Bd
12822	160 mm	2,50 m	10 Stäbe	25,0 m/Bd




SOCKELKANTENPROFIL Frontprofil

Das Abschlußprofil mit Tropfkante und Gewebe wird zwischen die Fassadendämmplatten und Sockeldämmplatten eingeschoben. Mit einem PUR-Band oder einer PE-Rundschnur abgedichtet.

Hochwertiger Kunststoff. 100 mm Ausführung mit Steckverbinder.

Art.Nr.	Ausführung		VE	
12824	50 mm	2,50 m	25 Stäbe	62,5 m/Bd
12825	100 mm	2,50 m	25 Stäbe	62,5 m/Bd



DISTANZSTÜCK PVC

Clip zum Hinterlegen bei Sockelprofilen u. a. in der Altbauanierung.

Art.Nr.	Ausführung		VE	
12910	rot	3 mm		100 Stk/Pak
12912	blau	5 mm		100 Stk/Pak
12913	grün	8 mm		100 Stk/Pak
12914	grau	10 mm		100 Stk/Pak
12915	orange	15 mm		100 Stk/Pak



PEWE'S MONTAGEKLÖTZE

Ein universeller Montagehelfer zum Unterlegen, Ausgleichen und Ausrichten. Auch sortenrein erhältlich.

Weitere Montagehilfen erhalten Sie auf Anfrage.

Art.Nr.	Ausführung		VE	
12905	Je 100 Stück 1-5mm	24 x 100mm		1 Eimer = 500 Stk
12908	1,5-20mm	40 x 60mm		1 Eimer = 220 Stk



VWS-DÄMMSTOFFDÜBEL mit Kunststoffstift

Zum Befestigen von Isolierplatten im Wandbereich. Verbrauch 4-6 Stück/m².

Tellerdurchmesser ca. 50 mm.

Art.Nr.	Ausführung	VE
11990	10 x 70 mm 30-40 mm	250 Stk/Ktn
11991	10 x 90 mm 50-60 mm	250 Stk/Ktn
11992	10 x 110 mm 70-80 mm	250 Stk/Ktn
11993	10 x 130 mm 90-100 mm	250 Stk/Ktn
11994	10 x 150 mm 110-120 mm	250 Stk/Ktn
11995	10 x 180 mm 130-150 mm	250 Stk/Ktn
11996	10 x 210 mm 160-180 mm	200 Stk/Ktn



ISO-UNIVERSALDÜBEL mit Stahlstift und PVC-Kopf

Zum Befestigen von Isolierplatten im Wandbereich. Die Kunststoffummantelung des Nagels verhindert einen Wärmeverlust gegen Null und bietet einen zusätzlichen Korrosionsschutz. Siehe unser technisches Merkblatt.

Tellerdurchmesser ca. 60 mm. Setztiefe von nur 30 mm.

Art.Nr.	Ausführung	VE
12020	8 x 90 mm bis 60 mm	250 Stk/Ktn
12021	8 x 110 mm 60-80 mm	250 Stk/Ktn
12022	8 x 130 mm 80-100 mm	200 Stk/Ktn
12023	8 x 150 mm 100-120 mm	200 Stk/Ktn
12024	8 x 170 mm 120-140 mm	150 Stk/Ktn
12025	8 x 190 mm 140-160 mm	150 Stk/Ktn
12026	8 x 210 mm 160-180 mm	150 Stk/Ktn
12027	8 x 240 mm 180-210 mm	100 Stk/Ktn



ISO-DÜBEL mit **ETAG 05/0267** Zulassung

- vormontierter Nagel für schnelle Montage
- wärmetechnische Untersuchung durch FIW, München
- Schlagdübel, daher kein Schraubwerkzeug erforderlich

Tellerdurchmesser ca. 60 mm. Setztiefe von nur 30 mm.

Art.Nr.	Ausführung	VE
15694	8 x 90 mm bis 60 mm	250 Stk/Ktn
15696	8 x 110 mm 60-80 mm	250 Stk/Ktn
15698	8 x 130 mm 80-100 mm	200 Stk/Ktn
15700	8 x 150 mm 100-120 mm	150 Stk/Ktn
15705	8 x 170 mm 120-140 mm	150 Stk/Ktn
15710	8 x 190 mm 140-160 mm	100 Stk/Ktn
15715	8 x 210 mm 160-180 mm	100 Stk/Ktn
15720	8 x 240 mm 180-210 mm	100 Stk/Ktn



DÄMMSTOFFSCHEIBE 8 mm Loch für Holzuntergründe

Die Montage erfolgt mit handelsüblichen Schnellbauschrauben.



Art.Nr.	Ausführung	VE
14600	90 mm	250 Stk/Ktn

DÄMMSTOFFTELLER POLYAMID für ISO-Dübel

Kunststoffscheibe zur Befestigung von Dämmmatten mit ISO-Universaldübel. Passend für alle Längen unserer ISO-Dübel.



Art.Nr.	Ausführung	VE
14601	Scheiben Ø 90 mm	250 Stk/Ktn
14602	Scheiben Ø 110 mm	250 Stk/Ktn
14603	Scheiben Ø 140 mm	100 Stk/Ktn

PEWE-MONTAGEQUADER für WDV

Montagequader aus EPS mit hohem Raumgewicht von 150kg/m³. Mit einem umlaufenden Raster von 20mm. Für wärmebrückenfreie Montagen in WDV-Systemen. Auch als Druckunterlage für mittelschwere Lasten.



Art.Nr.	Ausführung	VE
19000	120x160x1000mm 150kg/m³	1 Stk/Ktn

MÜLLSÄCKE mit und ohne Zugband

LDPE-Müllsäcke Premium, 120 Liter.

Unsere Typ 70 Variante ist sehr stabil und reißfest, daher ideal für schwere Abfälle, strapazierfähig, hygienische Entsorgung von Abfällen aller Art.



Art.Nr.	Ausführung	VE
15209	70x110cm Typ 40 mit Zugband	1 Rol = 25 Säcke 10 Rol/Ktn
15210	70x110cm Typ 70	1 Rol = 25 Säcke 10 Rol/Ktn

NOTIZEN:

[illegible]

Möchten Sie sich von Kopf bis Fuß schützen?

Unser Einweg-Schutzanzug in der Größe XL schützt Sie und Ihre Kleidung vor Verschmutzungen.

Schützt Ihre Haut beim Umgang mit juckendem Dämmmaterial.

Artikelnummer: 13660



Baufolien / Dampfbremsen



Von der Standardfolie für den Hoch- und Ausbau bis zum Maßgeschneiderten Produkt.

Egal ob Sie die komplette Fassade durch Folien oder nur das Regenfallrohr durch unseren Dachrinnenschlauch schützen möchten – hier finden Sie das passende Produkt.

UMWELTFOLIE / MALERFOLIE HDPE

Transparent und reissfest. Zum Abkleben von Fenster und Türen sowie zum Abdecken von Möbelstücken usw.



Art.Nr.	Ausführung	VE
11211	0,01 mm 2,0 x 100 m	250 Stk/Ktn 150 Rol/Pal

PE-BAUFOLIE / ABDECKFOLIE transparent

Abdeckfolie für den Handwerker. Universell einsetzbar. Zum Abkleben von Fenster und Türen, genauso wie zum Abdecken und Auslegen auf Böden geeignet. Winddichte Anschlüsse (ab Stärke 0,20 mm) an durchdringenden und anschliessenden Bauteilen verhindern Zugluft.



Auf ca. 1 Meter Rollenbreite gefaltet.

Art.Nr.	Ausführung	VE
11011	0,03 mm 2,0 x 100 m	200 m²/Rol 100 Rol/Pal
11021	0,05 mm 2,0 x 100 m	200 m²/Rol 75 Rol/Pal
11030	0,06 mm 1,5 x 50 m	75 m²/Rol 100 Rol/Pal
11031	0,06 mm 2,0 x 50 m	100 m²/Rol 100 Rol/Pal
11032	0,06 mm 4,0 x 50 m	200 m²/Rol 75 Rol/Pal
11051	0,10 mm 2,0 x 50 m	100 m²/Rol 72 Rol/Pal
11052	0,10 mm 4,0 x 50 m	200 m²/Rol 52 Rol/Pal
11080	0,20 mm 2,0 x 50 m	100 m²/Rol 52 Rol/Pal
11081	0,20 mm 4,0 x 50 m	200 m²/Rol 33 Rol/Pal
11090	0,30 mm 4,0 x 25 m	100 m²/Rol 44 Rol/Pal
11110	0,20 mm Recycling 2,0 x 50 m	100 m²/Rol 52 Rol/Pal
11111	0,20 mm Recycling 4,0 x 50 m	200 m²/Rol 33 Rol/Pal

Andere Abmessung erhalten sie auf Anfrage – Folienpreise sind Tagespreise.

DAMPFBREMSE blau-weiß Sd>107m

Dampfbremsfolie mit Flammenschutz gemäß Baustoffklasse E zur Windabdichtung von Sparrenvollämmungen. Die weiß-blauen Streifen auf der Folie sind nicht nur ein Gütezeichen, sondern ergeben beim Verlegen eine ideale Schnitthilfe für Aussparungen und Zuschnitte.



LDPE-Folie B2 nach DIN4102.

Auf 1 Meter Rollenbreite gefaltet.

Art.Nr.	Ausführung	VE
12450	0,20 mm 4,0 x 25 m	100 m²/Rol 52 Rol/Pal

PE-DACHRINNENSCHLAUCH / FALLROHRERSATZ transparent

Schlauch aus PE-Folie wird an der Dachrinne angebracht und verhindert das Verschmutzen der Fassade durch Regenwasser.

Als 100 m Rolle oder als Set mit 8 m Schlauch und **2 Kabelbindern** erhältlich.

Art.Nr.	Ausführung	VE
10930	100 mµ 200 mm x 8 m	8 m/Stk 10 Stk/Ktn
10932	100 mµ 200 mm x 100 m	100 m/Rol 100 Rol/Pal

Unser Fallrohrprovisorium in der 8-Meter Ausführung erhalten Sie auch mit Ihrem persönlichen Einleger! Mindestmenge: 50 Stück.



PALETTENABDECKHAUBEN für Gipskartonplatten

Palettenabdeckhauben aus neutralem PP-Gewebe in weiß. Der optimale Schutz ihrer Waren vor Regen, Schnee und Verschmutzungen. Dank ihrer Maße, besonders gut für Gipskartonplatten geeignet.

Schnell und einfach anzuwenden. Sehr langlebig, daher auch ökologischer als PE-Folienhauben.

Art.Nr.	Ausführung	VE
13659	grüne Naht 210 x 140 x 70 cm	1 Stk
13658	blaue Naht 260 x 140 x 70 cm	1 Stk



STAUBSCHUTZTÜR mit C-Reißverschluß

Der optimale Schutz vor Staub, Schmutz und Gerüchen. Staubschutztür aus PP-Spinnvlies mit Reißverschluß in C-Form. Reißverschluß beidseitig zu bedienen. Atmungsaktiv.

Einfach mit geeignetem Klebeband auf dem Türrahmen bzw. Untergrund befestigen.

Art.Nr.	Ausführung	VE
16025	220 cm x 120 cm	5 Stk/Pak



BIG-BAG mit 30% Regeneratanteil

Boden geschlossen, oben mit Schürze und Zuziehband.
4 Hebeschlaufen 25 cm, SF 5:1 SWL 1000kg

Art.Nr.	Ausführung	VE
15215	900 x 900 x 1100mm	100 Stk/Pak



Klebebänder



Der Allrounder in Handwerk und auf der Baustelle:

Klebebänder sind im Handwerk und Baugewerbe nicht wegzudenken. Egal, ob Sie etwas **Abkleben, Abdecken, Bündeln, Befestigen, Reparieren oder Fixieren** wollen, die Anwendungsbereiche von Klebeband im Handwerk und auf dem Bau sind so universell wie unsere Klebebänder.

Die einfache Handhabung und die zuverlässige Klebekraft machen das Klebeband in vielen Anwendungsbereichen auf dem Bau und in der Werkstatt unverzichtbar.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die spezifischen Anforderungen an Klebebänder von Fall zu Fall unterschiedlich sind. Es ist daher erforderlich durch Prüfungen und Versuche an dem jeweiligen Objekt die Eignung des Klebebandes zu testen. Eine Gewähr für die Eignung kann jedoch nicht übernommen werden.

KREPP-KLEBEBAND fein 60°C

Krepp-Klebeband Standard zum Fixieren und Positionieren auf glatten und leicht rauen Untergründen im Innenbereich. Bedingt naßfest. Kurzfristig hitzebeständig bis ca. 60°C.

Imprägniertes Papier

Art.Nr.	Ausführung	VE
10650	19 mm x 50 m	48 Rol/Ktn
10651	25 mm x 50 m	36 Rol/Ktn
10652	30 mm x 50 m	30 Rol/Ktn
10653	38 mm x 50 m	24 Rol/Ktn
10654	50 mm x 50 m	24 Rol/Ktn



KREPP-KLEBEBAND fein 80°C

Krepp-Klebeband Standard zum Fixieren und Positionieren auf glatten und leicht rauen Untergründen im Innenbereich. Naßfest. Kurzfristig hitzebeständig bis ca. 80°C.

Imprägniertes Papier

Art.Nr.	Ausführung	VE
10663	19 mm x 50 m	48 Rol/Ktn
10664	25 mm x 50 m	36 Rol/Ktn
10665	30 mm x 50 m	30 Rol/Ktn
10666	38 mm x 50 m	24 Rol/Ktn
10667	50 mm x 50 m	24 Rol/Ktn
10668	75 mm x 50 m	12 Rol/Ktn
10669	100 mm x 50 m	12 Rol/Ktn



GOLDBAND / FINELINE-TAPE UV-beständig / orange

Krepp-Goldband zum Fixieren und Positionieren auf glatten und leicht rauen Untergründen im Innen- und Außenbereich. Durch den speziellen Kleber ist eine rückstandsfreie Entfernung auch nach Wochen noch möglich. Da UV-beständig auch langfristig im Außenbereich einsetzbar. Naßfest. Kurzfristig hitzebeständig bis ca. 100°C.

Imprägniertes Spezialpapier

Art.Nr.	Ausführung	VE
10620	19 mm x 50 m	48 Rol/Ktn
10621	25 mm x 50 m	36 Rol/Ktn
10622	30 mm x 50 m	32 Rol/Ktn
10623	38 mm x 50 m	24 Rol/Ktn
10624	50 mm x 50 m	24 Rol/Ktn



PAPIERKLEBEBAND - TAPETEN-KLEBEBAND violett

Das sehr dünne Papierklebeband ist für alle Arten von Untergründen im Außen- und Innenbereich geeignet, speziell für raue Untergründe wie Tapeten. Durch das starke Trägermaterial ist es reißfest und weist eine UV-Beständigkeit von 90 Tagen auf. Imprägniertes Spezialpapier

Art.Nr.	Ausführung	VE
10814	50 mm x 50 m	20 Rol/Ktn



KLEBEBAND PVC glatt

Putzerband für Gipser und Maler. Für den Innenbereich, bedingt auch im Außenbereich verwendbar. Sommerband.

Art.Nr.	Ausführung	VE
10690	orange 30 mm x 33 m	60 Rol/Ktn
10692	orange 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn
10700	weiß 30 mm x 33 m	60 Rol/Ktn
10701	weiß 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn



KLEBEBAND PVC gerillt

Zum Abkleben für den Innen- und Außenbereich geeignet. Abdeckklebeband mit Abrisshilfe. Durch seine Querrillung genaue Kantengerade. Sommerband.

Art.Nr.	Ausführung	VE
10550	gelb 30 mm x 33 m	60 Rol/Ktn
10551	gelb 38 mm x 33 m	48 Rol/Ktn
10552	gelb 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn
10560	weiß 30 mm x 33 m	60 Rol/Ktn
10561	weiß 38 mm x 33 m	48 Rol/Ktn
10562	weiß 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn



DUO-KLEBEBAND grün/weiß

PVC-Band zur Fixierung und Befestigung von PE-Folien im Innen- und Außenbereich. Mit klebebandfreier Randzone. Beidseitig klebend.

Art.Nr.	Ausführung	VE
13750	25 mm x 25 m	54 Rol/Ktn
13751	35 mm x 25 m	48 Rol/Ktn



EG KLEBEBAND glatt

Hochwertiges PVC-Klebeband, zum Abkleben für den Innen- und Außenbereich. Sommer-, wie Winterband.

Weich-PVC-Klebeband

Art.Nr.	Ausführung	VE
10530	orange 30 mm x 33 m	60 Rol/Ktn
10531	orange 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn
10540	weiß 30 mm x 33 m	60 Rol/Ktn
10541	weiß 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn



PUTZERBAND-PREMIUM

PE-beschichtetes Gewebiband mit sehr hoher Klebekraft, zur Anwendung als Putzerband im Außen- und Innenbereich, bis zu 2 Wochen UV-beständig. Mit synthetischem Kautschukkleber beschichtet. Es hat eine hohe Anfangshaftung und klebt auch bei niedrigeren Temperaturen gut.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10545	weiß 48 mm x 33 m	36 Rol/Ktn

BAUTENSCHUTZBAND / WINTERBAND geprägt

Hochwertiges PE-Klebeband, zum Abkleben für den Innen- und Außenbereich. Sommer-, wie Winterband. Temperaturbeständig von -40°C bis +100°C.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10546	weiß 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn

PACKBAND

Für Verpackungsarbeiten z.B. verkleben von Folien, Kartons usw.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10670	braun 48 mm x 66 m	36 Rol/Ktn
10680	transparent 48 mm x 66 m	36 Rol/Ktn

PE STRETCHFOLIE weiß

Zum Umwickeln von Waren, Kartonagen oder Paletten vor dem Versand.



Auch für Wickelautomaten erhältlich!

Art.Nr.	Ausführung	VE
11200	weiß 0,5 x 300 m	6 Rol/Ktn

SCHUTZFOLIE selbstklebend

Zum Abkleben von Fensterglas, Türeglas und Fensterbänken.



PE-Folie. Vollflächig klebend.

Art.Nr.	Ausführung	VE
11190	blau 0,25 m x 100 m	20 Rol/Ktn
11191	blau 0,50 m x 100 m	10 Rol/Ktn
11192	blau/transp. 1,00 m x 100 m	6 Rol/Ktn

SCAPA-KLEBEBAND PVC Barnier

Hochwertiges Klebeband, zum Abkleben für den Innen- und Außenbereich. Leicht abziehbar.

Weich-PVC-Klebeband. Weitere Breiten auf Anfrage erhältlich.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10470	orange 30 mm x 33 m	60 Rol/Ktn
10472	orange 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn
10480	silber 30 mm x 33 m	60 Rol/Ktn
10482	silber 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn
10490	weiß 30 mm x 33 m	60 Rol/Ktn
10492	weiß 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn



Speziell für Holzuntergründe geeignet:

Art.Nr.	Ausführung	VE
10500	blau 50 mm x 33 m	36 Rol/Ktn

GEWEBE-KLEBEBAND

Gewebeverstärktes Klebeband mit hoher Klebekraft und erhöhter UV-Beständigkeit für den Außenbereich.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10581	dunkelblau 25 mm x 25 m	48 Rol/Ktn
10582	dunkelblau 38 mm x 25 m	32 Rol/Ktn
10583	dunkelblau 50 mm x 25 m	24 Rol/Ktn



GEWEBE-KLEBEBAND gelb - Steinband

Einseitig klebendes, PE-beschichtetes Gewebe-Klebeband. Leichtes arbeiten da hand-abreissbar. Durch die starke Klebekraft selbst bei schwierigen Untergründen einsetzbar.

Art.Nr.	Ausführung	VE
10573	50 mm x 50 m	24 Rol/Ktn



SOCKEL-KLEBEBAND silber

Bekannt auch unter Mauerband. Klebt auf Stein, Putz und Beton. PE-beschichtetes Gewebe-Klebeband. Stark haftend für den Innen- und Außenbereich.

Strapazierfähiges, wasserdichtes und kunststoffbeschichtetes Gewebe.

Art.Nr.	Ausführung	VE
10730	38 mm x 50 m	32 Rol/Ktn
10731	50 mm x 50 m	24 Rol/Ktn
10736	Profi-Qualität 50 mm x 50 m	24 Rol/Ktn



POLY-MASK SPEED blau

UV-beständiges blaues Gewebe-Klebeband mit PE-Folie. Zum kurzfristigen Abkleben von Fenster, Fensterbänken und Türen im Innen- und Außenbereich.

PE-Folie mit kunststoffbeschichtetem Gewebe. Einsatzdauer bis ca. 3 Wochen.



Art.Nr.	Ausführung	VE
11180	0,30 m x 20 m	60 Rol/Ktn
11181	0,55 m x 20 m	60 Rol/Ktn
11182	1,10 m x 20 m	30 Rol/Ktn
11183	1,40 m x 20 m	30 Rol/Ktn
11184	1,80 m x 20 m	30 Rol/Ktn
11185	2,10 m x 20 m	30 Rol/Ktn
11186	2,40 m x 20 m	30 Rol/Ktn
11187	2,70 m x 16 m	30 Rol/Ktn

POLY-MASK mit breitem Gewebeband - blau

UV-beständiges blaues Gewebe-Klebeband 30 mm mit PE-Folie. Zum kurzfristigen Abkleben von Fenster, Fensterbänken und Türen im Innen- und Außenbereich.

20 my PE-Folie mit kunststoffbeschichtetem Gewebe. Einsatzdauer bis ca. 3 Wochen.



Art.Nr.	Ausführung	VE
11172	0,55 m x 18 m	30 Rol/Ktn
11173	1,10 m x 18 m	30 Rol/Ktn
11174	2,10 m x 18 m	20 Rol/Ktn

MASKERTAPE mit Goldband

PE-Abdeckfolie mit UV-beständigem 20mm breitem Goldband

Maskertape ist hervorragend geeignet um große Flächen wie Fenster, Türen, Heizkörper, Fensterbänke,... schnell und effektiv vor frisch aufgetragenen Putz, Farbspritzern oder anderen Verschmutzungen zu schützen.

Gestochen scharfe Farbkanten durch das besonders dünne Spezial-Klebeband.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10875	0,55 m x 33 m	30 Rol/Ktn
10876	1,10 m x 33 m	30 Rol/Ktn
10877	1,40 m x 33 m	30 Rol/Ktn
10878	2,10 m x 20 m	20 Rol/Ktn

COM-BAND 600 PA schwarz BG1

Zum winddichten Abdichten von Bewegungs-, Anschluß-, Wand- und Bodenfugen im Hoch-, Tief- und Innenausbau. Sowie von Wind- und Dampfsperren an unebenen Untergründen in Verbindung mit Anpresslatten.

Vorkomprimierter, acrylatgetränkter, einseitig klebender Polyester-Weichschaumstoff.
Brandschutzklasse: BG1, Farbe schwarz.



Art.Nr.	für Fugen:	Ausführung	VE
13720	2-3 mm	10 mm x 12,5 m	30 Rol/Ktn
13721	3-5 mm	15 mm x 10,0 m	20 Rol/Ktn
13722	4-7 mm	20 mm x 8,0 m	15 Rol/Ktn
13723	5-8 mm	25 mm x 6,6 m	12 Rol/Ktn

PEWE KOMPRIBAND-KLAMMERN

Spezialklammer für Kompribänder. Verhindern das Aufquellen angebrochener Rollen und fixieren zuverlässig die Kompribänder. Auch für Kantenanleimrollen geeignet.



Art.Nr.	Ausführung	VE
13727	für 0 - 30 mm Bänder	1 Stk

ANSCHLUßBAND REPAIR grün

Reparaturband zum luftdichten Abdichten von Rissen, Anschlußzonen und Durchdringungen im Dachbereich in Unterspannbahnen, Diffusionsfolien oder Dampfsperren wie z. Bsp. durch Lüftungsrohre, Dachfenster, Sparrenabdichtungen usw.

Einseitig klebende, fadenverstärkte Spezialfolie mit Schutzabdeckung auf Acrylatbasis. Frei von Chlor, Lösungsmitteln, Formaldehyd und Weichmachern.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10720	50 mm x 25 m	20 Rol/Ktn

STAUBSCHUTZTÜR mit C-Reißverschluß

Der optimale Schutz vor Staub, Schmutz und Gerüchen. Staubschutztür aus PP-Spinnvlies mit Reißverschluß in C-Form. Reißverschluß beidseitig zu bedienen. Atmungsaktiv. Einfach mit geeignetem Klebeband auf dem Türrahmen bzw. Untergrund befestigen.



Art.Nr.	Ausführung	VE
16025	220 cm x 120 cm	5 Stk/Pak

UNIVERSAL-ABBRECHMESSER Abbrechklingen

PVC-Vielzweckmesser mit Metall-Trapezklinge zum universellen Einsatz



Art.Nr.	Ausführung	VE
14990	blau 18 mm	24 Stk/Pak
16070	Abbrechklinge für Messer 18 mm	10 Stk/Köcher

NOTIZEN:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Sie möchten Kleberückstände oder Farbreste entfernen?

Dann verwenden Sie unseren PEWE-Reiniger oder unsere feuchten Reinigungstücher!

Einsprühen - kurz wirken lassen - trocken abwischen.

Abdeckvliese



Abdeckmaterial

Um sich bei Malerarbeiten austoben zu können und dabei aber nichts zu verschmutzen, ist es ratsam sich mit dem richtigen Abdeckmaterial auszustatten. So ersparen Sie sich im Nachhinein zeitaufwendiges reinigen.

Unser Abdeckmaterial überzeugt durch die Kombination aus hoher Qualität und günstigen Preisen. In unserem Katalog finden Sie für die verschiedensten Projekte schnell und einfach das passende Abdeckmaterial.

ABDECKVLIES-UNIVERSAL / MALERVLIES grau

Stark saugendes Baumwoll-Vlies mit rutschfester Folie als Oberflächenschutz für glatte Böden, Kunststoffböden, Dachböden, Fliesenböden. Mit DIN A4 Einleger.

ca. 300 gr/m²

Art.Nr.	Ausführung	VE
10907	Typ 10 1,0 m x 10 m	10 m ² /Rol 50 Rol/Pal
10904	Typ 25 1,0 m x 25 m	25 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10905	Typ 50 1,0 m x 50 m	50 m ² /Rol 12 Rol/Pal
10906	Typ 200/50 2,0 m x 50 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal



ABDECKVLIES-UNIVERSAL / MALERVLIES grau

Stark saugendes Baumwoll-Vlies mit rutschfester Folie als Oberflächenschutz für glatte Böden, Kunststoffböden, Dachböden, Fliesenböden. Mit DIN A4 Einleger.

ca. 210 gr/m²

Art.Nr.	Ausführung	VE
10902	1,0 m x 25 m	25 m ² /Rol 30 Rol/Pal
10903	1,0 m x 50 m	50 m ² /Rol 15 Rol/Pal



ABDECKVLIES-UNIVERSAL / MALERVLIES grau

Saugendes Vlies mit rutschhemmender Folie als Oberflächenschutz für glatte Böden, Kunststoffböden, Dachböden, Fliesenböden.

ca. 200 gr/m²

Art.Nr.	Ausführung	VE
10852	1,0 m x 25 m	25 m ² /Rol 40 Rol/Pal
10853	1,0 m x 50 m	50 m ² /Rol 20 Rol/Pal



FLEX-VLIES selbstklebend- weiß

Besonders gut zum Abdecken von Treppen oder Absätzen geeignet, da aufgrund des Haftklebers das Fixieren mit Klebebändern überflüssig wird. Gips, Putz oder ähnliches wird sich nicht verkrallen und kann nach dem Trocknen entfernt werden. Durch die Folienbeschichtung kann nichts durchdringen und der Untergrund wird geschützt. Es ist problemlos und mehrmals wieder verwendbar und hinterlässt nach dem Entfernen keine Rückstände.



ca. 180 gr/m²

Art.Nr.	Ausführung	VE	
10845	1,0 m x 50 m	50 m ² /Rol	12 Rol/Pal
10846	1,0 m x 25 m	25 m ² /Rol	24 Rol/Pal

FLEX-VLIES diffusionsoffen

Das FLEX-Vlies ist diffusionsoffen, so dass die Feuchtigkeit aus den Rohbetonböden, aus Verlegemörtel etc. entweichen kann. Es ist bestens geeignet als mechanischer Schutz und zusätzlich feuchtigkeitsundurchlässig. Es ist auch bei Nässe farbecht und problemlos mehrmals wieder verwendbar.



ca. 180 gr/m²

Art.Nr.	Ausführung	VE	
10848	1,0 m x 50 m	50 m ² /Rol	12 Rol/Pal

MILCHTÜTENPAPIER unbedruckte Neuware

Besonders geeignet zum Abdecken von Oberflächen im Außenbereich unter Gerüsten. Dieses Material ist LDPE beschichtet und dadurch wasserabweisend.



ca. 280 gr/m², Karton mit PE-Beschichtung.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
10866	braun/weiß ca. 280 gr/m ² 130 cm	65 m ² /Rol	30 Rol/Pal
10867	schwarz/alu ca. 400 gr/m ² 130 cm	60 m ² /Rol	28 Rol/Pal



MALER-ABDECKPAPIER

Besonders geeignet zum Abdecken von Oberflächen im Innenbereich. unbeschichtet.



ca. 100 gr/m²

Art.Nr.	Ausführung	VE	
10895	grau ca. 100 gr/m ² 1 m x 100 m	100 m ² /Rol	60 Rol/Pal

UNKRAUT- UND DRAINAGEVLIES schwarz/grau

Das einzige Unkrautvlies mit „zwei Seiten“

Trenn- und Filtervlies für den Wege- und Terrassenbau. Die lange Lebensdauer und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten im Garten- oder Landschaftsbau machen unser Drainage- und Unkrautvlies zu einem geschätzten Handwerkerprodukt.

Beidseitig verwendbar: graue oder schwarze Seite nach oben, je nach Bedarf.

ca. 160 gr/m² GRK 2

Art.Nr.	Ausführung	VE	
10863	1,0 m x 15 m	15 m ² /Rol	40 Rol/Pal
10864	1,0 m x 30 m	30 m ² /Rol	20 Rol/Pal
10883	1,0 m x 50 m	50 m ² /Rol	14 Rol/Pal
10885	nur in Schwarz lieferbar 2,0 m x 50 m	100 m ² /Rol (180gr/m ²)	24 Rol/Pal



BEFESTIGUNGSSET für Unkrautvlies und Drainagevlies

Die ideale Befestigung für Unkrautvliese, Drainagevliese, Folien usw. Einfach von Hand oder mit dem Fuß durch das Vlies in den Boden drücken. Damit wird verhindert, dass sich das Vlies beim Verlegen verschiebt oder vom Wind verweht wird.




Art.Nr.	Ausführung	VE
11549	125 mm	30 St./Ktn

NOTIZEN:

Bekaert

Drahtrichtwinkel

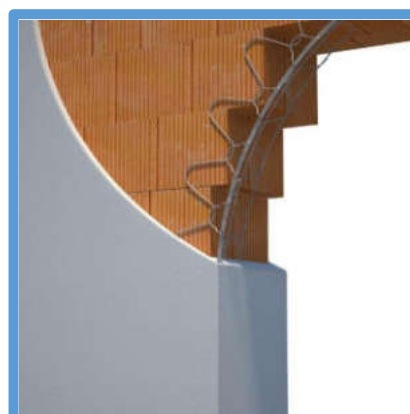

Produktbeschreibung


Drahtrichtwinkel sind punktgeschweißt, verzinkt, kunststoffbeschichtet oder aus Edelstahl. Sie dienen in erster Linie als konstruktives Detail um eine Armierung zu erreichen, die kraftschlüssig nach beiden Seiten der Mauerung links und rechts von der Kante für Sicherheit sorgt. Das Material lässt sich vollständig mit dem Grundputz ausspritzen und ermöglicht einen maximalen Mörteldurchgriff. Nach dem Abziehen entsteht eine stabile, konstruktive Kante.

DRAHTRICHTWINKEL AP

Kantenschützer im Außenbereich.

Verzinktes Drahtgeflecht gleichschenkelig.

Art.Nr.	Ausführung	VE
12630	2,95 m 40 Stäbe = 118 m	118 m/Ktn 40 Ktn/Pal




DRAHTRICHTWINKEL APP mit Zink und Polyesterbeschichtung

Kantenschützer im Außenbereich. Die preiswerte Alternative zu Edelstahl. Entspricht den Anforderungen des Merkblattes „Europrofiles“ und der Normen EN 13658-2.

Verzinktes Drahtgeflecht mit Polyesterbeschichtung, gleichschenkelig.

Art.Nr.	Ausführung	VE
12632	2,95 m 40 Stäbe = 118 m	118 m/Ktn 40 Ktn/Pal




DRAHTRICHTWINKEL APS

Kantenschützer im Außenbereich.

Verzinktes Drahtgeflecht, gleichschenkelig, besitzt zwei Längsdrahte weniger als die Ausführung AP.

Art.Nr.	Ausführung	VE
12701	2,60 m 40 Stäbe = 104 m	104 m/Ktn 40 Ktn/Pal
12702	2,95 m 40 Stäbe = 118 m	118 m/Ktn 40 Ktn/Pal




DRAHTRICHTWINKEL APA

Kantenschützer im Außenbereich.

Verzinktes Drahtgeflecht ungleichschenkelig.

Art.Nr.	Ausführung	VE
12641	2,60 m 40 Stäbe = 104 m	104 m/Ktn 40 Ktn/Pal
12642	2,95 m 40 Stäbe = 118 m	118 m/Ktn 40 Ktn/Pal



DRAHTRICHTWINKEL APR

Kantenschützer im Innen- und Außenbereich.

Verzinktes Drahtgeflecht gleichschenkelig mit runder Kante.


Art.Nr.	Ausführung	VE
12690	2,95 m 40 Stäbe = 118 m	118 m/Ktn 20 Ktn/Pal



DRAHTRICHTWINKEL APB

Kantenschützer im Innen- und Außenbereich.

Verzinktes Drahtgeflecht zum Biegen ohne PVC.




Art.Nr.	Ausführung	VE
12650	2,95 m 40 Stäbe = 118 m	118 m/Ktn 20 Ktn/Pal



DRAHTRICHTWINKEL APBK

Kantenschützer im Außenbereich.

Verzinktes Drahtgeflecht zum Biegen mit PVC.




Art.Nr.	Ausführung	VE
12660	2,95 m 25 Stäbe = 73,75 m	73,75 m/Ktn 30 Ktn/Pal



DRAHTRICHTWINKEL APE

Kantenschützer im Innen- und Außenbereich.

Drahtgeflecht aus **Edelstahl V2A** gleichschenkl.





Art.Nr.	Ausführung	VE
12670	2,95 m 40 Stäbe = 118 m	118 m/Ktn 20 Ktn/Pal

NOTIZEN:

[illegible]

Putzträger aus Metall

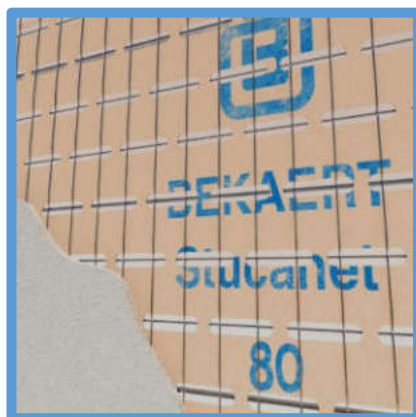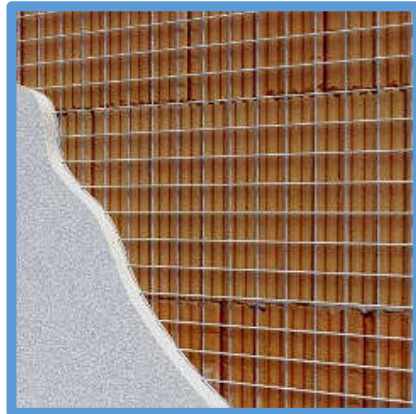

Putzarmierungsgitter / Putzträger:

Putzträger kommen insbesondere dort zum Einsatz, wo ein vorhandener Untergrund nicht tragfähig genug ist, um für den geplanten Putz eine dauerhafte Haftung zu gewährleisten. Sie werden an Wand oder Decke befestigt, bevor der Verarbeiter mit dem Putzauftrag beginnt. Zu unterscheiden sind mattenartige Produkte mit offener Netz- oder Gewebestruktur sowie geschlossene Putzträgerplatten. Letztere „tragen“ nicht nur den Putz, sondern übernehmen oft noch weitere Funktionen.

Bei den metallischen Putzträgern unterscheidet die folgende Varianten: Streckmetall, Rippenstreckmetall, Drahtgittergewebe und Ziegeldrahtgewebe.

RIPPENSTRECKMETALL verzinkt / Edelstahl

Bei stark rissgefährdeten bzw. kritischen Untergründen als Putzträger.

Verzinkte Putzarmierung (Verzinkung ca. 275 gr/m²) oder Edelstahl.

Tafelmaß: 2,5 m x 0,6 m x 0,30 mm = 1,5 m²

Art.Nr.	Ausführung	VE	
10400	flach, 4 mm	30 m ² /Bd	30 Bd/Pal
10401	hoch, 10 mm	30 m ² /Bd	30 Bd/Pal
10403	Edelstahl, 10 mm	15 m ² /Bd	30 Bd/Pal




ARMANET® - CASANET Putzarmierungsgitter auf Rollen

Bei stark rissgefährdeten bzw. kritischen Untergründe als Putzträger.

Verzinktes Stahlgewebe. Verzinkung ca. 350 gr/m².

Art.Nr.	Ausführung		VE	
10420	12,7 x 12,7 x 0,8 mm	1,0 x 25 m	25,0 m ² /Rol	15 Rol/Pal
10421	12,7 x 12,7 x 0,8 mm	0,5 x 25 m	12,5 m ² /Rol	15 Rol/Pal



Edelstahl SE

Art.Nr.	Ausführung		VE	
10430	17,0 x 17,0 x 1,0 mm	1,0 x 25 m	25,0 m ² /Rol	12 Rol/Pal

ARMANET® - D (Distanet) gekröpftes Putzarmierungsgitter

Distanet eignet sich hervorragend bei jeglichem Mischmauerwerk, Überspannung von Geschossfugen, Rollladenkästen und Ringankern. Besonders bei dünnlagigen Grundputzen auf Altputzen ist Distanet ein bewährter Putzträger und die richtige Armierung.

Verzinktes Stahlgewebe. Verzinkung ca. 300 gr/m². (Nicht in Edelstahl lieferbar)

Art.Nr.	Ausführung		VE	
10441	19 x 19 x 1,0 mm	0,4 m x 2,0 m	16 m ² /Bd	40 Bd/Pal
10440	19 x 19 x 1,0 mm	1,008 m x 2,0 m	40 m ² /Bd	20 Bd/Pal



BEFESTIGUNG FÜR ARMANET® - D (Distanet) Typ DB

Komplett vormontierte Befestigung, bestehend aus einem Kunststoffdübel sowie einem Schlagdübel und einem Halteteller aus Polyamid.
Außendurchmesser Dübel: 6,5 mm; Haltescheibe: 20 mm.



Art.Nr.	Ausführung	VE	
15500	60 mm	250 St/Ktn	
15501	80 mm	250 St/Ktn	

ARMANET® - ISO (Welnet) Dämmputzträger

Bei stark rissgefährdeten bzw. kritischen Untergründe als Putzträger.

Verzinktes Stahlgewebe. Verzinkung ca. 300 gr/m².



Art.Nr.	Ausführung	VE
16162	20/90 19x19x1,0 mm 1,0 x 2,34 m	46,8 m ² /Bd 20 Bd/Pal
16161	30/125 19x19x1,0 mm 1,0 x 2,34 m	46,8 m ² /Bd 20 Bd/Pal
16163	50/240 19x19x1,0 mm 1,01 x 2,4 m	48,58 m ² /Bd 15 Bd/Pal



BEFESTIGUNG FÜR ARMANET® - ISO (Welnet) Typ WB


Komplett vormontierte Befestigung, bestehend aus einem Kunststoffdübel sowie einem verzinktem Schlagdübel und einem Halteteller aus Polyamid. Außendurchmesser Dübel: 6,5mm, Halteteller: 35mm.



Art.Nr.	Ausführung	VE
15504	60 mm	250 St/Ktn
15505	80 mm	250 St/Ktn

STUCANET® - PUTZTRÄGER

Stucanet ist ein Putzträger in Tafelform aus verzinktem, punktgeschweißten Drähten mit eingelegter feuchtigkeitsabsorbierender Pappe. Die Perforierung sorgt für eine solide Verkrallung des Putzes. Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.




Verzinkter Metallputzträger mit feuchtigkeitsabweisender Pappe.

Art.Nr.	Ausführung	VE
10410	Typ S 0,70 x 2,40 m	15 Tafeln/Bd 25 Bd/Pal
10411	Typ 33S 0,33 x 2,58 m	15 Tafeln/Bd 50 Bd/Pal
10412	Typ SE Edelstahl 0,70 x 2,40 m	15 Tafeln/Bd 25 Bd/Pal



ZIEGELDRAHTGEWEBE

Bei stark rissgefährdeten Untergründen bzw. kritischen Untergründen als Putzträger. Hauptsächlich für Holzuntergründe und Fachwerk. Aus einem Drahtgewebe mit aufgedruckten und ziegelhart gebrannten Tonkreuzchen.




Art.Nr.	Ausführung	VE
14690	1,00 x 5,0 m	5 m ² /Rol 40 Rol/Pal



NOTIZEN:

[illegible]

Putzprofile

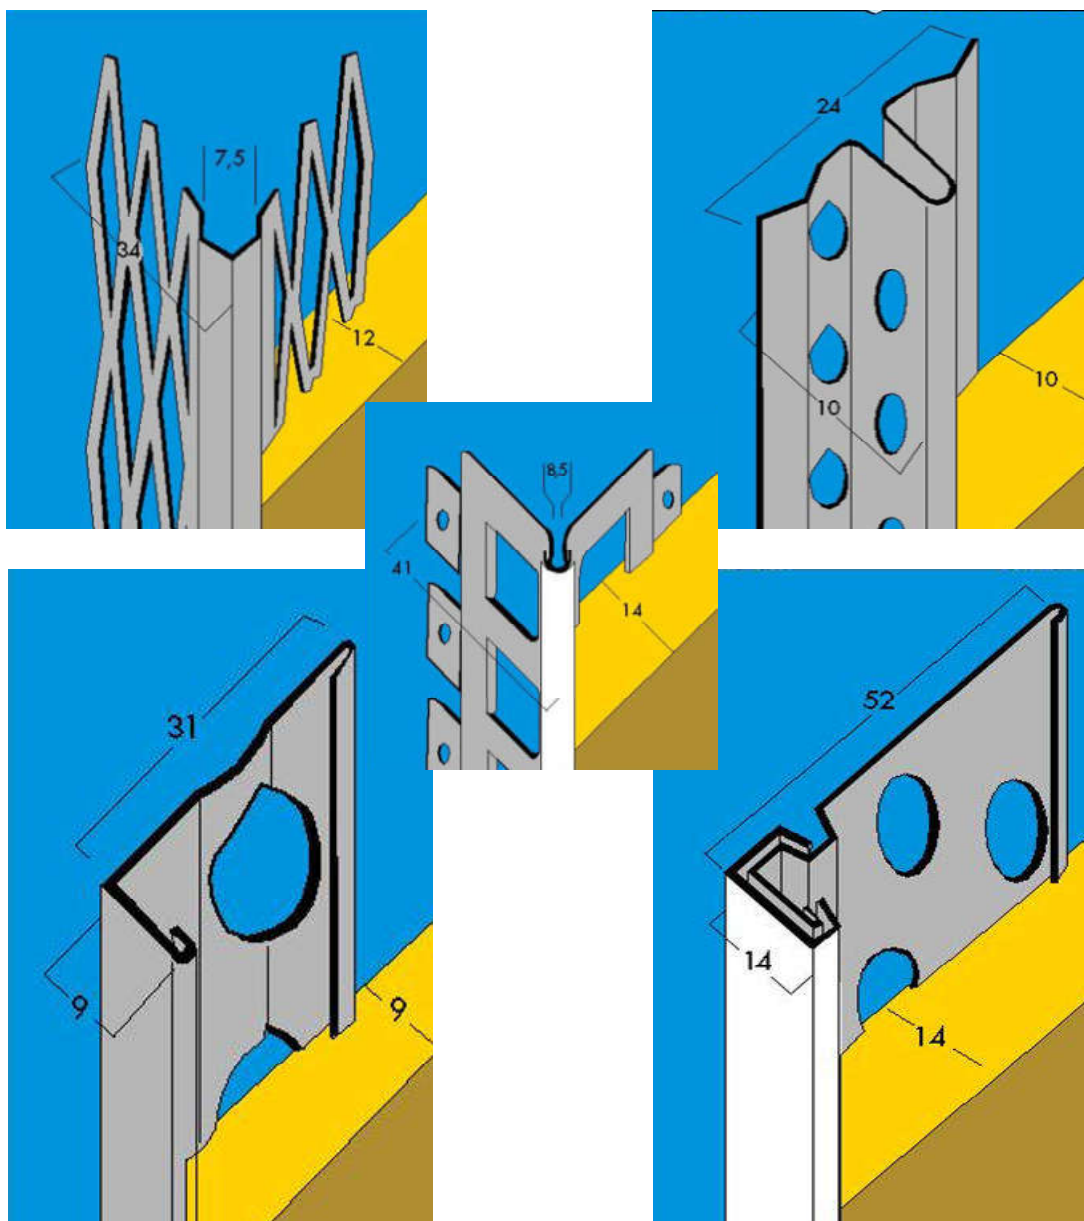

Welche Funktionen haben Putzprofile?

In den Randbereichen von Putzflächen werden oft sogenannte Putzprofile eingearbeitet. Sie helfen dem Verarbeiter, Putz- und Spachtelarbeiten qualitativ hochwertig auszuführen.


Das Angebot an Putzprofilen ist riesig. Unsere Liefermöglichkeit bietet über 300 Produkte für unterschiedlichste Einsatzzwecke. Eine kleine Auswahl über die vielfältigen Möglichkeiten finden Sie in unserem Katalog.

Sollten Sie Profile für spezielle Anwendungen benötigen, sprechen Sie uns bitte an.

PUTZECKLEISTE Nr. 1001

Eckleiste für den Innenputz. Kein Nageln erforderlich, schnelle und leichte Anbringung.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m², Schenkelbreite 34 mm
Scharfkantiges Putzprofil für 10 mm Putzstärke




Art.Nr.	Ausführung	VE	
17000	1,30 m	25 Stäbe	32,50 m/Bd
17001	1,50 m	25 Stäbe	37,50 m/Bd
17002	2,00 m	25 Stäbe	50,00 m/Bd
17003	2,25 m	25 Stäbe	56,25 m/Bd
17004	2,50 m	25 Stäbe	62,50 m/Bd
17005	2,60 m	25 Stäbe	65,00 m/Bd
17006	2,75 m	25 Stäbe	68,75 m/Bd
17007	3,00 m	25 Stäbe	75,00 m/Bd
17004-Z	2,50 m mit erhöhter Zinkauflage	25 Stäbe	62,50 m/Bd
17007-Z	3,00 m mit erhöhter Zinkauflage	25 Stäbe	75,00 m/Bd

PUTZECKLEISTE Nr. 1005

Eckleiste für den Innenputz/Außenputz. (Mit mind. 3mm Oberputz überziehen)


Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m², Schenkelbreite 50 mm
Scharfkantiges Putzprofil für 15 mm Putzstärke



Art.Nr.	Ausführung	VE	
17220	2,50 m	15 Stäbe	37,50 m/Bd
17225	2,75 m	15 Stäbe	41,25 m/Bd
17226	3,00 m	15 Stäbe	45,00 m/Bd

PVC KANTENRICHTPROFIL MIT STABILER ABZUGSKANTE

Für exakte und schlagfeste Putzkanten, optimale Putzverkrallung über gelochte PVC-Schenkel. Für alle Putz- und Mörtelarten im Innen- und Außenbereich geeignet. Auf Wunsch auch mit WDVS-Gewebe lieferbar.

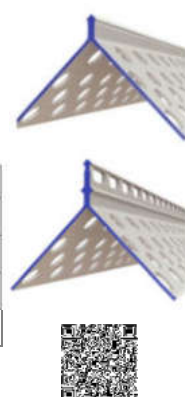


Art.Nr.	Ausführung	VE	
13007	6 mm	25 Stäbe	62,5 m/Ktn
13008	8 mm	25 Stäbe	62,5 m/Ktn
13009	11 mm	25 Stäbe	62,5 m/Ktn
13010	14 mm	25 Stäbe	62,5 m/Ktn

Weitere Profile und Abmessungen z.B. in Edelstahl, erhalten Sie auf Anfrage.

SCHELLPUTZLEISTE Nr. 1161

Putzprofil für den Innenputz. Putzlehre für die rationelle Herstellung von planebenen Putzflächen.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m².
Schnellputzprofil für 10 mm Putzstärke



Art.Nr.	Ausführung	VE	
17430	2,50 m	50 Stäbe	125,0 m/Bd
17431	2,60 m	50 Stäbe	130,0 m/Bd
17432	2,75 m	50 Stäbe	137,5 m/Bd
17433	3,00 m	50 Stäbe	150,0 m/Bd

SCHELLPUTZLEISTE Nr. 1160

Putzprofil für den Innenputz. Putzlehre für die rationelle Herstellung von planebenen Putzflächen.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m².
Schnellputzprofil für 6 mm Putzstärke



Art.Nr.	Ausführung	VE	
17440	2,50 m	50 Stäbe	125,0 m/Bd
17441	2,60 m	50 Stäbe	130,0 m/Bd
17442	2,75 m	50 Stäbe	137,5 m/Bd
17443	3,00 m	50 Stäbe	150,0 m/Bd

SCHELLPUTZLEISTE PVC

Unser Schnellputzprofil in PVC ist eine günstige Alternative zu den Edelstahlprofilen die Sie in häuslichen Bädern und Feuchträumen verwenden müssen. Es ist Feuchtigkeits-, Chlor- und Salzwasserbeständig und somit gibt es für dieses Profil kaum Grenzen im Einsatzgebiet. Innen, Außen in Schwimmbädern und vieles mehr.

Schnellputzprofil für 10 mm Putzstärke.




Art.Nr.	Ausführung	VE	
17440	2,75 m	50 Stäbe	137,5 m/Bd

PUTZABSCHLUßPROFIL Nr. 1107

Putzeckleiste für den Innenputz. Profile grenzen gegen andere Bauteile ab.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m².
Putzprofil für 14 mm Putzstärke



Art.Nr.	Ausführung	VE	
17140	2,50 m	25 Stäbe	62,5 m/Bd
17143	3,00 m	25 Stäbe	75,0 m/Bd


PUTZABSCHLUßPROFIL Nr. 1104

Putzeckleiste für den Innenputz. Profile grenzen gegen andere Bauteile ab.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m².
Putzprofil für 9 mm Putzstärke

Art.Nr.	Ausführung	VE	
17320	2,50 m	25 Stäbe	62,5 m/Bd
17323	3,00 m	25 Stäbe	75,0 m/Bd

Weitere Profile und Abmessungen z.B. in Edelstahl, erhalten Sie auf Anfrage.




PUTZABSCHLUßPROFIL Nr. 1120

Putzeckleiste für den Innenputz. Profile grenzen gegen andere Bauteile ab.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m².
Putzprofil für 10 mm Putzstärke

Art.Nr.	Ausführung	VE	
17310	2,50 m	25 Stäbe	62,5 m/Bd
17312	3,00 m	25 Stäbe	75,0 m/Bd




PUTZABSCHLUßPROFIL Nr. 5188

Putzleiste für den Außenputz.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m².
Putzprofil für 10 mm Putzstärke

Art.Nr.	Ausführung	VE	
17470	2,50 m	25 Stäbe	62,5 m/Bd
17472	3,00 m	25 Stäbe	75,0 m/Bd



PUTZABSCHLUßPROFIL Nr. 5189

Putzleiste für den Außenputz.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m².
Putzprofil für 14 mm Putzstärke

Art.Nr.	Ausführung	VE	
17510	2,50 m	25 Stäbe	62,5 m/Bd
17511	3,00 m	25 Stäbe	75,0 m/Bd




PUTZECKLEISTE Nr. 1007

Eckprofil für den Innenbereich.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m².

Putzprofil für 10 mm Putzstärke



Art.Nr.	Ausführung	VE	
17110	2,50 m	25 Stäbe	62,50 m/Bd
17114	3,00 m	25 Stäbe	75,00 m/Bd

PUTZECKLEISTE Nr. 1009

Eckprofil für den Innenbereich.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m².

Putzprofil für 12 mm Putzstärke




Art.Nr.	Ausführung	VE	
17123	2,25 m	15 Stäbe	33,75 m/Bd
17120	2,50 m	15 Stäbe	37,50 m/Bd
17125	2,75 m	15 Stäbe	41,25 m/Bd
17126	3,00 m	15 Stäbe	45,00 m/Bd

KANTENSCHUTZRICHTWINKEL Nr. 5051

Eckprofil für den Außenbereich.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m² mit PVC. Auch mit rauer Kante lieferbar.

Putzprofil für 10 mm Putzstärke




Art.Nr.	Ausführung	VE	
17170	2,50 m	15 Stäbe	37,50 m/Bd
17172	3,00 m	15 Stäbe	45,00 m/Bd

KANTENSCHUTZRICHTWINKEL Nr. 5052

Eckprofil für den Außenbereich.

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275 gr/m² mit PVC. Auch mit rauer Kante lieferbar.

Putzprofil für 15 mm Putzstärke



Art.Nr.	Ausführung	VE	
17130	2,50 m	15 Stäbe	37,50 m/Bd
17131	3,00 m	15 Stäbe	45,00 m/Bd

Weitere Profile und Abmessungen z.B. in Edelstahl, erhalten Sie auf Anfrage.

Abschlußprofile / Schattenfugen

Trockenbaubehör



Was genau bedeutet Trockenbau?

Der Name Trockenbau entstand, da bei den unterschiedlichen Arbeiten keine feuchten Materialien und Baustoffe, wie zum Beispiel Lehm, Beton, Putz oder auch Mörtel, benötigt werden. Stattdessen kommen z.B. Gipskartonplatten zum Einsatz, die mit speziellen Profilen für neue Räume sorgen. Das gilt für den Innenausbau in einem Neubau wie auch für nachträgliche Arbeiten an einem bestehenden Haus.

**Fugenfüller ★ Fugendeckstreifen ★ Trennwandband ★ Comband
Alu-Eckwinkel ★ Einfassprofile ★ u.s.w.**

FUGENFÜLLER

Zum Verspachteln von Gipsfaser- und Gipskartonplatten. Für halbrunde Kanten ohne Fugendeckstreifen.



Fugenfüller im Papierbeutel

Art.Nr.	Ausführung	VE	
14105	4 x 5 kg Btl	20 kg/Sack	40 Sack/Pal
14106		25 kg/Sack	50 Sack/Pal

SKS-FUGENDECKSTREIFEN

Zum Reparieren von Rissen und Löchern sowie als Fugenarmierung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten.



Selbstklebendes Glasgittergewebe, weiß.



Art.Nr.	Ausführung	VE	
14100	50 mm x 20 m		60 Rol/Ktn
14101	50 mm x 90 m		24 Rol/Ktn
14103	100 mm x 90 m		12 Rol/Ktn

PAPIERBEWEHRUNGSSTREIFEN

Zur Fugenarmierung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten.



Papier weiß vorgefalzt.



Art.Nr.	Ausführung	VE	
14130	50 mm x 23 m		20 Rol/Ktn

GLASFASERSTREIFEN

Zur Fugenarmierung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten.



Art.Nr.	Ausführung	VE	
14121	ungelocht 50 mm x 25 m		100 Rol/Ktn

TRENNWANDBAND

Zur akustischen Abdichtung beim Einbau von Trennwänden mit UW- und CW-Profilen.

Einseitig selbstklebendes Schaumstoffband anthrazit. Stärke 3 mm



Art.Nr.	Ausführung	VE
14150	30 mm x 30 m	21 Rol/Ktn
14151	50 mm x 30 m	12 Rol/Ktn
14152	75 mm x 30 m	8 Rol/Ktn
14153	95 mm x 30 m	6 Rol/Ktn

STUCKBAND

Zur Verhinderung von Rissbildung im Decken- und Eckenbereich bei Verarbeitung von Gipskartonplatten auf CW- und UW-Profilen.

Einseitig selbstklebendes Schaumstoffband weiß. Stärke 3 mm



Art.Nr.	Ausführung	VE
14140	30 mm x 30m	20 Rol/Ktn
14141	50 mm x 30m	12 Rol/Ktn
14145	mit 55 cm Folie 40 mm x 10m	40 Rol/Ktn



TRENNFIX

PEWE Trennfixband wird bei der Montage der Unterkonstruktionsprofile im Anschlußbereich geklebt. Anschließend wird Trennwandkitt zur akustischen Entkopplung aufgebracht und die Unterkonstruktion montiert.

Spezialpapier, einseitig silikonisiert. Kautschukkleber



Art.Nr.	Ausführung	VE
14164	65 mm x 50 m	24 Rol/Ktn



COM-BAND 600 PA schwarz BG1

Zum winddichten Abdichten von Bewegungs-, Anschluß-, Wand- und Bodenfugen im Hoch-, Tief- und Innenausbau. Sowie von Wind- und Dampfsperren an unebenen Untergründen in Verbindung mit Anpresslatten.

Vorkomprimierter, acrylatgetränkter, einseitig klebender Polyester-Weichschaumstoff. Brandschutzklasse: BG1, Farbe schwarz.




Art.Nr.	für Fugen:	Ausführung	VE
13720	2-3 mm	10 mm x 12,5 m	30 Rol/Ktn
13721	3-5 mm	15 mm x 10,0 m	20 Rol/Ktn
13722	4-7 mm	20 mm x 8,0 m	15 Rol/Ktn
13723	5-8 mm	25 mm x 6,6 m	12 Rol/Ktn

ECKWINKEL

Kantenschützer werden im Trockenausbau verwendet z.B. bei Gipskartonplatten.

Aluminium-, Edelstahl- oder PVC-Eckleiste gelocht. 25 mm x 25 mm

Art.Nr.	Ausführung	VE
14031	Alu mit Prägung 2,50 m	200 Stäbe 500 m/Ktn
14040	Alu glatt 2,00 m	200 Stäbe 400 m/Ktn
14041	Alu glatt 2,50 m	200 Stäbe 500 m/Ktn
14042	Alu glatt 3,00 m	200 Stäbe 600 m/Ktn
14960	Edelstahl 2,50 m	25 Stäbe 62,5 m/Ktn
13060	PVC 2,50 m	25 Stäbe 62,5 m/Ktn
14051	Alu 135° 2,50 m	200 Stäbe 500 m/Ktn



PVC-ECKWINKEL von der Rolle - für Winkel von 50-180°

Der PVC-Eckwinkel mit **flexiblem Winkel** ist geeignet für eine optimale und saubere Ausbildung der Eckwinkel über und unter 90° oder auch als Alternative zum Alu-Eckwinkel verwendbar.

PVC-Eckleiste gelocht. 24 mm x 24 mm

Art.Nr.	Ausführung	VE
14075	PVC - flach aufgerollt 2,50 m	25 m/Rolle



ALU-GÖPPINGER-PROFIL blank

Kantenschützer werden im Trockenausbau verwendet z.B. bei Gipskartonplatten.

Aluminium-Eckleiste blank, einseitig gelocht, für ca. 1 mm Putzstärke

Art.Nr.	Ausführung	VE
14060	2,50 m	200 Stäbe 500 m/Ktn
14061	3,00 m	200 Stäbe 600 m/Ktn




ALU-KANTENSCHUTZ auf Rolle

Kantenschützer werden im Trockenausbau verwendet z.B. bei Gipskartonplatten.

Alu-Streifen mit 52 mm breitem Papierträger.

Art.Nr.	Ausführung	VE
14071	30 m/Rol	10 Rol/Ktn



RISY-TAPE Corner

Das Eckprofil wird im Trockenbau verwendet. Es ist stoß- und reißfest und es gibt keine Kantenabrisse. Für Innen- und Außenecken in beliebiger Winkelstellung.

Schenkellänge: 30,5 mm

Art.Nr.	Ausführung	VE
14185	61 mm x 30,5 m/Rol	1 Rol



EINFASSPROFIL

Kantenschützer werden im Trockenausbau verwendet z.B. bei Gipskartonplatten.

PVC-Leiste weiß



Art.Nr.	Ausführung	VE
14080	L-Form 9,5 mm x 2,50 m	50 Stäbe 125 m/Ktn
14081	L-Form 12,5 mm x 2,50 m	50 Stäbe 125 m/Ktn
14090	U-Form 9,5 mm x 2,50 m	40 Stäbe 100 m/Ktn
14091	U-Form 12,5 mm x 2,50 m	40 Stäbe 100 m/Ktn



EINFASSPROFIL mit Lippe

Kantenschützer werden im Trockenausbau verwendet z.B. bei Gipskartonplatten.

PVC-Leiste weiß mit Lippe



Art.Nr.	Ausführung	VE
14841	L-Form 12,5 mm x 2,50 m	56 Stäbe 140 m/Ktn



BEWEGUNGSFUGENPROFIL Trockenbau

Das Bewegungsfugenprofil aus PVC ist hervorragend geeignet um Bewegungsfugen an Gipskartonplatten im Wand- und Deckenbereich zu erstellen, z. Bsp. im **Kniestock**.

Sauberer Anschluss, einfache Anwendung, nur abrollen und auf die gewünschte Länge zuschneiden.



Art.Nr.	Ausführung	VE
19026	48 mm x 25 m/Rol	1 Rol



MALER GLASVLIES Mit oder ohne Kleberbeschichtet

Wandbelag zum Gestalten, Renovieren und Sanieren von Decken und Wänden. Schafft glatte Flächen für individuelle Anstriche und kreative Gestaltungen.

Pigmentiert

Art.Nr.	Ausführung	VE
15332	Kleberbeschichtet ca. 150gr/m ²	1 x 50 mtr 24 Rol/Pal
15333	ca. 150gr/m ²	1 x 50 mtr 33 Rol/Pal
12370	PEWE Glasvlieskleber, gebrauchsf.	18 kg Eimer 24 Geb/Pal



NOTIZEN:

[illegible]

Sollten Sie in unserem Katalog einen Artikel vermissen oder Sie benötigen für ein Objekt ein Sonderprodukt?

Dann sind wir der richtige Ansprechpartner für Sie!

Befestigungen



**Schnellbauschrauben ★ Rahmen- und Lattungsdübel ★ Stahlnägel ★ Drahtstifte
★ Leichtbauplattenanker ★ Leichtbauplattenstifte u.s.w.**

SCHNELLBAUSCHRAUBE

Zur Befestigung von Gipskartonplatten auf verschiedenen Unterkonstruktionen wie z.B. Metallständer und Holz.

Stahl, mit Trompetenkopf, spezial gehärtet und abreissfest, schwarz-phosphatiert mit Kreuzschlitz.

Feingewinde mit Kreuzschlitz:

Art.Nr.	Ausführung	VE
11630	3,9 x 25 mm	1.000 Stk/Pak
11631	3,9 x 35 mm	1.000 Stk/Pak
11632	3,9 x 45 mm	500 Stk/Pak
11633	3,9 x 55 mm	500 Stk/Pak
11634	4,2 x 75 mm	250 Stk/Pak
11635	4,8 x 90 mm	250 Stk/Pak



Grobgewinde mit Kreuzschlitz:

Art.Nr.	Ausführung	VE
11640	3,9 x 25 mm	1.000 Stk/Pak
11641	3,9 x 35 mm	1.000 Stk/Pak
11642	3,9 x 45 mm	500 Stk/Pak
11643	3,9 x 55 mm	500 Stk/Pak
11644	4,2 x 75 mm	250 Stk/Pak
11645	4,8 x 90 mm	250 Stk/Pak



Teks-Bohrspitze mit Kreuzschlitz:

Art.Nr.	Ausführung	VE
11670	3,5 x 25 mm	1.000 Stk/Pak
11671	3,5 x 35 mm	1.000 Stk/Pak
11672	3,5 x 45 mm	1.000 Stk/Pak
11673	3,5 x 55 mm	500 Stk/Pak



RAHMEN- UND LATTUNGSDÜBEL vormontiert



Vormontierte Kombination. Durchsteckmontage. Dübel mit Senkkragen für oberflächenbündige Montagen. Geeignete Baustoffe: Beton, Naturstein, Gips, Kalksandvollstein, Lochstein. Extrem lange Spreizzone garantiert optimale Haltekräfte.

Kreuzschlitz-Nagelschraube aus Stahl, verzinkt. Senkkopfdübel aus Nylon mit Einschlagsicherung.

Art.Nr.	Ausführung	VE
11610	6 x 40 mm	200 Stk/Pak
11611	6 x 60 mm	200 Stk/Pak
11612	6 x 80 mm	100 Stk/Pak
11613	8 x 60 mm	100 Stk/Pak
11614	8 x 80 mm	100 Stk/Pak
11615	8 x 100 mm	100 Stk/Pak

NAGELDÜBEL vorgesteckt mit Scheibe



Wie vorheriger Artikel, jedoch mit vormontierter Scheibe.

Kreuzschlitz-Nagelschraube aus Stahl, verzinkt. Senkkopfdübel mit Einschlagsicherung.

Art.Nr.	Ausführung	VE
11571	6 x 40 mm	200 Stk/Pak
11572	6 x 60 mm	100 Stk/Pak

STAHLNAGEL mit Scheibe



Zur Befestigung von Sockelprofilen, Leichtbauplatten usw. auf Betonuntergründen. Stahlnägel werden ausschliesslich zum Heften verwendet, und anschliessend mit Schlagdübel befestigt.

Stahlnagel mit Scheibe und Längsrillen. Metallisiert. Scheibendurchmesser 15 mm.

Art.Nr.	Ausführung	VE
11941	3,5 x 30 mm	250 Stk/Pak
11942	3,5 x 40 mm	250 Stk/Pak
11943	3,5 x 50 mm	250 Stk/Pak
11944	3,5 x 60 mm	250 Stk/Pak

DACHPAPPSTIFT



Nach DIN1160 zur Befestigung von Dachbahnen, Bitumenschindeln u.ä.

Stahl (feuerverzinkt) oder Kupfer, Stift mit Breitkopf.

Art.Nr.	Ausführung	VE
11320	kupfer 2,5 x 25 mm	1 kg/Pak
11330	verzinkt 2,5 x 20 mm	1 kg/Pak
11331	verzinkt 2,5 x 25 mm	1 kg/Pak

DRAHTSTIFT Flachkopf, blank



Universell einsetzbar. Deutsches Markenprodukt!

Art.Nr.	Ausführung	VE
11351	2,5 x 55 mm	2,5 kg/Pak
11352	3,1 x 65 mm	2,5 kg/Pak
11353	3,1 x 70 mm	2,5 kg/Pak
11354	3,1 x 80 mm	2,5 kg/Pak
11355	3,4 x 90 mm	5 kg/Pak
11356	3,8 x 100 mm	5 kg/Pak
11357	4,2 x 120 mm	5 kg/Pak
11358	5,5 x 145 mm	5 kg/Pak
11359	5,5 x 160 mm	5 kg/Pak
11390	6,5 x 180 mm	5 kg/Pak
11360	7,0 x 210 mm	5 kg/Pak

LEICHTBAUPLATTENSTIFT



Universell einsetzbar zum Befestigen von Leichtbauplatten.
Metallisiert, deutsches Markenprodukt!

Art.Nr.	Ausführung	VE
11550	3,1 x 40 mm	2,5 kg/Pak
11551	3,1 x 50 mm	2,5 kg/Pak
11552	3,1 x 60 mm	2,5 kg/Pak
11553	3,4 x 70 mm	2,5 kg/Pak
11554	3,4 x 80 mm	2,5 kg/Pak
11555	3,4 x 90 mm	2,5 kg/Pak
11556	3,4 x 100 mm	2,5 kg/Pak

LEICHTBAUPLATTENANKER



Universell einsetzbar zum Befestigen von Leichtbauplatten und Hartschaum im Betonbereich.
PVC, deutsches Markenprodukt!

Art.Nr.	Ausführung	VE
11520	75 mm	500 St/Btl
11521	100 mm	250 St/Btl
11522	125 mm	250 St/Btl
11523	150 mm	125 St/Btl
11545	200 mm	125 St/Btl

PEWE'S MONTAGEKLÖTZE

Ein universeller Montagehelfer zum Unterlegen, Ausgleichen und Ausrichten.
Auch sortenrein erhältlich. Weitere Montagehilfen erhalten Sie auf Anfrage.



Art.Nr.	Ausführung	VE
12905	Je 100 Stück 1-5mm 24 x 100mm	1 Eimer = 500 Stk
12908	1,5-20mm 40 x 60mm	1 Eimer = 220 Stk



Putzfördersystem



Was ist eine Förderpumpe?

Eine Förderpumpe übernimmt den Materialtransport zum direkten Einsatzort und transportiert alle pumpfähigen Werk trockenmörtel auf Kalk-/Zementbasis sowie Nassprodukte, pastöse Massen und flüssige Massen. In Kombination mit einem Luftkompressor und einem Spritzgerät kann eine Förderpumpe auch zum Auftragen von Putzen oder Farben verwendet werden. Förderpumpen mit der passenden Ausrüstung können mühelos Grundputze, Klebe-/ Armierungsmörtel und Betonkontakt fördern.

PUTZFÖRDERSYSTEM D6-3 Original PFT Twister

Patentierte Perfektion für den Bau.

Garantiert hohe Leistung mit langer Lebensdauer – **Wartungsfrei**.

Art.Nr.	Ausführung	VE
13871	orange Twister D6-3	Mantel / Stator 1 Stk
13870	blau-weiß D6-3	Mantel / Stator 1 Stk
13980	D6-3	Schnecke / Rotor ohne Zapfen 1 Stk



PUTZFÖRDERSYSTEM D6-3

Die Alternative aus hochwertigem Werkzeugstahl für den Bau.

Garantiert hohe Leistung mit langer Lebensdauer – **Wartungsfrei**.

Art.Nr.	Ausführung	VE
13832	silber ähnlich D6-3	Mantel / Stator 1 Stk
13940	ähnlich D6-3	Schnecke / Rotor ohne Zapfen 1 Stk



Andere Schnecken und Mäntel erhalten Sie auf Anfrage.

SPEZIAL-GLEITSPRAY PUTZFÖRDERSYSTEM




Anwendung: Zum Einsprühen von Schnecken und Mänteln.

Art.Nr.	Ausführung	VE
15220	400ml	12 Stk/Ktn



Beim Montieren von Schnecken und Mänteln müssen diese mit Gleitspray eingesprüht werden. Ohne Verwendung von geeigneten Gleitmitteln wird keine Garantie übernommen.

Alu - Richt- & Abziehlatten / Kardätschen

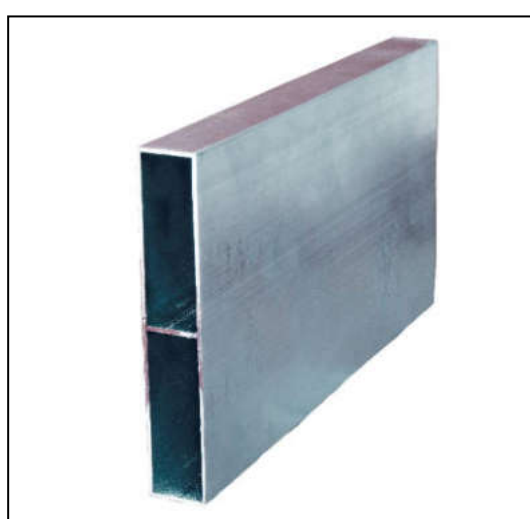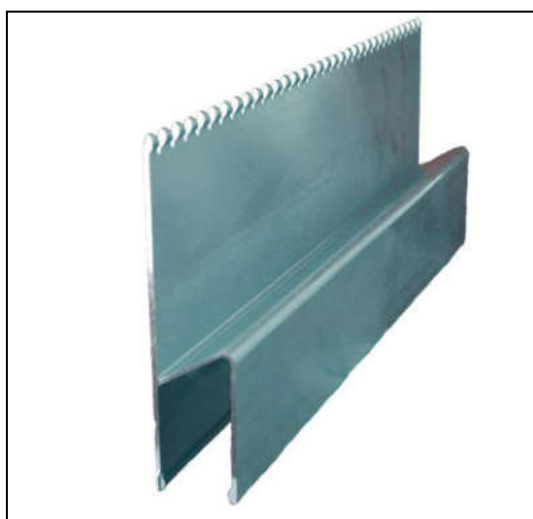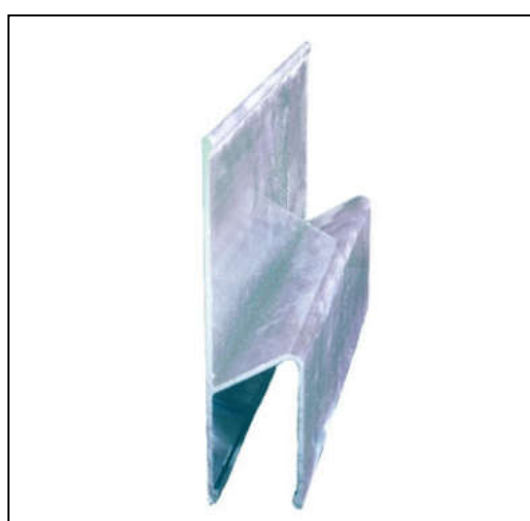

- ★ Alu - Trapez-Kardätschen
- ★ Alu - h - Profil-Kardätschen
- ★ Alu - h - Profil-Kardätschen gezahnt (Spitzzählung oder 10x10mm)
- ★ Alu - Richt- und Setzlatten

TRAPEZ-KARDÄTSCHER ALU

Aus Aluminium mit Daumenrinne und Abschlußkappen.




Art.Nr.	Ausführung	VE
14720	100 cm	1 Stück
14721	120 cm	1 Stück
14722	150 cm	1 Stück
14723	180 cm	1 Stück
14724	200 cm	1 Stück
14725	220 cm	1 Stück
14726	250 cm	1 Stück

h-KARDÄTSCHER ALU

Aus Aluminium mit verstärkter Abziehkante - auch in gezahnter Ausführung lieferbar.
Mit Spitz- oder Trapezzahnung 10x10mm



Art.Nr.	Ausführung	VE
14710	100 cm	1 Stück
14711	120 cm	1 Stück
14712	150 cm	1 Stück
14713	180 cm	1 Stück
14714	200 cm	1 Stück
14715	220 cm	1 Stück
14716	250 cm	1 Stück



SETZ- UND RICHTLATTE ALU Abziehlatte

Aus Aluminium: 100 x 18mm Mittelsteg und Abschlußkappe.



Art.Nr.	Ausführung	VE
14740	180 cm	1 Stück
14741	200 cm	1 Stück
14742	250 cm	1 Stück

SETZ- UND RICHTLATTE ALU ohne Handgriff - Abziehlatte

Aluminium mit zwei Libellen.



Art.Nr.	Ausführung	VE
14760	180 cm	1 Stück
14761	200 cm	1 Stück
14763	220 cm	1 Stück
14762	250 cm	1 Stück

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.

Estrichzubehör / Grund- mauerschutz



AKS-ESTRICHGITTER

Verwendung als Armierung beim Verlegen von Betonestrichen.

Verzinktes Gitter 50 x 50 x 2 mm



Art.Nr.	Ausführung	VE	
11220	1,0 x 2,0 m	40 m ² /Bd	30 Bd/Pal



GLASFASER - KURZSCHNITT

Art.Nr.	Ausführung	VE	
13530	12mm für Estrich		20 kg/Ktn

NOPPENBAHN-GRUNDMAUERSCHUTZ

Verwendung als Nässeschutz im Außenbereich an der Kellerwand.

PVC-Bahn, schwarz



Art.Nr.	Ausführung		VE	
11223	0,5 mm	1,0 x 20 m	20 m ² /Rol	24 Rol/Pal
11224	0,5 mm	1,5 x 20 m	30 m ² /Rol	12 Rol/Pal
11225	0,5 mm	2,0 x 20 m	40 m ² /Rol	12 Rol/Pal
11226	0,5 mm	2,5 x 20 m	50 m ² /Rol	24 Rol/Pal

Andere Ausführungen - z.B. mit Vlies auf Anfrage lieferbar.

ABSCHLUßLEISTE FÜR NOPPENBAHN

Verwendung als Abschluß bei Noppenbahnen

PVC-Schiene braun/schwarz



Art.Nr.	Ausführung	VE	
14810	2,0 m	20 Stäbe	40 m/Bd

Dach- und Fassaden- zubehör / Unterspann- bahnen



Hinweis: Bei Lagerung von Folien ist darauf zu achten, dass die Produkte vor Sonneneinstrahlungen geschützt werden.

DAMPFBREMSE blau-weiß Sd>107m

Dampfbremsfolie mit Flammenschutz gemäß Baustoffklasse E zur Windabdichtung von Sparrenvollämmungen. Die weiß-blauen Streifen auf der Folie sind nicht nur ein Gütezeichen, sondern ergeben beim Verlegen eine ideale Schnitthilfe für Aussparungen und Zuschnitte.



LDPE-Folie B2 nach DIN4102.

Art.Nr.	Ausführung	VE
12450	0,20 mm 4,0 x 25 m	100 m²/Rol 52 Rol/Pal

PE-BAUFOLIE / ABDECKFOLIE transparent

Abdeckfolie für den Handwerker. Zum Abkleben von Fenster und Türen, sowie zum Abdecken und Auslegen auf Böden. Universell einsetzbar. Auch in Verbindung mit verschiedensten Klebebändern. Winddichte Anschlüsse (ab Stärke 0,200mm) an durchdringenden und anschliessenden Bauteilen verhindern Zugluft.



LDPE-Folie, auf ca. 1 Meter Rollenbreite gefaltet.

Andere Abmessung erhalten sie auf Anfrage – Folienpreise sind Tagespreise.

Art.Nr.	Ausführung	VE
11011	0,03 mm 2,0 x 100 m	200 m²/Rol 120 Rol/Pal
11021	0,05 mm 2,0 x 100 m	200 m²/Rol 80 Rol/Pal
11030	0,06 mm 1,5 x 50 m	75 m²/Rol 100 Rol/Pal
11031	0,06 mm 2,0 x 50 m	100 m²/Rol 100 Rol/Pal
11032	0,06 mm 4,0 x 50 m	200 m²/Rol 60 Rol/Pal
11051	0,10 mm 2,0 x 50 m	100 m²/Rol 100 Rol/Pal
11052	0,10 mm 4,0 x 50 m	200 m²/Rol 50 Rol/Pal
11080	0,20 mm 2,0 x 50 m	100 m²/Rol 52 Rol/Pal
11081	0,20 mm 4,0 x 50 m	200 m²/Rol 35 Rol/Pal
11090	0,30 mm 4,0 x 25 m	100 m²/Rol 23 Rol/Pal
11110	0,20 mm Recycling 2,0 x 50 m	100 m²/Rol 54 Rol/Pal
11111	0,20 mm Recycling 4,0 x 50 m	200 m²/Rol 35 Rol/Pal

PE-DACHRINNENSCHLAUCH / FALLROHRERSATZ transparent

Schlauch aus PE-Folie, wird an der Dachrinne angebracht und verhindert das Verschmutzen der Fassade durch Regenwasser o.ä.

Als 100 m Rolle oder als Set mit 8 m Schlauch und 2 Kabelbindern erhältlich.

Art.Nr.	Ausführung	VE
10930	100 µm 200 mm x 8 m	8 m/Stk 10 Stk/Ktn
10932	100 µm 200 mm x 100 m	100 m/Rol 100 Rol/Pal



Unser Fallrohrpovisorium in der 8-Meter Ausführung erhalten Sie auch mit Ihrem persönlichen Einleger! Mindestmenge: 50 Stück.

ROLLFIRST / LÜFTERSYSTEM LIGHT Spinnvlies

First- und Gratrolle aus Alu und Vlies für den universellen Einsatz bei belüfteten Steildächern. Optimale Anpassung an fast alle gängigen Pfannenformen.

Mit einer hohen, garantierten Lüftungseigenschaft von ca. 180 cm²/m, der robusten, kratzfesten Polyester-Einbrennlackierung (Brandklasse E), sowie durch die lackierten Aluminium-Seitenteile trotz sie Witterungseinflüssen über Jahre hinweg. Sie überzeugt durch leichte Verlegung, Ausformung, Verklebung und Formhaltigkeit.

Seitenstreifen aus lackiertem Aluminium, Deckstreifen aus beschichtetem PP-Vlies, Klebestreifen aus Butylkautschuk.



Art.Nr.	Ausführung	VE
13522	anthrazit 330 mm x 5 m	4 Rol/Ktn
13521	braun 330 mm x 5 m	4 Rol/Ktn
13520	ziegelrot 330 mm x 5 m	4 Rol/Ktn

WAND- UND KAMINANSCHLUß ALU-FLEX Wabenform

Die sichere und schnelle Alternative zu Blech- oder Bleiverwahrungen. Die vollflächig mit Butyl hinterlegte Rückseite ermöglicht das Ankleben am Bauteil, z. Bsp.Kamin, Wand, etc. Durch die hohe Strukturierung ergibt sich eine bessere Dehnung und Kantenbiegemöglichkeit. Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +90°C.

Lackiertes Aluminium



Art.Nr.	Ausführung	VE
13167	anthrazit 300 mm x 5 m	4 Rol/Ktn
13166	braun 300 mm x 5 m	4 Rol/Ktn
13165	ziegelrot 300 mm x 5 m	4 Rol/Ktn

FIRSTENDSCHEIBE

Zum belüfteten Abschluß am Trockenfirst und Grat.

Aluminium oder UV-stabiles, hochwertiges Hart-PVC



Art.Nr.	Ausführung	VE
13190	PVC anthrazit	50 Stk/Pak
13191	PVC braun	50 Stk/Pak
13192	PVC ziegelrot	50 Stk/Pak
13180	ALU ziegelrot/braun	50 Stk/Pak

TRAUFELEMENT mit Traufgitter

Zur Be- und Entlüftung zwischen Dachhaut und Dachziegel, ersetzt die unterste Tragplatte. Als Schutz vor Kleintiereintrieb und Durchfeuchtung. Einsetzbar für fast alle Dachziegelformen. Durch die klippbaren Abstands- und Stabilitätshalter für fast jede Einbausituation geeignet.



Lüftungsquerschnitt ca. 200 cm², Länge: 1 m.

Witterungs- und UV-beständiger Kunststoff, PP

Art.Nr.	Ausführung	VE
13560	anthrazit 85 mm	50 Stk/Pak
13561	braun 85 mm	50 Stk/Pak
13562	ziegelrot 85 mm	50 Stk/Pak

TRAUFELEMENT ohne Traufgitter

Für ebene, kleinformatige, leicht profilierte Bedachungsmaterialien (Schiefer, Biber, usw.) Zur Be- und Entlüftung zwischen Dachhaut und Dachziegel, ersetzt die unterste Tragplatte. Als Schutz vor Kleintiereintrieb und Durchfeuchtung. Durch die klippbaren Abstands- und Stabilitätshalter für fast jede Einbausituation geeignet.



Lüftungsquerschnitt ca. 200 cm², Länge: 1 m.

Witterungs- und UV-beständiger Kunststoff, PP

Art.Nr.	Ausführung	VE
13570	anthrazit 30 mm	100 Stk/Pak
13571	braun 30 mm	100 Stk/Pak
13572	ziegelrot 30 mm	100 Stk/Pak

TRAUFGITTER

Zur Be- und Entlüftung im Traufenbereich, schützt vor Eintrieb von Kleintieren. Länge 1 m.



Witterungs- und UV-beständiger Kunststoff, PP

Art.Nr.	Ausführung	VE
13580	anthrazit 55 mm	300 Stk/Pak
13581	braun 55 mm	300 Stk/Pak
13582	ziegelrot 55 mm	300 Stk/Pak

Andere Abmessungen auf Anfrage.

LAUBSTOP Dachrinnenschutz

Der Laubstop aus hochwertigem Polypropylen, flexibel und stabil. Wird einfach auf dem Rinnenwulst aufgeclipst. Eine zusätzliche Befestigung ist nicht nötig. Schützt vor Laub und Gehölz, und verhindert das teure Instandhalten verstopfter Fallrohre und Abwasserleitungen. Optimal für die Nachrüstung bei Altbau-Sanierungen geeignet. In den Farben braun und grau erhältlich.



Art.Nr.	Ausführung	VE
19245	grau / braun 1000 x 175 mm	30 Stk/Ktn

UNTERDECKBAHN

Die hochdiffusionsoffene 3-lagige Unterdeckbahn ist UV-stabilisiert und regenwassersicher. In 2 Lagen wasserabweisendem Spinnvlies ist eine Spezial-Funktionsmembran eingebettet. Brandklasse E, Temperaturbereich von -40°C bis +80°C, sowie eine hohe Reißfestigkeit zeichnen diese Unterdeckbahn aus. Auch zur direkten Verlegung auf Wärmedämmung oder Holzschalung geeignet.



Polypropylen-Vlies

Art.Nr.	Ausführung	VE
14290	100 gr/m ² 1,5 x 50 m	75 m ² /Rol 40 Rol/Pal

UNTERDECKBAHN PLUS

Die Unterdeckbahn Plus überzeugt durch eine erhöhte Wassersäule, eine extrem hohe Reißfestigkeit und durch ihre Antirutschbeschichtung. Die Unterspannbahn ist zur direkten Verlegung auf Holzschalung oder Wärmedämmung bestens geeignet, als Unterdeckung bei Schieferendeckungen, ebenso zur Erstellung eines regensicheren Unterdaches (Klasse 2s). Brandklasse E-B 1, Temperaturbereich von -40°C bis +150°C



Polyesterspinnvlies

Art.Nr.	Ausführung	VE
14272	220 gr/m ² 0,55 mm 1,5 x 50 m	75 m ² /Rol 24 Rol/Pal

FASSADENBAHN 120 gr

Bei dieser diffusionsoffenen Fassadenbahn ist eine Spezial-Funktionsmembran zwischen zwei wasserabweisenden Polyesterstervlies-Lagen eingearbeitet, dadurch bietet sie einen zuverlässigen Schutz gegen Niederschlag und Wind. Sie ist formstabil, UV-stabil und von -40°C bis +120°C hitzebeständig. Sie kann auf geschlossenen und teiloffenen Fassaden, direkt auf Holzverschalungen oder Wärmedämmungen verwendet werden.



Polyesterspinnvlies

Art.Nr.	Ausführung	VE
14310	120 gr/m ² 0,4 mm 1,5 x 50 m	75 m ² /Rol 24 Rol/Pal

NAGELDICHTBAND PE

Das kaltselbstklebende Nagelband besteht aus einem Polyethylenschaum, das mit einem lösungsmittelfreiem Kautschukkleber beschichtet ist. Es zeichnet sich durch eine hohe Feuchtigkeits- und Klimabeständigkeit aus. Geeignet als Perforationssicherung für Konterlattungen.



Art.Nr.	Ausführung	VE
14670	3 mm x 60 mm x 30 m	10 Rol/Ktn

Lüftungsprofile / Dunstrohre / Flex-Anschlüsse



- ★ Lüftungsprofile aus Aluminium und PVC
- ★ Vogelschutzgitter aus PVC
- ★ Dunstrohre in verschiedenen Ausführungen

VOGELSCHUTZGITTER PVC

Zur Dachbelüftung im Traufenbereich bzw. Abschluß der hinterlüfteten Fassade. Universell einsetzbar. Leichte und schnelle Verarbeitung. Schützt vor Eintrieb von Kleintieren. Lochanteil ca. 50%.



Hart-PVC. Witterungsbeständiger, schlagzäher, UV-beständiger Kunststoff.

Art.Nr.	Ausführung	VE
13590	anthrazit 50 mm x 5 m	48 Rol/Ktn 240 m/Ktn
13591	braun 50 mm x 5 m	48 Rol/Ktn 240 m/Ktn
13592	ziegelrot 50 mm x 5 m	48 Rol/Ktn 240 m/Ktn
13593	weiß 50 mm x 5 m	48 Rol/Ktn 240 m/Ktn
13600	anthrazit 80 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13601	braun 80 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13602	ziegelrot 80 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13603	weiß 80 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13610	anthrazit 100 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13611	braun 100 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13612	ziegelrot 100 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13613	weiß 100 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13620	anthrazit 150 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13621	braun 150 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13622	ziegelrot 150 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13623	weiß 150 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13630	anthrazit 180 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13631	braun 180 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13632	ziegelrot 180 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13633	weiß 180 mm x 5 m	24 Rol/Ktn 120 m/Ktn

Großrollen / Profirollen




Art.Nr.	Ausführung	VE
13594	anthrazit 50 mm x 60 m	2 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13595	braun 50 mm x 60 m	2 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13596	ziegelrot 50 mm x 60 m	2 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13597	weiß 50 mm x 60 m	2 Rol/Ktn 120 m/Ktn
13604	anthrazit 80 mm x 60 m	1 Rol/Ktn 60 m/Ktn
13605	braun 80 mm x 60 m	1 Rol/Ktn 60 m/Ktn
13606	ziegelrot 80 mm x 60 m	1 Rol/Ktn 60 m/Ktn
13607	weiß 80 mm x 60 m	1 Rol/Ktn 60 m/Ktn
13614	anthrazit 100 mm x 60 m	1 Rol/Ktn 60 m/Ktn
13615	braun 100 mm x 60 m	1 Rol/Ktn 60 m/Ktn
13616	ziegelrot 100 mm x 60 m	1 Rol/Ktn 60 m/Ktn
13617	weiß 100 mm x 60 m	1 Rol/Ktn 60 m/Ktn

Nur in kompletten Verpackungseinheiten lieferbar!

LÜFTUNGSPROFIL PVC

Zur Dachbelüftung im Traufenbereich bzw. als Abschluß zur Fassadenhinterlüftung.
Zuverlässiger Schutz vor Kleintieren.



30 mm Schenkel mit Nagelloch, Lochanteil ca. 50%

Hart-PVC. Witterungsbeständiger, schlagzäher, UV-beständiger Kunststoff.

Art.Nr.	Ausführung	VE
13360	anthrazit 30 / 30 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13361	braun 30 / 30 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13362	ziegelrot 30 / 30 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13363	weiß 30 / 30 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13370	anthrazit 30 / 50 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13371	braun 30 / 50 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13372	ziegelrot 30 / 50 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13373	weiß 30 / 50 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13380	anthrazit 30 / 60 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13381	braun 30 / 60 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13382	ziegelrot 30 / 60 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13383	weiß 30 / 60 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13390	anthrazit 30 / 70 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13391	braun 30 / 70 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13392	ziegelrot 30 / 70 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13393	weiß 30 / 70 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13400	anthrazit 30 / 90 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13401	braun 30 / 90 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13402	ziegelrot 30 / 90 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13403	weiß 30 / 90 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd

LÜFTUNGSPROFIL Alu

Zur Dachbelüftung im Traufenbereich bzw. Abschluß der hinterlüfteten Fassade.
Schützt vor Eintrieb von Kleintieren. Lochanteil ca. 47%.



Aluminium, eloxiert

Art.Nr.	Ausführung	VE
13330	blank 30 / 50 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13340	blank 30 / 70 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd
13350	blank 30 / 90 mm x 2,5 m	20 Stäbe/Bd 50 m/Bd

Weitere Breiten und Farben auf Anfrage.

FLEXIBLER DUNSTROHRANSCHLUß

Verbindung vom Dunstrohr zum Lüfter. Luft- und wasserdicht. Flexibel verformbar und durch das Reduzierstück 100 / 70mm sind alle Anschlußmöglichkeiten garantiert. Leichte Ausführung.



Schlauch: PVC Reduzierstück: PP

Art.Nr.	Ausführung	VE
13260	100 / 70 mm	1 Stk

PE-DACHRINNENSCHLAUCH / FALLROHRERSATZ transparent

Schlauch aus PE-Folie wird an der Dachrinne angebracht und verhindert das Verschmutzen der Fassade durch Regenwasser o.ä.



Als 100 m Rolle oder als Set mit 8 m Schlauch und 2 Kabelbindern erhältlich.

Art.Nr.	Ausführung	VE
10930	100 mµ 200 mm x 8 m	8 m/Stk 10 Stk/Ktn
10932	100 mµ 200 mm x 100 m	100 m/Rol 100 Rol/Pal

INDIVIDUALISIERBAR
IHR LOGO
AUF UNSEREM PRODUKT




Schon gewußt?

Unser Fallrohrpovisorium in der 8-Meter Ausführung erhalten Sie auch mit Ihrem persönlichen Einleger! Mindestmenge: 50 Stück.


PEWE - Fassadensystem

Gewerksübergreifende Systemlösungen im Bereich der Fassadendämmelemente

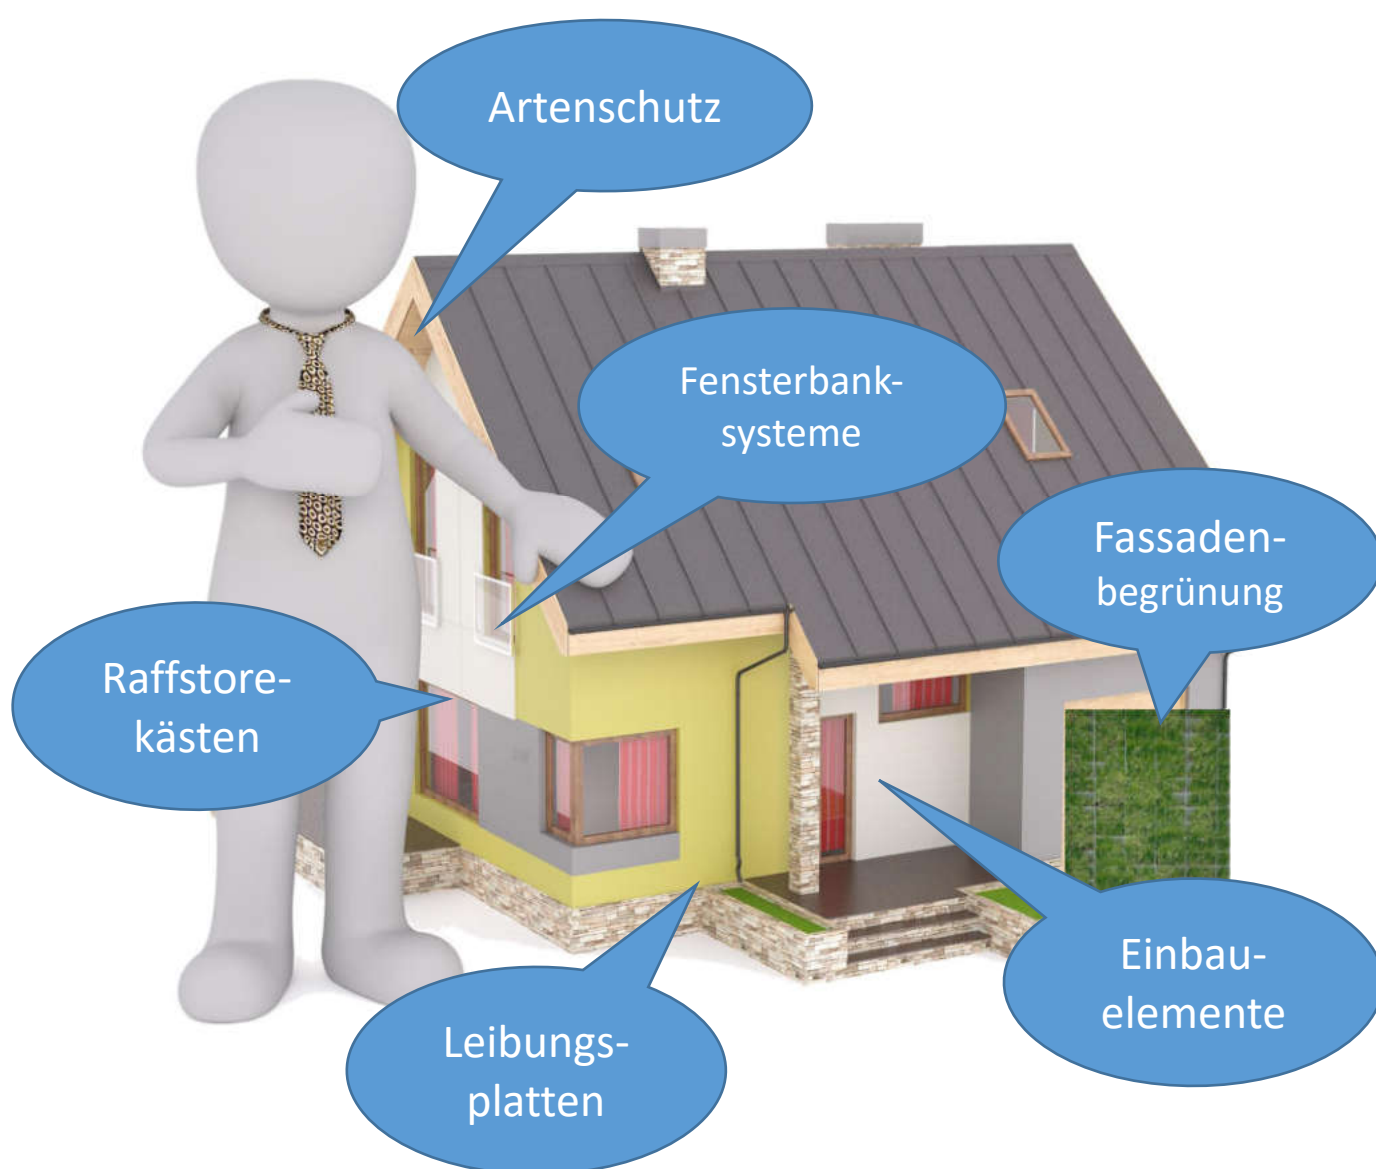


- **Artenschutz an Gebäuden**

Schutz von Vögeln und Fledermäusen in der Modernisierung von Fassaden



- **Leibungsplatten**

Hochdämmende Systeme für WDVS, Innendämmung und Mauerwerk




- **Einbauelemente**

Für die Multifunktionsfassade. Von der PV-Anlage über Briefkästen und Klingelanlagen bis zu vertikalen Gärten




- **Raffstore- und Jalousienkasten**

Wärmebrückenfrei und Systemkompatibel für Alt- und Neubau



- **Fensterbankdichtsystem**

Für WDVS, Holzbau und Mauerwerk



wedi - Produkte



Das Sortiment im Überblick:

- Duschsysteme mit Punkt- und Linienentwässerung
- Bausysteme und Designelemente
- Fugenfreie Designoberflächen
- System-Zubehör für Abdichtung, Montage & Co.
- Individuelle Spa & Wellness Elemente
- Modul- & Objektbau

Das umfangreiche wedi-Sortiment erhalten Sie gerne auf Anfrage.



XPS-Hartschaumplatten/Bauplatten

- Geeignet für die Wandanwendung im Innenbereich
- Warmedämmend, Leicht, Druckfest, Biegesteif
- Schnell und leicht zu verarbeiten
- Variabel einsetzbar



Technische Informationen



Aufgrund der großen Anzahl an technischen Informationen, finden Sie hier eine Auswahl unserer technischen Datenblätter.

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne das gewünschte Datenblatt zu.

Kontaktinformationen: info@pewe-bauzubehoer.de

Alternativ finden Sie unsere Produktinformationen und die Datenblätter, unter www.pewe-bauzubehoer.de

Oder scannen Sie diesen QR-Code:



Über uns:

- **Gründung:** Seit unserer Gründung im Jahr 1999 sind wir Ihr zuverlässiger Partner für den Baustoff-Fachhandel.
- **Geschäftsfeld:** Wir beliefern ausschließlich Baustoffhändler / Fachhändler, mit Produkten für Gipser, Stuckateure, Maler und Trockenbauer.
- **Führung:** Unter der Leitung von Herrn Fabian Sackmann, der das Unternehmen seit 2009 als Geschäftsführer führt und es seit 2015 besitzt, sind wir stolz auf unsere nachhaltige Geschäftsführung und unser kontinuierliches Wachstum.



Warum wir?

- **Qualität:** Wir legen Wert auf hochwertige Baustoffe, damit weder unsere Kunden noch die Verarbeiter Grund zu Beanstandungen haben. Wir wissen zwar, dass Reklamationsbearbeitungen die Kundenbindung stärken können, dennoch stärken wir die Kundenbeziehung lieber durch gute Produkte, Service und Kompetenz.
- **Sortiment:** Die Produktpalette reicht von Bauchemie über Armierungsgewebe und Abdeckvliese bis zu Vollwärmeschutz- und Trockenbaubehör. Auch Exoten wie z.B. verschiedene Armanet-Varianten oder Ziegeldrahtgewebe sind ab Lager lieferbar. Durch unser Netzwerk können wir Ihnen Service und Produkte anbieten, die Sie nicht im Katalog finden.
- **Zuverlässigkeit:** Mit jahrelanger Erfahrung in unserer Branche sind wir Ihr vertrauenswürdiger und kompetenter Partner für zeitnahe Lieferungen mit täglichem Versand und kundenorientierten Service.
- **Nachhaltigkeit:** Wir sind Mitglied bei Interzero und Interzero. Wo es möglich ist, wird auf überflüssige Verpackungen verzichtet. Außerdem bevorzugen wir Produkte aus Deutschland und Europa. Unsere Umreifungsbänder sind aus alten PET-Flaschen und erhalten dadurch ein zweites Leben. Die Entsorgung beim Kunden ist somit sortenrein und problemlos möglich.



- **Für Sie:** Ihre Zufriedenheit steht für uns an erster Stelle. Dieser Satz lesen Sie bei nahezu jeder Präsentation. Wir sind zwar auch nicht perfekt, tun aber unser Bestes, um Ihren Wünschen gerecht zu werden. Stellen Sie uns auf die Probe! Ehrlich beraten und zuverlässig liefern - das ist uns wichtig.
- **Wachstum:** Wir streben kontinuierliches Wachstum an und erweitern unser Sortiment stets, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Wir haben deshalb auch Produkte im Programm, die Sie nicht erwartet hätten.

Inhaltsverzeichnis



A	Abbrechmesser Universal.....	41	Abdeckvliese	44-45
	Abdeckfolien	32	Abdeckpapier / Milchtütenpapier	45
	Abschlussleiste für Noppenbahn	76	Abschlussprofile PVC	22
	Accor-Sperrgrund	3	Abschlussprofile Metall	57-59
	Acryl-Dichtstoff.....	9	Alu-Eckwinkel blank / mit Prägung	64
	Alu-Kantenschutz auf Rolle	64	Alu-Sockelprofile	26
	Andrückroller für Leibungsprofile	23	Anputzleiste mit Schutzlippe	20-22
	Anputzleiste mit Schutzlippe u. Gewebe	20-22	Anschlußband / Repair	41
	Anti-Rutsch-Beschichtung 1K	6	Armanet Putzarmierungsgitter - Casanet.....	52-53
	Armierungsgewebe	12-15	Attikapprofil.....	23
	Aufbrennsperre	3	Aufsteckprofile für Sockelprofile.....	26
	Aussenputzgewebe	12-13		
B	Balkengewebe mit Isolierpapier.....	15	Balkenmatte Metall mit Isolierpapier	15
	Barnier Klebeband PVC.....	39	Baufolie PE transparent	32/78
	Betonhaftgrund	2	Betonkontakt	2
	Bewegungsfugenprofil	22/65	Bewehrungsstreifen	62
	BIG-BAG	33	Blechanschlußprofil mit Gewebe.....	22
C	Casanet.....	52	Com-Bänder / Combribänder	41/63
D	Dachpappstifte	69	Dachrinnenschläuche.....	33/78
	Dämmstoffdübel / ISO-Dübel	28	Dämmstoffscheiben.....	29
	Dampfbremse	32/78	Dehnungsfugenprofil PVC.....	23
	Dispersionsfarbe	5	Dispersionskleber.....	3
	Distanet.....	52	Distanzstücke/-klötze	27/72
	Drahtrichtwinkel	48-49	Drahtstifte Flachkopf	70
	Drainagevlies / Unkrautvlies	46	Dunstrohranschluß.....	86
	Duo-Klebeband	37		
E	Eckschutz-Gewebe / Eckpfeil	15	Eckwinkel blank / PVC / V2A	64
	Einfassprofile mit und ohne Lippe.....	65	Elastocryl-Sicostar-Dichtstoff	10
	Estrichgitter / Estrichfasern.....	76		
F	Fallrohrersatz	33/78	Fassadenbahn.....	81
	Fassadensysteme	87-88	Fensterbanksystem	88
	Finelinetape / Goldband.....	36	Firstendscheiben	79
	Flachripp (Rippenstreckmetall).....	46	Flexibler Dunstrohranschluss.....	86
	Flex-Vlies weiss / diffusionsoffen.....	45	Fliesen Universal Primer	3
	Folie PE-Baufolie transparent.....	32/78	Folien-Kleber LF.....	10
	Folientür / Staubschutztür.....	33/41	Frontprofil für Sockel oder Rollläden.....	27
	Fugendeckstreifen	62	Fugenfüller Profi.....	62

Inhaltsverzeichnis



G	Gehrungsschere	23	Gewebe-Klebebänder	39
	Gewebeeckwinkel für VWS	18-19	Gipslöser	8
	Glasfaserstreifen	62	Glasfasern für den Estrich	76
	Glasvlies	65	Glasvlieskleber	5/65
	Gleitspray Spezial f. Putzfördersysteme	72	Göppinger-Profil Alu-blank	64
	Goldband / Finelinetape	36/40	Grundmauerschutz	76
H	Hauben für Paletten	33	Hand-Druckpistole Skelett	10
	Holzschrauben Sechskant	61		
I	Innenputzgewebe	13	Inneneckleiste	56
	ISO-Dübel (mit/ohne Zulassung)	28		
K	Kalkfarbe – natürlich	5	Kaminanschluss Alu-Flex	79
	Kantenschutzrichtwinkel	19/56	Kardätsche Alu HA	74
	Klebebänder	36-41	Kleber-Dispensionskleber	3
	Krepp-Klebebänder fein 60° + 80°	36	Kunststoff-Sockelprofile	27
	Kunststoffnägel / Leichtbauplattenanker.. ...	70		
L	Laubschutz	80	Leibungsprofile	20-22
	Leibungsplatten	88	Leichtbauplattenanker PVC	70
	Leichtbauplattenstifte	70	Lüftungsprofil-Alu und PVC	85
M	Malerabdeckvliese	44-45	Malerfolien	32
	Masker-Tape	40	Mauerband	39
	Micro-Grund	5	Milano-Band / Stuckband	63
	Milchtütenpapier	45	Montage-Kleber LF	10
	Montageklötze	27/70	Montagequader	29
	Müllsäcke	29		
N	Nageldichtband	81	Nägel	69-71
	Nageldübel	69	Nistkästen für die Fassade	88
	Noppenbahn-Grundmauerschutz	76		
P	Packband	38	Palettenhauben	33
	Papierbewehrungsstreifen	62	Panzergewebe	15
	Panzereckwinkel für VWS	18	PE-Baufolien	32/78
	PE-Klebebänder	36	Poly-Mask / Speed	40
	Primer - Universal	4	PU-Schaum / PU-Schaumpistolen	10
	PU-Pistolenschaum-Reiniger	10	Putzprofile Metall	56-59
	Putz-Acryl Riss- und Füllspachtel	10	Putzgrund	3
	Putzfördersysteme	74	Putzer-Klebebänder	37-39
	Putz- und Schutzleiste m. VWS-Gewebe	19	Putz- und Schutzleiste	19
	Putztäger aus Metall	46-47	PVC-Klebebänder	37
Q	Quarzgrund	2		

Inhaltsverzeichnis



R	Rahmen- und Lattungsdübel vorm.	68	Rabizgewebe / Rabizmatten	16/52
	Raffstorekästen / Jalousienkästen.....	88	Reiniger für Kleberückstände	8/19
	Reinigungstücher	8	Reparatur - Anschlussband	41
	Richtlatten / Kardätschen.....	74	Richtwinkel	48-49
	Rippenstreckmetall verzinkt / Edelstahl.....	52	Risy-Tape	64
	Rollladenprofil	22	Rolleck PVC mit Gewebe	19
	Rollfirst / Lüftersystem	79		
S	Scapa-Klebebänder	39	Schalungsbahnen.....	81
	Schimmelentferner.....	8	Schnecken / Schneckenmäntel.....	72
	Schnellbauschrauben	68	Schnellputzleisten	57
	Schraubnägels V2A.....	70	Schutzfolien selbstklebend.....	38
	Schutz- und Putzleisten	19	Sechskant-Holzschrauben	71
	Setz- und Richtlatten (Abziehlplatte)	74	Silikon-Dichtstoffe.....	9
	SKS-Fugendeckstreifen	62	Sockelaufsteckprofile	26
	Sockel-Klebebänder	39	Sockelprofile aus Alu.....	26
	Sockelprofile aus Kunststoff	27	Sockelprofilverbinder	26
	Spenglerschrauben 15mm Scheibe	72	Sperrgrund-Accor	3
	Sprüh-Haftbrücke.....	2	Stahlnägels mit / ohne Scheibe	69
	Staubschutztür	33/41	Steinband	35
	Streichputz	4	Stretchfolie PE weiss	38
	Stucanet Putzträger	53	Stuckband mit und ohne Folie.....	63
T	Tapeten-Klebeband violett.....	36	Tiefengrund	4
	Trapez-Kardätsche Alu	74	Traufelemente mit / ohne Traufgitter.....	80
	Trennfix	63	Trennwandband	63
	Trockenbauprofile	65	Tropfkantenprofil	22
U	Universalgewebe	14	Universal Primer N	4
	Unkrautvliese	46	Unterdeckbahnen	81
V	Verglasungsklötzte	27	Vlies zum Abdecken.....	44-45
	Vogelschutzgitter-PVC.....	84	Vollwärmeschutz-Gewebe	14
	Vogelnistkästen für die Fassade.....	88	VWS-Dübel.....	28
W	Wand- und Kaminanschluss Alu-Flex.....	79	Wedi-Produkte.....	89
	Wellnet	53	Winter-Klebeband.....	38
Z	Ziegeldrahtgewebe	53		

A Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gegenüber Kaufleuten

§ 1 Geltung der Bedingungen

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.

Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn der Verkäufer sie schriftlich bestätigt.

§ 2 Preise

Soweit nicht anderes angegeben, hält sich der Verkäufer an die in seinen Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden. Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung des Verkäufers genannten Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Bei Lieferung gelten die Preise entweder ab dem Lager des Verkäufers, oder ab dem vom Verkäufer angegebenen Lieferwerk. Bei frachtfreier Vereinbarung gilt die Lieferung frei Empfangsstation oder Versandadresse, ohne Abladekosten.

Lieferungen frei Baustelle erfolgen ab einem Warenwert von EUR 800,- zuzüglich Mehrwertsteuer.

Bei Lieferungen unter einem Warenwert von EUR 800,- zuzüglich Mehrwertsteuer, erfolgt die Berechnung eines Frachtzuschlages, der Auftragsbezogen berechnet wird - zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

§ 3 Liefer- und Leistungszeit

Die vom Verkäufer genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.

Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören auch nachträglich eingetretene Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Personalmangel, Mangel an Transportmitteln, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterlieferanten eintreten - hat der Verkäufer auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten.

Sie berechtigen den Verkäufer, die Lieferungen bzw. die Leistungen um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben, oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

Wenn die Behinderung länger als 3 Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten.

Sofern der Verkäufer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten hat, oder sich in Verzug befindet, hat der Käufer Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 1/2 % für jede vollendete Woche des Verzugs, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit des Verkäufers. Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt.

§ 4 Gefahrübergang

Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist, oder zwecks Versendung das Lager des Verkäufers verlassen hat. Falls der Versand ohne Verschulden des Verkäufers unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über.

§ 5 Gewährleistung

Der Verkäufer gewährleistet, daß die Produkte frei von Fabrikations- und Materialmängeln sind. Derartige Mängel muß der Käufer unverzüglich spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen.

Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar. Werden Anleitungen- und Verlegerichtlinien des Verkäufers oder Herstellers nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterial verwendet, das nicht den Originalspezifikationen entspricht, so entfällt jede Gewährleistung.

Im Falle einer Mitteilung des Käufers, daß die Produkte nicht der Gewährleistung entsprechen, verlangt der Verkäufer nach seiner Wahl, dass

a) die mangelhafte Lieferung an den Verkäufer geschickt wird

b) der Käufer die mangelhafte Lieferung bereit hält und ein Mitarbeiter des Verkäufers zum Käufer geschickt wird, um Mangelbeseitigung vorzunehmen, oder mangelhafte Lieferungen auszutauschen. Falls der Käufer verlangt, daß Gewährleistungsarbeiten an einem vom ihm bestimmten Ort vorgenommen werden, kann der Verkäufer diesem Verlangen entsprechen, wobei unter die Gewährleistung fallende Teile nicht berechnet werden, während Arbeitszeit und Reisekosten zu den Standardsätzen des Verkäufers zu bezahlen sind.

Schlägt die Nachbesserung nach angemessener Frist fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Die vorstehenden Absätze enthalten abschließend die Gewährleistung für die Produkte und schließen sonstige Gewährleistungsansprüche jeglicher Art

aus. Dies gilt nicht für Schadenersatzansprüche aus Eigenschaftszusicherungen, die den Käufer gegen das Risiko von Mangelfolgeschäden absichern sollen.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

Die Lieferungen erfolgen grundsätzlich unter einfachem, erweitertem und verlängertem Eigentumsvorbehalt. Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden dem Verkäufer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderung nachhaltig um mehr als 20% übersteigt.

Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für den Verkäufer als Hersteller jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit)-Eigentum des Verkäufers durch Verbindung wird bereits jetzt vereinbart, daß das (Mit)-Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit)-Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit)-Eigentum zusteht, wird im folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.

Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf, dem Einbau in einem Gebäude oder auf einem Grundstück, oder aus einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt dem Käufer widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Bei Zugriff von Dritten auf die Vorbehaltsware, wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen.

Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers - insbesondere Zahlungsverzug - ist der Verkäufer berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Verkäufer liegt - soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet - kein Rücktritt vom Vertrag.

§ 7 Zahlung

Soweit nicht anderes vereinbart, sind die Rechnungen des Verkäufers 8 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar.

Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Käufers, Zahlung zunächst auf dessen ältere Schuld anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen, und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird. Gerät der Käufer in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe des von den Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite, zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer zu berechnen. Wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, insbesondere einen Scheck oder Wechsel nicht einlöst, oder seine Zahlungen einstellt, oder wenn dem Verkäufer andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so ist der Verkäufer berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn er Schecks oder Wechsel angenommen hat. Der Verkäufer ist in diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen. Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden, oder unstreitig sind.

§ 8 Haftungsbeschränkung

Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsabschluß und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen den Verkäufer als auch gegen dessen Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.

§ 9 Gerichtsstand

Soweit gesetzlich zulässig, ist Rottweil ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.

§ 10 Teilnichtigkeit

Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen, oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

B Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gegenüber Nichtkaufleuten

§ 1 Geltung der Bedingungen

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart wurden.

§ 2 Vertragsschluß

In Prospekten, Anzeigen usw. enthaltene Angebote sind - auch bezüglich der Preisangaben - freibleibend und unverbindlich. An speziell ausgearbeitete Angebote hält sich der Verkäufer 30 Kalendertage gebunden.

§ 3 Preise Bei Lieferungen gelten die Preise entweder ab dem Lager des Verkäufers, oder ab dem vom Verkäufer angegebenen Lieferwerk. Bei frachtfreier Vereinbarung gilt die Lieferung frei Empfangsstation oder Versandadresse ohne Abladekosten. Lieferungen frei Baustelle erfolgen erst ab einem Warenwert von EUR 800,- zuzüglich Mehrwertsteuer.

Bei Lieferungen unter einem Warenwert von EUR 800,- zuzüglich Mehrwertsteuer, erfolgt die Berechnung eines Frachtzuschlages, der Auftragsbezogen berechnet wird - zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Soweit zwischen Vertragsschluß und vereinbartem und/oder tatsächlichem Lieferdatum mehr als 6 Monate liegen, gelten die zur Zeit der Lieferung/Bereitstellung gültigen Preise des Verkäufers.

§ 4 Lieferzeiten

Der Verkäufer bemüht sich, die angegebenen Termine einzuhalten. Gerät er in Verzug, so kann der Käufer nach Maßgabe der folgenden Bestimmung vom Vertrag zurücktreten, oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Die Dauer der vom Käufer gesetzlich zu setzenden Nachfrist wird auf 6 Wochen festgelegt, die mit Eingang der Nachfristsetzung beim Verkäufer, beginnt.

§ 5 Versand und Gefahrübergang

Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist, oder zwecks Versendung an den Käufer das Herstellerwerk verlassen hat. Wird der Versand auf Wunsch des Käufers verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über. Der Verkäufer ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, Lieferung im Namen und für Rechnung des Käufers zu versichern.

§ 6 Gewährleistung

Ist der Liefergegenstand mangelhafte oder fehlen ihm zugesicherte Eigenschaften oder wird er innerhalb der Gewährleistungsfrist durch Fabrikations- oder Materialmängel schadhaft, liefert der Verkäufer nach seiner Wahl unter Ausschuß sonstiger Gewährleistungsansprüche des Käufers Ersatz, oder bessert nach. Mehrfache Nachbesserungen sind zulässig.

Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate und beginnt mit dem Datum der Lieferung. Der Käufer muß die Sendung unverzüglich auf Transportschäden untersuchen und dem Verkäufer von etwaigen Schäden und Verlusten sofort Mitteilung machen. Im Übrigen müssen dem Verkäufer offensichtliche Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 2 Wochen nach Lieferung schriftlich mitgeteilt werden. Die mangelhaften Liefergegenstände sind in dem Zustand in dem sie sich zum Zeitpunkt der Feststellung des Mangels befinden, zur Besichtigung durch den Verkäufer bereitzuhalten. Ein Verstoß gegen die vorstehende Verpflichtung schließt jede Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer aus.

§ 7 Eigentumsvorbehalt

Die Lieferungen erfolgen grundsätzlich unter einfachem, erweitertem und verlängertem Eigentumsvorbehalt. Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, behält sich der Verkäufer das Eigentum an den gelieferten Waren vor.

Der Käufer darf über die Vorbehaltsware nicht verfügen.

Bei Zugriffen Dritter - insbesondere Gerichtsvollzieher - auf die Vorbehaltsware, wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen.

Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers - insbesondere bei Zahlungsverzug - ist der Verkäufer berechtigt, die Vorbehaltsware auf seine Kosten zurückzunehmen. In der Zurücknahme, sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Verkäufer liegt - soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet - kein Rücktritt vom Vertrag.

§ 8 Zahlung

Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des Verkäufers 8 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Unter Abbedingung der §§ 366,367 BGB und trotz anderslautender Bestimmung des Käufers, legt der Verkäufer fest, welche Forderungen durch die Zahlung des Käufers erfüllt sind. Der Käufer ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

§ 10 Datenschutz / Datenschutzerklärung

- Zustimmung zur Datenerhebung

Der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß den Regelungen unserer Datenschutzbestimmungen (Datenschutz) stimmen Sie ausdrücklich zu. Ihre Daten werden ausschließlich im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze genutzt und verarbeitet.

- Datenspeicherung

Für die Ausführung Ihrer Bestellung müssen wir bestimmte Daten speichern. Dies sind zunächst Ihre Adressangaben oder aber für bestimmte Zahlungsarten notwendige weitere Daten. Ihren Adressdaten werden im Rahmen Ihrer Bestellung die jeweiligen Bestelldaten (Artikel, Menge, Preis etc.) zugeordnet. Ihre eMail-Adresse oder Faxnummer wird für die Übermittlung der Bestellungsbestätigung, unserer AGB und sonstiger Informationen, die ausschließlich Ihre Bestellung betreffen, benutzt. Zudem verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten für unsere Marketing-Maßnahmen, wie beispielsweise der Versendung von Newsletter per eMail oder von Warenkatalogen per Post. Sie können den Erhalt dieser Informationen jederzeit per Telefonanruf, eMail, Fax oder per Post abbestellen.

- Datenweitergabe

Ihre Daten werden bei einzelnen Verarbeitungsschritten im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung nur an Unternehmen weitergegeben, die uns bei der Bestellabwicklung unterstützen. Alle versandrelevanten Daten werden an unsere Versanddienstleister weitergegeben und nach der Auslieferung gelöscht.

- Widerspruchsrecht

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) haben Sie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer in einer unserer Dateien gespeicherten Daten. Auf jeden Fall haben Sie ein Recht auf Auskunft.

- Zulässigkeit der Datenverarbeitung und -nutzung

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht. Die Datenverarbeitung ist auch zulässig, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle bzw. eines Dritten, beispielsweise eines Empfängers, erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt bzw. er ein solches schutzwürdiges Interesse hat.

§ 11 Schlussbestimmung

Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltendem Recht. Die Anwendung des einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen sowie des Gesetzes über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen.



QR-Code unserer AGBs

PEWE Weidlich GmbH - Bauzubehör
Buchenstrasse 11
72290 Loßburg-Betzweiler

www.pewe-bauzubehoer.de
info@pewe-bauzubehoer.de

Finden Sie uns auch bei LinkedIn und Xing.



Telefon: 0 74 55 / 9 38 06-0
Telefax: 0 74 55 / 9 38 06-99

