


## TROPFKANTENPROFIL MIT GEWEBE 4 mm Inkl. Profilverbinder

### PRODUKTAUSSTATTUNG

Gelochtes PVC-Tropfkantenprofil mit aufgeschweißtem VWS-Gewebe und Profilverbinder

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gezielte Ableitung von Regenwasser
- Präzise Kantenausbildung mit Tropfkante bei WDVS
- Mit integriertem Steckverbinder
- Exakte und schlagfeste Tropfkante
- Alkalibeständiges Glasfasergewebe

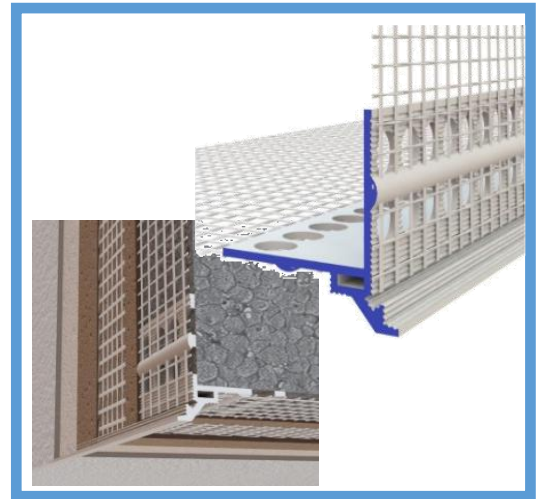

### VERARBEITUNGSHINWEISE

Tropfkantenprofil blasen- und faltenfrei in die aufgetragene Armierungsschicht einlegen. Die Profile im Stoßbereich mit dem integrierten Steckverbinder verbinden. Gewebeschenkel müssen mit der Armierungsmasse vollständig überdeckt sein. Das Gewebe der Flächenarmierung bis an den Eckbereich heranzuführen.

Das Glasfasergewebe der nachfolgenden Flächenarmierung mit Gewebe muss bis an den Eckbereich des Tropfkantenprofils herangeführt werden.

### TECHNISCHE DATEN

| Produkt                     | Tropfkantenprofil mit Gewebe 4 mm |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Profillänge                 | 2,5 m                             |
| Verpackungseinheit          | 25 Stk./Karton                    |
| Verpackungsinhalt           | 62,5 lfm/Karton                   |
| Verpackungseinheit/ Palette | 40 Karton/Palette                 |
| Inhalt/ Palette             | 2500 lfm/Palette                  |
| Material Profil             | Polyvinylchlorid (PVC)            |
| Artikel-Nummer              | 12568                             |

Stand 01/2026

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

