

Ihr zuverlässiger Partner
für den Fachhandel

Seit 25 Jahren

Armierungsgewebe



Hinweise zu Armierungsgeweben:


Zu den physikalischen und chemischen Eigenschaften von Armierungsgeweben aus Glasfaser zählen unter anderem: ihr geringes Gewicht, die hohe Reißfestigkeit, ihre Alkalibeständigkeit und ihre Schiebefestigkeit. Durch diese Vorzüge kann Glasgittergewebe bei vielen Anwendungen im Baubereich eingesetzt werden, z. Bsp. Innenputz, Außenputz, WDV-Systeme, Bitumenbeschichtungen, Fußbodenbeschichtungen, Naßzellenbereiche, usw.

Glasgittergewebe ist aus hochwertigen Rohmaterialien hergestellt und kann in den verschiedensten Abmessungen und Gewichten geliefert werden. Glasgittergewebe werden generell im oberen Drittel der Armierungsmasse eingebettet und haben die Aufgabe thermische Spannungen (Rissbildung) innerhalb der Armierungsmasse auszugleichen.

AUßENPUTZGEWEBE 135 blau

Gewicht: ca. 135 gr/m² - Maschenweite: 13 x 13 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10010	blau 1,00 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal
10011	blau 0,25 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal
10012	blau 0,33 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal
10013	blau 0,50 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal
10014	blau 0,60 / 0,40 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal

AUßENPUTZGEWEBE ENGMASCHIG 145 blau

Gewicht: ca. 145 gr/m² - Maschenweite: 10 x 10 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.




Art.Nr.	Ausführung	VE
10040	blau 1,00 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal
10041	blau 0,25 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal
10042	blau 0,33 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal
10043	blau 0,50 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal
10044	blau 0,60 / 0,40 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal
10045	blau 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10046	blau 0,33 x 50 m	50 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10047	blau 0,50 x 50 m	50 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10048	blau 0,60 / 0,40 x 50 m	50 m ² /Rol 24 Rol/Pal

AUßENPUTZGEWEBE ENGMASCHIG 165 oliv

Gewicht: ca. 165 gr/m² - Maschenweite: 10 x 10 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.




Art.Nr.	Ausführung	VE
10055	oliv 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10056	oliv 0,50 x 50 m	50 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10057	oliv 0,33 x 50 m	50 m ² /Rol 24 Rol/Pal

TYP-10-GEWEBE / AUßENPUTZGEWEBE 135 blau

Gewicht: ca. 135 gr/m² - Maschenweite: 13 x 13 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.




Art.Nr.	Ausführung	VE
10310	blau 1,00 x 10 m	10 Rol/Ktn 100 Rol/Pal

AUßENPUTZGEWEBE 230 weiß

Gewicht: ca. 230 gr/m² - Maschenweite: 8 x 8 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10070	weiß 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 20 Rol/Pal
10071	weiß 0,25 x 50 m	50 m ² /Rol 20 Rol/Pal
10072	weiß 0,33 x 50 m	50 m ² /Rol 20 Rol/Pal
10073	weiß 0,50 x 50 m	50 m ² /Rol 20 Rol/Pal
10074	weiß 0,60 / 0,40 x 50 m	50 m ² /Rol 20 Rol/Pal

Auf Anfrage auch in oliv erhältlich.

INNENPUTZGEWEBE 75 weiß

Gewicht: ca. 75 gr/m² - Maschenweite: 5 x 5 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10090	weiß 1,00 x 100 m	100 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10091	weiß 0,25 x 100 m	100 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10092	weiß 0,33 x 100 m	100 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10093	weiß 0,50 x 100 m	100 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10094	weiß 0,60 / 0,40 x 100 m	100 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10100	weiß 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 48 Rol/Pal
10102	weiß 0,33 x 50 m	50 m ² /Rol 48 Rol/Pal
10103	weiß 0,50 x 50 m	50 m ² /Rol 48 Rol/Pal

Andere Abmessungen auf Anfrage.

TYP-10-GEWEBE / INNENPUTZGEWEBE 75 weiß

Gewicht: ca. 75 gr/m² - Maschenweite: 5 x 5 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.




Art.Nr.	Ausführung	VE
10330	weiß 1,00 x 10 m	10 Rol/Ktn 160 Rol/Pal

VOLLWÄRMESCHUTZ-GEWEBE 165 Systemgewebe mit ETAG-Zertifikat

Gewicht: ca. 165 gr/m² - Maschenweite: 4 x 4 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10280	weiß 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal
10282	weiß 0,33 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal
10283	weiß 0,50 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal
10275	weiß 1,10 x 50 m	55 m ² /Rol 33 Rol/Pal
10230	gelb 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal
10232	gelb 0,33 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal
10233	gelb 0,50 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal
10240	grün 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal
10250	helloliv 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal
10265	bordeaux 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal
10270	rot 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal



Weitere Farben oder Abmessungen erhalten Sie auf Anfrage.

VOLLWÄRMESCHUTZ-GEWEBE TYP ST 165 grün

Gewicht: ca. 165 gr/m² - Maschenweite: 6 x 7 mm




Art.Nr.	Ausführung	VE
10150	grün 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 24 Rol/Pal



VOLLWÄRMESCHUTZ-GEWEBE MINERALISCH 210 oliv / weiß

Gewicht: ca. 210 gr/m² - Maschenweite: 7 x 7 mm




Art.Nr.	Ausführung	VE
10305	oliv 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 20 Rol/Pal
10290	weiß 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 20 Rol/Pal



TYP-10-GEWEBE / VOLLWÄRMESCHUTZ-GEWEBE 165 gelb

Gewicht: ca. 165 gr/m² - Maschenweite: 4 x 4 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.




Art.Nr.	Ausführung	VE
10340	gelb 1,00 x 10 m	10 Rol/Ktn 125 Rol/Pal

UNIVERSALGEWEBE 115 violett/weiß

Gewicht: ca. 115 gr/m² - Maschenweite: 7 x 7 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10130	violett 1,00 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal
10131	violett 0,25 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal
10132	violett 0,33 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal
10133	violett 0,50 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal
10134	violett 0,60 / 0,40 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal
10140	weiß 1,00 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal
10141	weiß 0,25 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal
10142	weiß 0,33 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal
10143	weiß 0,50 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal
10144	weiß 0,60 / 0,40 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal

PANZERGEWEBE 330 oder 540 weiß

Gewicht: ca. 330 gr/m² bzw 540 gr/m² - Maschenweite: 22 x 18 mm


Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10110	weiß 330 gr 1,00 x 25 m	25 m ² /Rol 30 Rol/Pal
10120	weiß 540 gr 1,00 x 25 m	25 m ² /Rol 30 Rol/Pal

ECKSCHUTZ-GEWEBE

Diese speziell zugeschnittenen Gewebestreifen dienen zur einfachen Ausführung von Diagonal-Armierungen an allen Ecken von Fassadenöffnungen z.B. Fenster, Türen usw.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10380	AP 10 x 10 mm oliv 0,33 x 0,40 m	100 Stk/Ktn
10382	VWS 4 x 4 mm weiß 0,33 x 0,40 m	100 Stk/Ktn

BALKENGEWEBE mit Isolierpapier

Zur perfekten Balkenkaschierung. Holzbalken, Eisenträger, sowie kleine Mauerrisse haben hierdurch keine direkte Verbindung mehr zum Putz. Außenputzgewebe engmaschig blau, 7 x 7 mm Maschenweite mit gekrepptem, imprägniertem Isolierpapier.



Weitere Daten erhalten Sie aus unserem Merkblatt.



Art.Nr.	Ausführung	Isolierpapier	VE
10371	0,16 x 50 m	9 cm	50 m/Rol 90 Rol/Pal
10372	0,20 x 50 m	12 cm	50 m/Rol 75 Rol/Pal
10373	0,25 x 50 m	16 cm	50 m/Rol 60 Rol/Pal
10374	0,33 x 50 m	25 cm	50 m/Rol 45 Rol/Pal

BALKENMATTE METALL mit Isolierpapier

Zur perfekten Balkenkaschierung gegen Durchnässen des Putzes. Holzbalken, Eisenträger, sowie kleine Mauerrisse haben hierdurch keine direkte Verbindung mehr zum Putz. Metallträgermatten mit gekrepptem, imprägniertem Papier.





Weitere Daten erhalten Sie aus unserem Merkblatt.



Art.Nr.	Ausführung	Isolierpapier	VE
10346	0,10 x 25 m	ca. 7 cm	25 m/Rol 120 Rol/Pal
10347	0,15 x 25 m	ca. 12 cm	25 m/Rol 90 Rol/Pal
10348	0,20 x 25 m	ca. 14 cm	25 m/Rol 75 Rol/Pal
10353	0,25 x 25 m	ca. 18 cm	25 m/Rol 60 Rol/Pal

Putzträger aus Metall

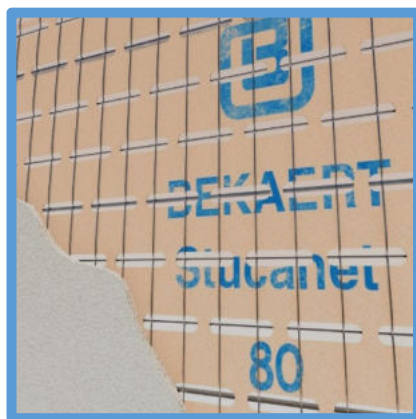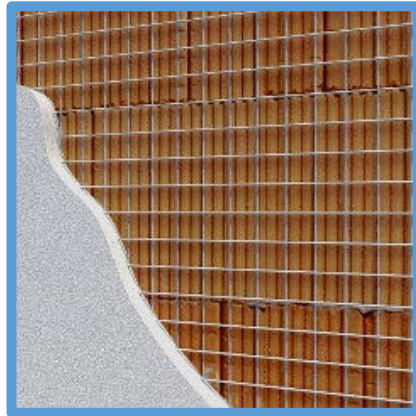

Putzarmierungsgitter / Putzträger:

Putzträger kommen insbesondere dort zum Einsatz, wo ein vorhandener Untergrund nicht tragfähig genug ist, um für den geplanten Putz eine dauerhafte Haftung zu gewährleisten. Sie werden an Wand oder Decke befestigt, bevor der Verarbeiter mit dem Putzauftrag beginnt. Zu unterscheiden sind mattenartige Produkte mit offener Netz- oder Gewebestruktur sowie geschlossene Putzträgerplatten. Letztere „tragen“ nicht nur den Putz, sondern übernehmen oft noch weitere Funktionen.

Bei den metallischen Putzträgern unterscheidet die folgende Varianten: Streckmetall, Rippenstreckmetall, Drahtgittergewebe und Ziegeldrahtgewebe.

RIPPENSTRECKMETALL verzinkt / Edelstahl

Bei stark rissgefährdeten bzw. kritischen Untergründen als Putzträger.

Verzinkte Putzarmierung (Verzinkung ca. 275 gr/m²) oder Edelstahl.

Tafelmaß: 2,5 m x 0,6 m x 0,30 mm = 1,5 m²

Art.Nr.	Ausführung	VE	
10400	flach, 4 mm	30 m ² /Bd	30 Bd/Pal
10401	hoch, 10 mm	30 m ² /Bd	30 Bd/Pal
10403	Edelstahl, 10 mm	15 m ² /Bd	30 Bd/Pal



ARMANET® - CASANET Putzarmierungsgitter auf Rollen

Bei stark rissgefährdeten bzw. kritischen Untergründe als Putzträger.

Verzinktes Stahlgewebe. Verzinkung ca. 350 gr/m².

Art.Nr.	Ausführung		VE	
10420	12,7 x 12,7 x 0,8 mm	1,0 x 25 m	25,0 m ² /Rol	15 Rol/Pal
10421	12,7 x 12,7 x 0,8 mm	0,5 x 25 m	12,5 m ² /Rol	15 Rol/Pal



Edelstahl SE

Art.Nr.	Ausführung		VE	
10430	17,0 x 17,0 x 1,0 mm	1,0 x 25 m	25,0 m ² /Rol	12 Rol/Pal

ARMANET® - D (Distanet) gekröpftes Putzarmierungsgitter

Distanet eignet sich hervorragend bei jeglichem Mischmauerwerk, Überspannung von Geschossfugen, Rollladenkästen und Ringankern. Besonders bei dünnlagigen Grundputzen auf Altputzen ist Distanet ein bewährter Putzträger und die richtige Armierung.

Verzinktes Stahlgewebe. Verzinkung ca. 300 gr/m². (Nicht in Edelstahl lieferbar)

Art.Nr.	Ausführung		VE	
10441	19 x 19 x 1,0 mm	0,4 m x 2,0 m	16 m ² /Bd	40 Bd/Pal
10440	19 x 19 x 1,0 mm	1,008 m x 2,0 m	40 m ² /Bd	20 Bd/Pal



BEFESTIGUNG FÜR ARMANET® - D (Distanet) Typ DB

Komplett vormontierte Befestigung, bestehend aus einem Kunststoffdübel sowie einem Schlagdübel und einem Halteteller aus Polyamid.
Außendurchmesser Dübel: 6,5 mm; Haltescheibe: 20 mm.



Art.Nr.	Ausführung	VE	
15500	60 mm	250 St/Ktn	
15501	80 mm	250 St/Ktn	

ARMANET® - ISO (Welnet) Dämmputzträger

Bei stark rissgefährdeten bzw. kritischen Untergründe als Putzträger.

Verzinktes Stahlgewebe. Verzinkung ca. 300 gr/m².



Art.Nr.	Ausführung	VE
16162	20/90 19x19x1,0 mm 1,0 x 2,34 m	46,8 m ² /Bd 20 Bd/Pal
16161	30/125 19x19x1,0 mm 1,0 x 2,34 m	46,8 m ² /Bd 20 Bd/Pal
16163	50/240 19x19x1,0 mm 1,01 x 2,4 m	48,58 m ² /Bd 15 Bd/Pal



BEFESTIGUNG FÜR ARMANET® - ISO (Welnet) Typ WB


Komplett vormontierte Befestigung, bestehend aus einem Kunststoffdübel sowie einem verzinktem Schlagdübel und einem Halteteller aus Polyamid. Außendurchmesser Dübel: 6,5mm, Halteteller: 35mm.



Art.Nr.	Ausführung	VE
15504	60 mm	250 St/Ktn
15505	80 mm	250 St/Ktn

STUCANET® - PUTZTRÄGER

Stucanet ist ein Putzträger in Tafelform aus verzinktem, punktgeschweißten Drähten mit eingelegter feuchtigkeitsabsorbierender Pappe. Die Perforierung sorgt für eine solide Verkrallung des Putzes. Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.



Verzinkter Metallputzträger mit feuchtigkeitsabweisender Pappe.

Art.Nr.	Ausführung	VE
10410	Typ S 0,70 x 2,40 m	15 Tafeln/Bd 25 Bd/Pal
10411	Typ 33S 0,33 x 2,58 m	15 Tafeln/Bd 50 Bd/Pal
10412	Typ SE Edelstahl 0,70 x 2,40 m	15 Tafeln/Bd 25 Bd/Pal



ZIEGELDRAHTGEWEBE

Bei stark rissgefährdeten Untergründen bzw. kritischen Untergründen als Putzträger. Hauptsächlich für Holzuntergründe und Fachwerk. Aus einem Drahtgewebe mit aufgedruckt und ziegelhart gebrannten Tonkreuzchen.



Art.Nr.	Ausführung	VE
14690	1,00 x 5,0 m	5 m ² /Rol 40 Rol/Pal



NOTIZEN:

[illegible]

VWS-GEWEBE 165gr. - 4x4mm

Systemgewebe mit ETAG-Zertifikat / E-Glas

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Armierungsgewebe aus Glasfaser wie geringes Gewicht, hohe Reißfestigkeit, Alkali-beständigkeit und Schiebefestigkeit werden genutzt, um Glasgittergewebe in vielen Anwendungen im Baubereich (Innenputz, Außenputz, WDVS-Systeme, Bitumenbeschichtung, Fußbodenbeschichtungen, Nasszellenbereiche usw.) einzusetzen. Glasgittergewebe ist aus hochwertigen Rohmaterialien hergestellt und kann in den verschiedenartigsten Abmessungen und Gewichten geliefert werden.

Das Gewicht, der Abstand und die Stärke der Längs- und Querräden (Kett- und Schussfäden) variiert je nach Anwendungsgebiet. Glasgittergewebe werden generell im oberen Drittel der Armierungsmasse eingebettet und sie haben die Aufgabe thermische Spannungen (Rissbildung) innerhalb der Armierungsmasse auszugleichen. *Auf Anfrage erhalten Sie unser Nachhaltigkeitsdatenblatt nach DGNB.*

Europäisches technisches Gutachten: ETA 16/0546



Deklarierte Produkteigenschaften



Produkteigenschaft	Prüfmethode	Technische Daten
Flächengewicht	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.7	165g / m ² , ±5%
Aschegehalt	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.2	79%, ±4%
Maschenweite	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.4	3,5 x 3,9 mm, lichte Weite Kette / Schuss ±0,5 mm
Verbrennungswärme	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.3	8,19 MJ / kg±4%
Reaktion auf Feuer	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.1	NPA
Dicke	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.8	NPA
Dehnungsverhältnis im Anlieferzustand	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.6	min. 3% Kette / min. 3% Schuss
Dehnungsverhältnis nach Alkalitest	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.6	min. 2% Kette / min. 2% Schuss
Zugfestigkeit im Anlieferzustand	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.6	min. 1500N / 5 cm Kette / min. 1500N / 5cm Schuss
Zugfestigkeit nach Alkalitest	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.6	min. 1000N / 5 cm Kette / min. 1000N / 5cm Schuss

Artikel-Nr.	Ausführung	Verpackung		
10280	weiß	1,00 x 50m	50 m ² /Rol	33 Rol/Palette
10230	gelb	1,00 x 50m	50 m ² /Rol	33 Rol/Palette
10270	rot	1,00 x 50m	50 m ² /Rol	33 Rol/Palette
10265	bordeaux	1,00 x 50m	50 m ² /Rol	33 Rol/Palette
10250	oliv	1,00 x 50m	50 m ² /Rol	33 Rol/Palette
10275	weiß	1,10 x 50m	55 m ² /Rol	33 Rol/Palette

Stand 06/2024

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.



PEWE Weidlich GmbH - Bauzubehör
Buchenstrasse 11
72290 Loßburg-Betzweiler

www.pewe-bauzubehoer.de
info@pewe-bauzubehoer.de

Finden Sie uns auch bei LinkedIn und Xing.



Telefon: 0 74 55 / 9 38 06-0
Telefax: 0 74 55 / 9 38 06-99

