


## SOCKELAUFSTECKPROFIL MIT GEWEBE

### PRODUKTAUSSTATTUNG

Kunststoffprofil mit aufgeschweißtem Glasfasergewebe für die Ausbildung eines vorderen Putzabschlusses mit Tropfkante bei ALU-Sockelschienen.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gezielte Ableitung von Regenwasser
- Präzise Kantenausbildung
- Vermeidet Rissbildung
- Einfache Verarbeitung
- Sauberer Abschluss

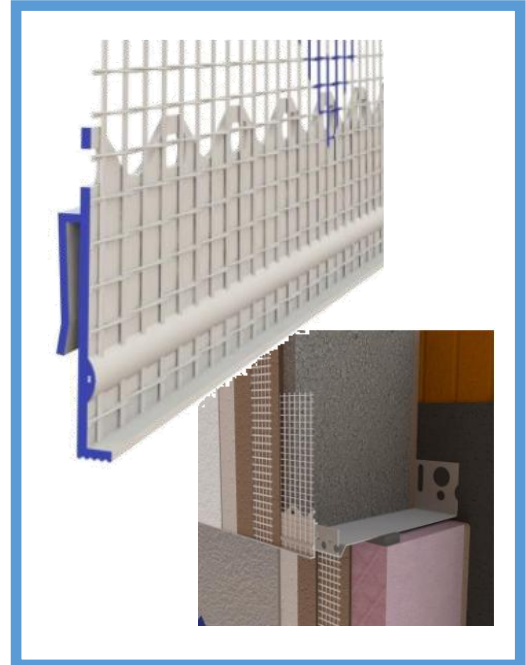

### VERARBEITUNGSHINWEISE

Nach der Montage der Alu-Sockelschiene sowie der Dämmplatten das Aufsteckprofil auf die Vorderkante der ALU-Sockelschiene aufstecken und blasen- und faltenfrei in die aufgetragene Armierungsschicht einbetten.

Dabei sind ALU-Sockelprofil- und Aufsteckprofilstöße versetzt anzuordnen. Der Gewebeschenkel muss mit der Armierungsmasse vollständig überdeckt sein. Das Gewebe der Flächenarmierung bis an die Abzugskante heranführen.

### TECHNISCHE DATEN

| Produkt                     | Sockelaufsteckprofil mit Gewebe |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Profillänge                 | 2,5 m                           |
| Verpackungseinheit          | 25 Stk./Karton                  |
| Verpackungsinhalt           | 62,5 lfm/Karton                 |
| Verpackungseinheit/ Palette | 40 Karton/Palette               |
| Inhalt/ Palette             | 2500 lfm/Palette                |
| Material Profil             | Polyvinylchlorid (PVC)          |
| Artikel-Nummer              | 12585                           |

Stand 01/2026

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

