


## BASISSOCKELPROFIL 55 mm, 100mm, 160mm

### PRODUKTAUSSTATTUNG

Stabil ausgeführtes PVC-Basissockelprofil für den Sockelabschluss

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Einfache Verarbeitung
- In Kombination mit unseren Frontprofilen inkl Tropfkante und Gewebe sind Dämmstoffstärken von **55mm bis 240mm möglich**
- Wärmebrückenfreie Anschlüsse
- Ideal für Passiv- oder Niedrigenergiehäuser

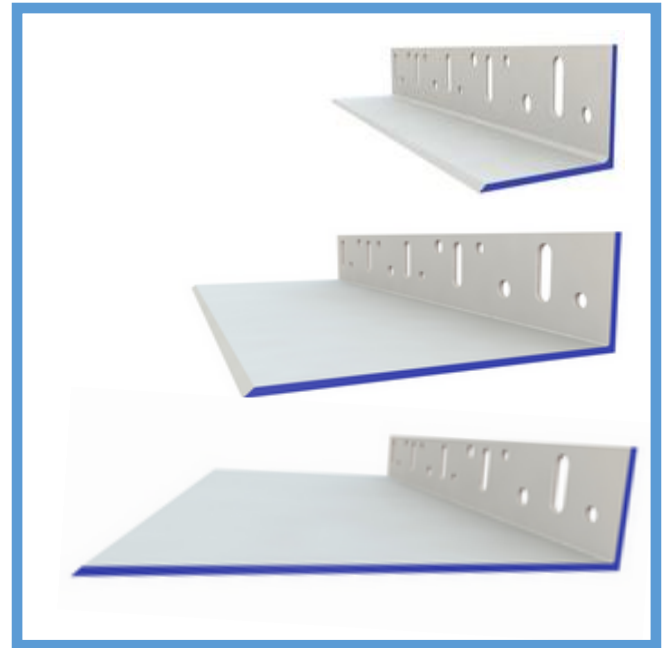

### VERARBEITUNGSHINWEISE

Der Untergrund muss eben und tragfähig sein. Auf Festigkeit und Hohlstellen überprüfen. Grob vorstehende Teile abschlagen, größere Unebenheiten sind mit einem geeigneten Mörtel auszugleichen. Das Basisprofil waagrecht und flutrecht ausrichten und mit geeigneten Schlagdübeln befestigen (alle 30 cm). Die Profile werden im Stoßbereich, stirnseitig mit Hilfe des Sockelprofilverbinders verbunden. Nach der Montage der Profile werden die Dämmplatten aufgesetzt.

### TECHNISCHE DATEN

| Produkt                     | Basissockelprofil<br>55 mm | Basissockelprofil<br>100 mm | Basissockelprofil<br>160 mm |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Profillänge                 | 2,5 m                      | 2,5 m                       | 2,5 m                       |
| Verpackungseinheit          | 25 Stk./Karton             | 15 Stk./Karton              | 10 Stk./Karton              |
| Verpackungsinhalt           | 62,5 lfm/Karton            | 37,5 lfm/Karton             | 25 lfm/Karton               |
| Verpackungseinheit/ Palette | 40 Karton/Palette          | 40 Karton/Palette           | 40 Karton/Palette           |
| Inhalt/ Palette             | 2500 lfm/Palette           | 1500 lfm/Palette            | 1500 lfm/Palette            |
| Artikel-Nummer              | 12820                      | 12821                       | 12822                       |

**Dazu passen ideal unsere Kunststoff-Frontprofile mit Gewebe mit den Abmessungen 50mm, 100mm**  
Ausladung durch Sollbruchstelle um 20 mm kürzbar



Stand 01/2026

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

