

ÜBERSICHT – FARBEN

INNENFARBE

PEWE Innenfarbe Premium ist eine hoch deckende Premium Innenfarbe und eignet sich für alle wasch-beständigen Innenanstriche auf üblichen Innenputzen sowie Beton, Mauerwerk, Tapeten usw.

Einschichtfarbe Premium

Leicht zu verarbeitende wasch- und scheuerbeständige Innenfarbe mit höchster Deckkraft. Deckkraftklasse 1 Nassabriebklasse 2



FASSADENFARBEN

PEWE Fassadenfarbe Silikonverstärkt ZWEI ist eine weiße, gut deckende Farbe und ist universell einsetzbar auf mineralischen Putzen, Kalksandstein, Ziegel, Kunstharz-, Silikon- und Silikatputzen, sowie auf Altanstrichen. Innen- und Außenbereich.

- Leicht zu verarbeiten, gut füllend und wetterbeständig

PEWE Silikonharz-Fassadenfarbe VIER ist eine silikonharzverstärkte, wetterbeständige, hoch deckende Fassadenfarbe für außen. Fungizid und Algizid eingestellt.

- Leicht zu verarbeiten, gut füllend und wetterbeständig

PEWE Silikonharz-Fassadenfarbe FÜNF ist eine hoch diffusionsoffene, schmutzabweisende, wetterbeständige Silikonharz-Fassadenfarbe. Fungizid und Algizid eingestellt.

- Leicht zu verarbeiten, wasserabweisend und sehr gut diffusionsfähig.

PEWE 100% Reinacrylat-Fassadenfarbe SIEBEN ist eine hoch strapazierfähige Reinacrylat-Farbe für höchst beanspruchte Wandflächen im Innen und Außenbereich.

- Sehr witterungsbeständig, leicht zu verarbeiten, schnell trocknend, schlagregendicht und sehr gute Haftung. Auch für anspruchsvolle Innenanstriche geeignet.

PEWE Silikonharz-Fassadenfarbe ACHT hält Fassaden dauerhaft trocken und sauber. Durch die Microstruktur wird die Kontaktfläche für Wasser und Schmutz extrem verringert

- Selbstreinigend durch Abperleffekt, dadurch auch hoher Schutz gegen Algen- und Pilzbefall.
- Leichte Verarbeitung, sehr witterungsbeständig und hoch diffusionsfähig.



Nr.	Beschreibung		Basis
14860	PEWE Innenfarbe Premium	12,5ltr. Eimer (Pal=24 Eimer)	LIT
14861	PEWE Fassadenfarbe Silikonverstärkt ZWEI	12,5kg Eimer (VE=24 Eimer)	LIT
14862	PEWE Silikonharz-Fassadenfarbe VIER	12,5Ltr Eimer (VE=24 Eimer)	LIT
14863	PEWE Silikonharz-Fassadenfarbe FÜNF	12,5Ltr Eimer (VE=24 Eimer)	LIT
14864	PEWE Reinacrylat-Fassadenfarbe SIEBEN	12,5Ltr Eimer (VE=24 Eimer)	LIT
14865	PEWE Silikonharz-Fassadenfarbe ACHT	12,5Ltr Eimer (VE=24 Eimer)	LIT



INNENFARBE 800 PREMIUM waschbeständige Innendispersionsfarbe

Eigenschaften

- gut füllend
- sehr hohe Deckkraft
- leicht zu verarbeiten
- diffusionsfähig
- waschbeständig
- spannungsarm

Deckkraftklasse 1
Nassabriebklasse 2



Anwendung

PEWE Indoorfarbe Profi eignet sich für alle waschbeständigen Innenanstriche auf allen üblichen Innenputzen sowie Beton, Mauerwerk, Tapeten und ähnlichem, nach entsprechender Vorbehandlung.

Verarbeitungshinweise


Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein. Stark saugende, kreidende Untergründe mit PEWE-Tiefengrund W grundieren. Alte nicht tragfähige Dispersionsanstriche, lose und schlecht haftende Untergründe restlos entfernen und mit PEWE-Tiefengrund W grundieren. Im Regelfall ist ein Zwischenanstrich mit einer Verdünnung von max. 10% Wasser erforderlich.

Die Schlussbeschichtung sollte mit einer Verdünnung von max. 5% Wasser erfolgen.

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis:	Styrolacrylat-Dispersion
Pigmentbasis:	Titandioxid und Füllstoffe
Spez. Gewicht:	ca. 1,50 kg/l
Glanzgrad:	matt
Verarbeitung:	streichen, rollen, spritzen. Mindestens + 5°C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und Trocknung
Trockenzeiten:	überstreichbar nach ca. 6 Stunden
Verdünnungsmittel:	Wasser
Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung:	ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde, trocken, kühl, aber frostfrei
Gebindegröße:	12,5 ltr Kunststoffeimer
Farbtöne:	weiß und in vielen Farbtönen abtönbar
Verbrauch:	ca. 200-400 ml/m ² pro Anstrich



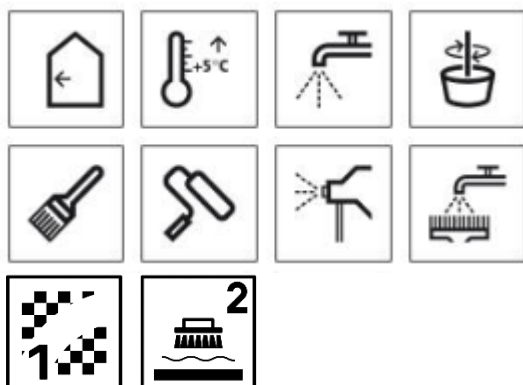

VOC-Gehalt: EU-Grenzwert Für dieses Produkt: (Kat. h) 30g/l VOC (2010)
Dieses Produkt enthält max. < 30g/l VOC

Sicherheitshinweis

- Berührung mit Augen und der Haut vermeiden
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Stand 01/2026 Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie entbinden den Käufer aber nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Zweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren Anwendungsberater. Bei Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.



FASSADENFARBE „ZWEI“ gut deckende Farbe, universell einsetzbar

Eigenschaften

- gut füllend
- gute Deckkraft
- leicht zu verarbeiten
- diffusionsfähig
- wetterbeständig

Anwendung

PEWE Fassadenfarbe ZWEI ist universell einsetzbar auf mineralischen Putzen, Kalksandstein, Ziegel, Kunstharz-, Silikon- und Silikatputzen, sowie auf Altanstrichen nach entsprechender Vorbehandlung.



Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein. Stark saugende, kreidende Untergründe mit PEWE-Tiefengrund W grundieren. Alte nicht tragfähige Dispersionsanstriche, lose und schlecht haftende Untergründe restlos entfernen und mit PEWE-Tiefengrund W grundieren. Im Regelfall ist ein Zwischenanstrich mit einer Verdünnung von max. 10% Wasser erforderlich.


Die Schlussbeschichtung sollte mit einer Verdünnung von max. 5% Wasser erfolgen.

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis:	Styrolacrylat-Dispersion und Silikonharz
Pigmentbasis:	Titandioxid und Füllstoffe
Spez. Gewicht:	ca. 1,45 kg/l
Glanzgrad:	matt
Verarbeitung:	streichen, rollen, spritzen. Mindestens + 5°C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und Trocknung überstreichbar nach ca. 8 Stunden
Trockenzeiten:	Wasser
Verdünnungsmittel:	Wasser
Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung:	ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde, trocken, kühl, aber frostfrei
Gebindegröße:	12,5 ltr Kunststoffeimer
Farbtöne:	weiß und in vielen Farbtönen atembar



Verbrauch: ca. 200-350 ml/m² pro Anstrich

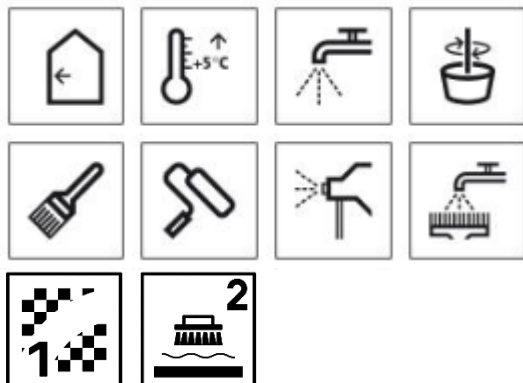

VOC-Gehalt: EU-Grenzwert Für dieses Produkt: (Kat. h) 30g/l VOC (2010)
Dieses Produkt enthält max. < 30g/l VOC

Sicherheitshinweis

- Berührung mit Augen und der Haut vermeiden
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Stand 01/2026 Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie entbinden den Käufer aber nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Zweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren Anwendungsberater. Bei Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.



FASSADENFARBE „VIER“ Gut füllend, silikonharzverstärkt

Eigenschaften

- gut füllend
- gute Deckkraft
- leicht zu verarbeiten
- diffusionsfähig
- wetterbeständig
- Fungizid und Algizid eingestellt

Anwendung

PEWE Fassadenfarbe VIER ist universell einsetzbar auf mineralischen Putzen, Kalksandstein, Ziegel, Kunstharz-, Silikon- und Silikatputzen, sowie auf Altanstrichen nach entsprechender Vorbehandlung.



Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein. Stark saugende, kreidende Untergründe mit PEWE-Tiefengrund W grundieren. Alte nicht tragfähige Dispersionsanstriche, lose und schlecht haftende Untergründe restlos entfernen und mit PEWE-Tiefengrund W grundieren. Im Regelfall ist ein Zwischenanstrich mit einer Verdünnung von max. 10% Wasser erforderlich.

Die Schlussbeschichtung sollte mit einer Verdünnung von max. 5% Wasser erfolgen.


TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis:	Styrolacrylat-Dispersion und Silikonharz
Pigmentbasis:	Titandioxid und Füllstoffe
Spez. Gewicht:	ca. 1,45 kg/l
Glanzgrad:	matt
Verarbeitung:	streichen, rollen, spritzen. Mindestens + 5°C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und Trocknung
Trockenzeiten:	überstreichbar nach ca. 8 Stunden
Verdünnungsmittel:	Wasser
Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung:	ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde, trocken, kühl, aber frostfrei
Gebindegröße:	12,5 ltr Kunststoffeimer



Farbtöne:
Verbrauch:

weiß und in vielen Farbtönen abtönbar
ca. 200-350 ml/m² pro Anstrich

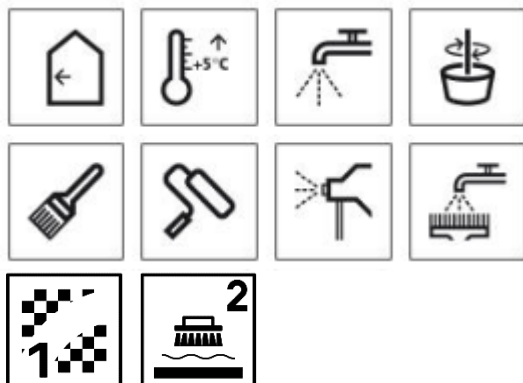

VOC-Gehalt: EU-Grenzwert Für dieses Produkt: (Kat. h) 30g/l VOC (2010)
Dieses Produkt enthält max. < 30g/l VOC

Sicherheitshinweis

- Berührung mit Augen und der Haut vermeiden
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Stand 01/2026 Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie entbinden den Käufer aber nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Zweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren Anwendungsberater. Bei Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.



SILIKONHARZ-FASSADENFARBE „FÜNF“

hoch diffusionsoffen, schmutzabweisend, wetterbeständig

Eigenschaften

- gut füllend
- gute Deckkraft
- leicht zu verarbeiten
- hoch diffusionsfähig
- wetterbeständig
- Fungizid und Algizid eingestellt

Wasseraufnahme:	gepr. nach Din EN 1062-3	w ₂₄ (kg/m ² /24h)	0,08
Wasserdampf- durchlässigkeit:	gepr. nach Din EN ISO 7783-2	sd (m)	0,043



Anwendung

PEWE Fassadenfarbe FÜNF ist universell einsetzbar auf mineralischen Putzen, Kalksandstein, Ziegel, Kunstharz-, Silikon- und Silikatputzen, sowie auf Altanstrichen nach entsprechender Vorbehandlung.

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein. Stark saugende, kreibende Untergründe mit PEWE-Tiefengrund W grundieren. Alte nicht tragfähige Dispersionsanstriche, lose und schlecht haftende Untergründe restlos entfernen und mit PEWE-Tiefengrund W grundieren. Im Regelfall ist ein Zwischenanstrich mit einer Verdünnung von max. 10% Wasser erforderlich.


Die Schlussbeschichtung sollte mit einer Verdünnung von max. 5% Wasser erfolgen.

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis:	Styrolacrylat-Dispersion und Silikonharz
Pigmentbasis:	Titandioxid und Füllstoffe
Spez. Gewicht:	ca. 1,45 kg/l
Glanzgrad:	matt
Verarbeitung:	streichen, rollen, spritzen. Mindestens + 5°C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und Trocknung
Trockenzeiten:	überstreichbar nach ca. 8 Stunden
Verdünnungsmittel:	Wasser



Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung:	ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde, trocken, kühl, aber frostfrei
Gebindegröße:	12,5 ltr Kunststoffeimer
Farbtöne:	weiß und in vielen Farbtönen abtönbar
Verbrauch:	ca. 200-350 ml/m ² pro Anstrich

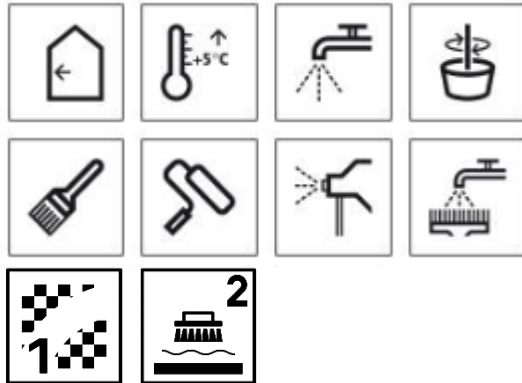

VOC-Gehalt: EU-Grenzwert Für dieses Produkt: (Kat. h) 30g/l VOC (2010)
Dieses Produkt enthält max. < 30g/l VOC

Sicherheitshinweis

- Berührung mit Augen und der Haut vermeiden
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Stand 01/2026 Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie entbinden den Käufer aber nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Zweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren Anwendungsberater. Bei Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.



FASSADENFARBE „SIEBEN“ hoch strapazierfähige Reinacrylat-Farbe für höchst beanspruchte Wandflächen

Eigenschaften

- 100% Reinacrylat – Fassadenfarbe
- gute Deckkraft
- für Innen und Außen
- leicht zu verarbeiten
- schlagregendicht
- wetterfest
- schnell trocknend



Anwendung

PEWE Fassadenfarbe SIEBEN ist universell einsetzbar auf mineralischen Putzen, Kalksandstein, Ziegel, Kunstharz-, Silikon- und Silikatputzen, sowie auf Altanstrichen nach entsprechender Vorbehandlung.

Diese Farbe wird höchsten Anforderungen auch im Innenbereich gerecht.

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein. Stark saugende, kreibende Untergründe mit PEWE-Tiefengrund W grundieren. Alte nicht tragfähige Dispersionsanstriche, lose und schlecht haftende Untergründe restlos entfernen und mit PEWE-Tiefengrund W grundieren. Im Regelfall ist ein Zwischenanstrich mit einer Verdünnung von max. 10% Wasser erforderlich.


Die Schlussbeschichtung sollte mit einer Verdünnung von max. 5% Wasser erfolgen.

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis:	Acrylatpolymer
Pigmentbasis:	Titandioxid und Füllstoffe
Spez. Gewicht:	ca. 1,40 kg/l
Glanzgrad:	matt



Verarbeitung:	streichen, rollen, spritzen. Mindestens + 5°C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und Trocknung
Trockenzeiten:	überstreichbar nach ca. 6 Stunden
Verdünnungsmittel:	Wasser
Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung:	ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde, trocken, kühl, aber frostfrei
Gebindegröße:	12,5 ltr Kunststoffeimer
Farbtöne:	weiß und in vielen Farbtönen abtönbar
Verbrauch:	ca. 200-350 ml/m ² pro Anstrich

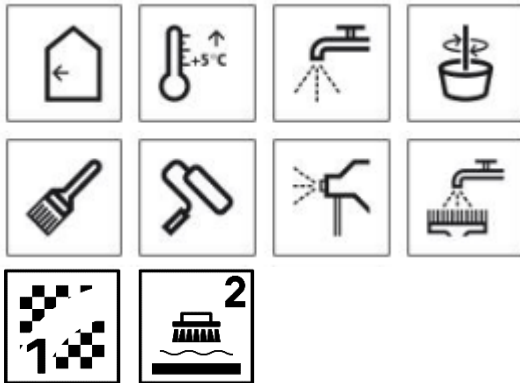

VOC-Gehalt: EU-Grenzwert Für dieses Produkt: (Kat. h) 30g/l VOC (2010)
Dieses Produkt enthält max. < 30g/l VOC

Sicherheitshinweis

- Berührung mit Augen und der Haut vermeiden
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Stand 01/2026 Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie entbinden den Käufer aber nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Zweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren Anwendungsberater. Bei Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.



SILIKONHARZ-FASSADENFARBE „ACHT“ Wasserabperleffekt, hohe Diffusionsfähigkeit

Eigenschaften

- Selbstreinigend durch Abperleffekt
- gute Deckkraft
- hoch diffusionsfähig
- leicht zu verarbeiten
- schlagregendicht
- sehr wetterbeständig
- schnell trocknend

Wasseraufnahme:	gepr. nach Din EN 1062-3	w ₂₄ (kg/m ² /24h)	0,04
Wasserdampf- durchlässigkeit:	gepr. nach Din EN ISO 7783-2	sd (m)	0,021



Schmutz perlt mit Wasser sofort ab. Durch die Mikrostruktur wird die Kontaktfläche für Wasser und Schmutz extrem verringert, dadurch auch hoher Schutz gegen Algen- und Pilzbefall.

Anwendung

PEWE Fassadenfarbe ACHT ist universell einsetzbar auf mineralischen Putzen, Kalksandstein, Ziegel, Kunstharz-, Silikon- und Silikatputzen, sowie auf Altanstrichen nach entsprechender Vorbehandlung. Hält die Fassaden dauerhaft trocken und sauber.

Diese Farbe wird höchsten Anforderungen auch im Innenbereich gerecht.

Verarbeitungshinweise


Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein. Stark saugende, kreibende Untergründe mit PEWE-Tiefengrund W grundieren. Alte nicht tragfähige Dispersionsanstriche, lose und schlecht haftende Untergründe restlos entfernen und mit PEWE-Tiefengrund W grundieren. Im Regelfall ist ein Zwischenanstrich mit einer Verdünnung von max. 10% Wasser erforderlich.

Die Schlussbeschichtung sollte mit einer Verdünnung von max. 5% Wasser erfolgen.



TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis:	Styrolacrylat-Dispersion und Silikonharz
Pigmentbasis:	Titandioxid und Füllstoffe
Spez. Gewicht:	ca. 1,35 kg/l
Glanzgrad:	matt
Verarbeitung:	streichen, rollen, spritzen. Mindestens + 5°C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und Trocknung
Trockenzeiten:	überstreichbar nach ca. 8 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 7 Tagen.
Verdünnungsmittel:	Wasser
Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung:	ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde, trocken, kühl, aber frostfrei
Gebindegröße:	12,5 ltr Kunststoffeimer
Farbtöne:	weiß und in vielen Farbtönen abtönbar
Verbrauch:	ca. 200-400 ml/m ² pro Anstrich

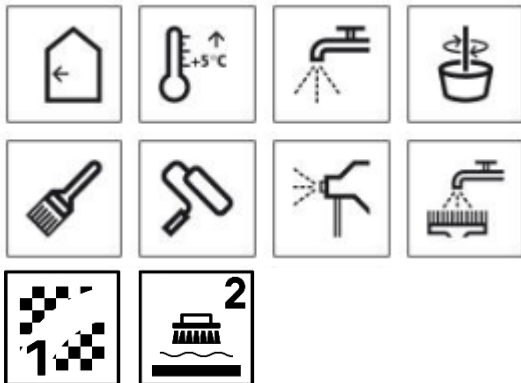

VOC-Gehalt: EU-Grenzwert Für dieses Produkt: (Kat. h) 30g/l VOC (2010)
Dieses Produkt enthält max. < 30g/l VOC

Sicherheitshinweis

- Berührung mit Augen und der Haut vermeiden
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Stand 01/2026 Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie entbinden den Käufer aber nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Zweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren Anwendungsberater. Bei Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

