

BEWEGUNGSFUGENPROFIL 8 mm

PRODUKTAUSSTATTUNG


Bewegungsfugenprofil mit einer flexiblen TPE-Lasche, Schutzband und beidseitig verschweißtem VWS-Gewebe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Für alle gängigen WDV-Systeme geeignet
- Für alle Dämmstärken geeignet
- Sauberer Putzabschluss
- Keine zusätzliche Verfugung erforderlich
- Flutgerechte Kanten
- Schnelle wirtschaftliche Verarbeitung

VERARBEITUNGSHINWEISE

Die Armierungsmasse vollflächig auf beiden Seiten auftragen. Das Bewegungsfugenprofil flutgerecht ausrichten und einspachteln. Das Kunststoffprofil ist nur für vertikale Anwendung geeignet, da sich sonst bei einer vorstehenden Kante Wasser sammeln könnte. Die Flächenarmierung mit Gewebe wird nachfolgend bis zur Putzkante hingeführt und eingebettet. Nach dem Auftrag der Endbeschichtung ist das Schutzband zu entfernen.

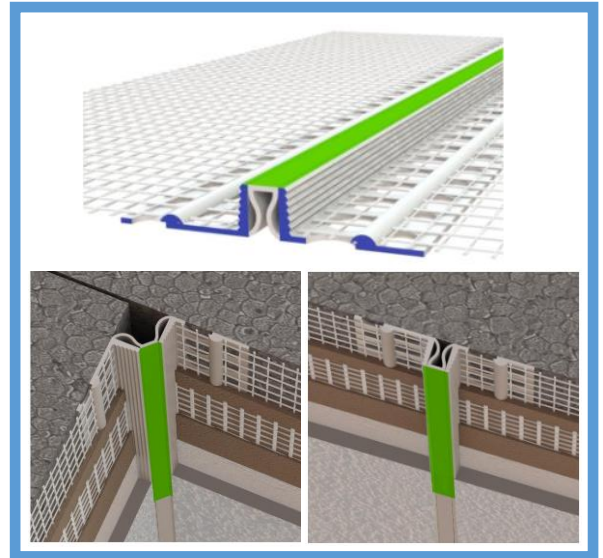

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Bewegungsfugenprofil 8 mm
Profillänge	2,5 m
Verpackungseinheit	25 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	62,5 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	21 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	1312,5 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel Nummer	19059

Stand 01/2026

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

