

ABSCHLUSSPROFIL FÜR FENSTERBANK


PRODUKTAUSSTATTUNG

Gelochtes PVC-Profil mit Tropfkante, Steckverbinder und aufgeschweißtem Glasfasergewebe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Für den vorderen Abschluss einer zweiten Dichtebene mit Dichtfolien unterhalb der Fensterbank

- Exakter und geradliniger Putzabschluss
- Gezielte Ableitung von Regenwasser
- Alkalibeständiges Glasfasergewebe
- Mit integriertem Steckverbinder

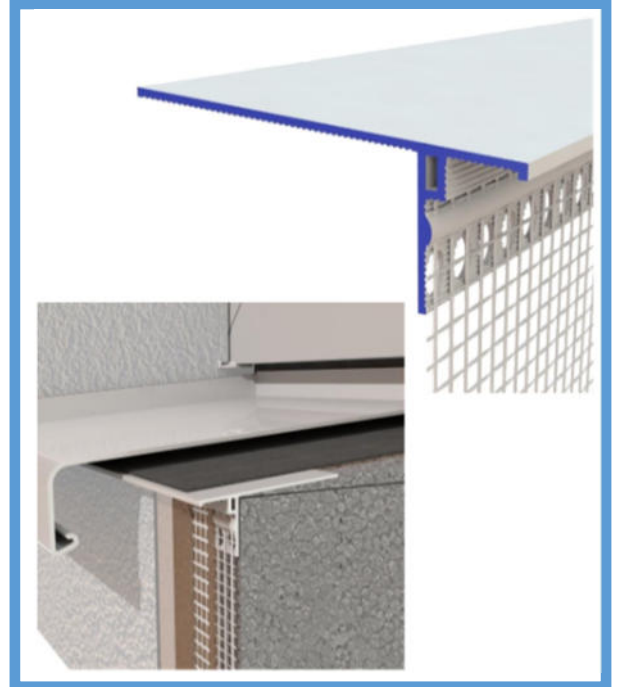

VERARBEITUNGSHINWEISE

Abschlussprofil blasen- und faltenfrei in die aufgetragene Armierungsschicht einlegen. Die Profile im Stoßbereich mit dem integrierten Steckverbinder verbinden. Der Gewebeschenkel muss mit der Armierungsmasse vollständig überdeckt sein. Das Gewebe der Flächenarmierung bis an die Abzugskante heranführen. Der PVC-Schenkel mit einer Neigung von 5 ° dient zum Aufkleben der Dichtfolie. Verarbeitungstemperatur +5 bis +40°C.

Technische Daten

Profillänge	2,5 m
Material Profil	Hart PVC
Material Glasfasergewebe	160 g/m ² (ETAG 004)
Gewebebefestigung	ultraschallverschweißt
Verpackungseinheit/Karton	25 Stück / 62,5 Meter
Verpackungseinheit/Palette	40 Karton / 2.500 Meter

Stand 06/2026

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

